

Haftungsausschluss

Rechtlicher Hinweis

Dieser Leitfaden und seine Inhalte (der „Leitfaden“) werden von NXGEN bereitgestellt. Alle Rechte am Leitfaden und am darin verkörperten geistigen Eigentum — einschließlich, aber nicht beschränkt auf Marken, Handelsnamen, Logos und ähnliche Kennzeichen im oder am Leitfaden — sind gesetzlich geschützt. Sämtliche Rechte, Ansprüche und Anteile am Leitfaden und an damit verbundenen Schutzrechten verbleiben bei NXGEN und seinen Lizenzgebern.

Der Leitfaden wird unentgeltlich, „wie besehen“ und ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt, ohne jegliche Gewährleistung. Er ist weder dazu bestimmt noch geeignet, ein Rechtsverhältnis zwischen dem Leser und NXGEN oder seinen verbundenen Unternehmen zu begründen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verpflichtungen von NXGEN oder seinen verbundenen Unternehmen gegenüber dem Leser.

Die Verpflichtungen von NXGEN und seinen verbundenen Unternehmen in Bezug auf von einem Kunden erworbene NXGEN-Produkte oder -Dienstleistungen richten sich ausschließlich nach den Bedingungen des Vertrags, unter dem diese Produkte oder Dienstleistungen erworben wurden.

Zur Klarstellung

Der Leser trägt das gesamte Risiko hinsichtlich der Nutzung, der Ergebnisse und der Leistung des Leitfadens. Soweit gesetzlich zulässig, schließt NXGEN alle Gewährleistungen aus, ob gesetzlich, ausdrücklich oder stillschweigend — einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck, des Rechtsbestands und der Nichtverletzung von Rechten Dritter — sowie jegliche Haftung oder Gewährleistung aus Vorschlägen, Spezifikationen oder Mustern im Zusammenhang mit dem Leitfaden.

Isolieren

Updated 16 August 2026

Was Isolate bewirkt

Mit der Funktion „Isolieren“ können Sie Alarme eines bestimmten Sensors für einen festgelegten Zeitraum (z. B. 5 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde oder länger) vorübergehend deaktivieren. Während dieser Zeit werden Alarme dieses Sensors unterdrückt. Nach Ablauf des Isolationszeitraums nimmt der Sensor automatisch den normalen Betrieb und die Alarmausgabe wieder auf.

Warum das wichtig ist

Dies ist besonders nützlich in Situationen, in denen normale Aktivitäten andernfalls unnötige Alarme auslösen würden. Wenn beispielsweise Wartungsarbeiten, Bauarbeiten oder andere geplante Aktivitäten in dem von einer Kamera oder einem Sensor erfassten Bereich stattfinden, kann es aufgrund erhöhter Bewegung zu mehreren Alarmen kommen. Anstatt diese irrelevanten Alarme zu empfangen und zu bearbeiten, können Sie den Sensor für einen bestimmten Zeitraum deaktivieren.

So funktioniert es


Die Isolationsfunktion wird über die untere Symbolleiste im Video-Viewer gesteuert:

- Zeit für Isolierung auswählen — Wählen Sie die Dauer der Isolationszeit aus, bevor Sie die Funktion aktivieren
- Isolationssensor Umschalten — Aktivieren, um „Isolieren“ für die ausgewählte Kamera zu aktivieren

Wenn „Isolieren“ aktiviert ist, werden alle anderen Kamerabilder im Video-Viewer ausgeblendet. Die Ansicht kehrt automatisch zum Normalzustand zurück, sobald der ausgewählte Zeitraum abgelaufen ist. Der Bediener kann „Isolieren“ auch jederzeit manuell deaktivieren, indem er die Funktion ausschaltet.

Optionen für die Isolationszeit

- 5 Minuten
- 10 Minuten
- 30 Minuten
- 1 Stunde
- 2 Stunden
- 6 Stunden
- 9 Stunden

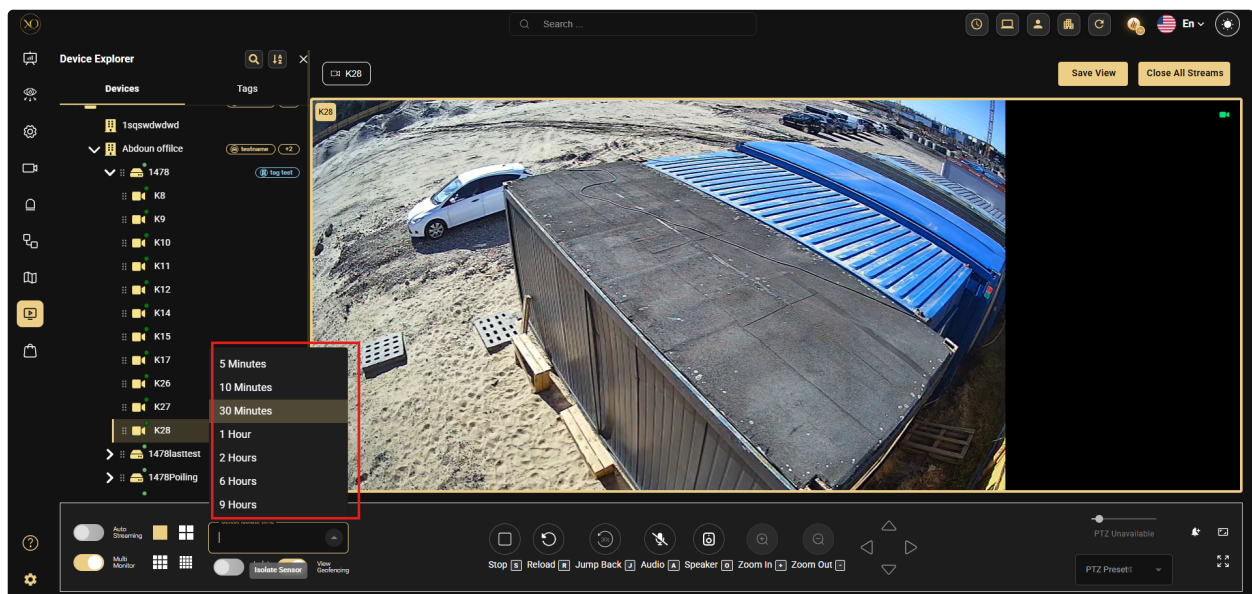

Anwendungsbeispiele aus der Praxis

- Ein Wartungsteam arbeitet in einer Anlage. Der Sensor in diesem Bereich wird für zwei Stunden deaktiviert, um zu verhindern, dass durch die Bewegungen des Teams unnötige Alarmer ausgelöst werden.
- In der Nähe einer Außenkamera finden Bauarbeiten statt. Der Bediener schaltet den Sensor für eine Stunde aus, damit das System während der geplanten Arbeiten keine Alarmer auslöst.

- Ein Reinigungsteam führt nach Feierabend seine Routinearbeiten in einem überwachten Bereich durch. Der Vorgesetzte schaltet den betreffenden Sensor für 30 Minuten aus, um während dieser Zeit eine Flut von Fehlalarmen zu vermeiden

Bewährte Verfahren

- Wählen Sie die Dauer der Isolierung aus, bevor Sie den Schalter betätigen, um Unterbrechungen zu vermeiden
- Verwenden Sie kürzere Zeiträume (5–10 Minuten) für Schnellkontrollen und längere Zeiträume (1–2 Stunden) für eine längere Überwachung
- Deaktivieren Sie „Isolieren“ manuell, sobald das Problem behoben ist, um die vollständige Sichtbarkeit der Website wiederherzustellen

Weiterführende Ressourcen

- Informationen zu den Funktionen und Bedienelementen der Live-Ansicht finden Sie unter [Übersicht über die Live-Ansicht](#)
- Informationen zum Arbeitsablauf für ZenMode-Betreiber finden Sie unter [ZenMode](#)
- Informationen zur Kontaktaufnahme mit dem Support finden Sie unter [Support kontaktieren](#)