

Aviso legal

Descargo de responsabilidad legal

Esta guía y su contenido (la «Guía») son proporcionados por NXGEN. Todos los derechos sobre la Guía y sobre la propiedad intelectual incorporada en ella — incluidos, entre otros, marcas, nombres comerciales, logotipos y signos similares que figuren en la Guía — están protegidos por la ley. Todos los derechos, títulos e intereses sobre la Guía y sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados pertenecen y permanecen con NXGEN y sus licenciantes.

La Guía se proporciona de forma gratuita, «tal cual» y únicamente con fines informativos, sin garantía de ningún tipo. No está destinada ni es adecuada para establecer relación jurídica alguna entre el lector y NXGEN o sus filiales, incluidas, entre otras, obligaciones de NXGEN o de sus filiales frente al lector.

Las obligaciones de NXGEN y de sus filiales respecto de los productos o servicios de NXGEN adquiridos por un cliente se rigen exclusivamente por los términos del contrato en virtud del cual se adquirieron dichos productos o servicios.

Para mayor claridad

El lector asume todo el riesgo en cuanto al uso, los resultados y el rendimiento de la Guía. En la máxima medida permitida por la ley aplicable, NXGEN rechaza y excluye todas las garantías, ya sean legales, expresas o implícitas — incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad, idoneidad para un fin determinado, titularidad y no infracción de derechos de terceros — así como cualquier responsabilidad o garantía derivada de sugerencias, especificaciones o muestras relacionadas con la Guía.

Aislar

Updated 16 August 2026

Lo que hace Aislar

La función Aislar te permite desactivar temporalmente las alarmas de un sensor específico durante un periodo de tiempo definido (por ejemplo, 5 minutos, 30 minutos, 1 hora o más). Durante este tiempo, las alarmas de ese sensor serán suprimidas. Una vez finalizado el periodo de aislamiento, el sensor reanuda automáticamente el funcionamiento normal y la generación de alarmas.

Por qué importa

Esto es especialmente útil en situaciones en las que la actividad normal activaría alarmas innecesarias. Por ejemplo, si se realizan trabajos de mantenimiento, construcción u otras actividades planificadas en el área cubierta por una cámara o sensor, pueden generarse múltiples alarmas debido al aumento del movimiento. En lugar de recibir y gestionar estas alarmas no relevantes, puedes aislar el sensor durante un periodo determinado.

Cómo funciona


Aislar se controla desde la barra de herramientas inferior del Visor de Vídeo:

- Seleccionar Tiempo de Aislamiento — Elegir la duración del periodo de aislamiento antes de habilitar
- Sensor de aislamiento toggle — Activar Isolate en la cámara seleccionada

Cuando Isolate está activo, todas las demás secuencias de cámara en el Visor de Vídeo quedan ocultas. La vista vuelve automáticamente a la normalidad cuando termina el periodo seleccionado. El operador también puede desactivar manualmente Aislar en cualquier momento desactivándolo.

Opciones de aislamiento temporal

- 5 minutos
- 10 minutos
- 30 Minutes
- 1 hora
- 2 horas
- 6 horas
- 9 horas

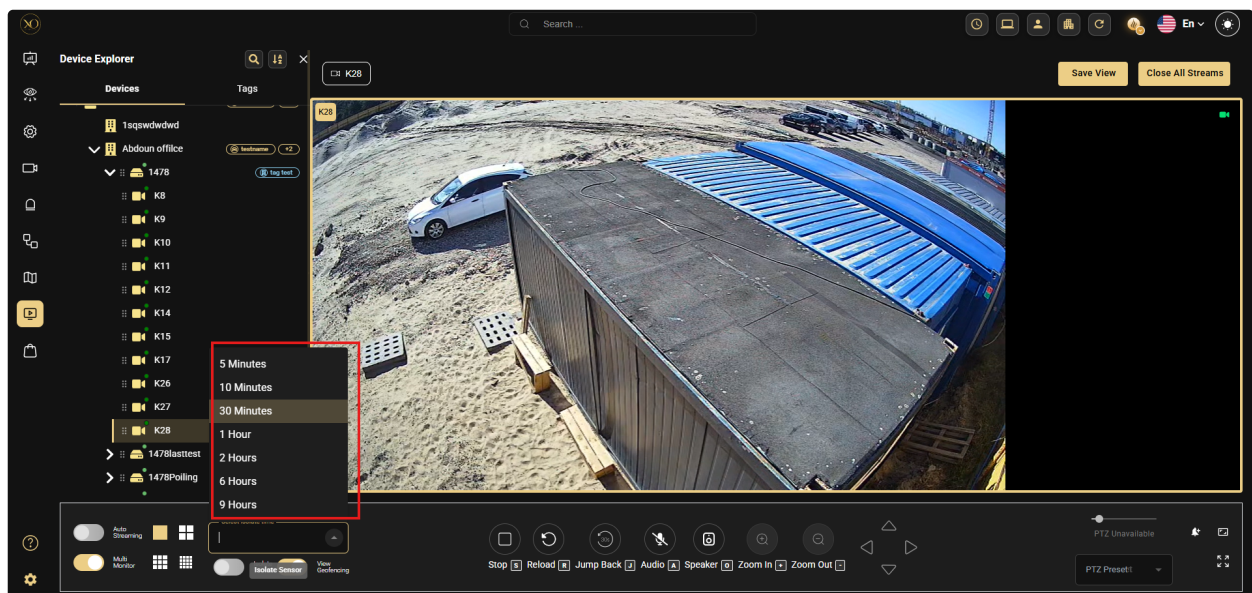

Casos de uso en el mundo real

- Un equipo de mantenimiento está trabajando dentro de una instalación. El sensor en esa zona está aislado durante 2 horas para evitar que se activen alarmas innecesarias por su movimiento
- Se están realizando obras cerca de una cámara exterior. El operador aísla el sensor durante 1 hora para que el sistema no genere alarmas durante la actividad programada

- Un equipo de limpieza realiza su rutina dentro de una zona monitorizada fuera del horario laboral. El supervisor aísla el sensor correspondiente durante 30 minutos para evitar una avalancha de falsas alarmas durante ese periodo

Mejores prácticas

- Selecciona la duración del aislamiento antes de activar el interruptor para evitar interrupciones
- Utiliza duraciones más cortas (5–10 minutos) para revisiones rápidas y duraciones más largas (1–2 horas) para una monitorización prolongada
- Desactiva Aislar manualmente tan pronto como se resuelva la situación para restaurar la visibilidad completa del sitio