

Disclaimer

Juridische disclaimer

Deze gids en de inhoud ervan (de "Gids") worden aangeboden door NXGEN. Alle rechten op de Gids en op de daarin vervatte intellectuele eigendom — met inbegrip van, maar niet beperkt tot, merken, handelsnamen, logo's en vergelijkbare tekens in of op de Gids — worden beschermd door de wet. Alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot de Gids en de bijbehorende intellectuele-eigendomsrechten berusten en blijven bij NXGEN en zijn licentiegevers.

De Gids wordt kosteloos, "zoals deze is" en uitsluitend ter informatie verstrekt, zonder enige garantie. De Gids is niet bedoeld en evenmin geschikt om enige rechtsverhouding tot stand te brengen tussen de lezer en NXGEN of zijn gelieerde ondernemingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige verplichting van NXGEN of zijn gelieerde ondernemingen jegens de lezer.

De verplichtingen van NXGEN en zijn gelieerde ondernemingen met betrekking tot door een klant afgenomen NXGEN-producten of -diensten worden uitsluitend beheerst door de voorwaarden van de overeenkomst waaronder die producten of diensten zijn afgenomen.

Ter verduidelijking

De lezer draagt het volledige risico ten aanzien van het gebruik, de resultaten en de prestaties van de Gids. Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht wijst NXGEN alle garanties af, hetzij wettelijk, uitdrukkelijk of stilzwijgend — met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stilzwijgende garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreuk op rechten van derden — evenals iedere aansprakelijkheid of garantie die voortvloeit uit suggesties, specificaties of voorbeelden met betrekking tot de Gids.

Reconeyez

Updated 11 August 2026

Inleiding

Reconeyez is een draadloos, op batterijen aangedreven inbraakdetectiesysteem dat is ontworpen voor externe en off-grid implementaties. Het legt gebeurtenisgestuurde snapshots en korte videoclips vast bij alarmactivering. Deze gids behandelt hoe u Reconeyez-apparaten configureert en integreert met het GCXONE-platform.

Apparaatprofiel

- Type — Draadloze PIR-camera / Inbraakdetectiesysteem
- Connectiviteit — LTE/4G (SIM-kaart), Wi-Fi of Bluetooth
- Gebeurtenissen — PIR-geactiveerde afbeeldingsvastlegging en korte videoclips
- Live View — Niet ondersteund (alleen gebeurtenisgestuurde modus)
- Afspelen — Niet ondersteund (alleen op afbeeldingen gebaseerd)
- Local Mode — Niet van toepassing

Vereisten

Zorg vóór het starten van de integratie voor het volgende:

- Reconeyez-apparaat is ingeschakeld met een geldige SIM-kaart (als u LTE gebruikt) of verbonden met Wi-Fi
- Apparaat is geregistreerd op het Reconeyez Cloud-platform
- Firewall- en proxyinstellingen staan uitgaande verbindingen met de Reconeyez Cloud toe
- GCXONE-beheerderssacces is beschikbaar

- Apparaat-ID van het Reconeyez-platform is beschikbaar (gebruikt als serienummer in GCXONE)

Netwerkconfiguratie

Reconeyez-apparaten maken verbinding via mobiele data (LTE/4G), Wi-Fi of Bluetooth in plaats van bedraad Ethernet:

- Plaats een SIM-kaart met een geldig dataplan als u LTE gebruikt
- Als u Wi-Fi gebruikt, configureert u netwerkinstellingen via de mobiele app of het cloudplatform — stel SSID en wachtwoord in en zorg voor voldoende signaalsterkte
- Apparaten maken automatisch verbinding met de Reconeyez Cloud — minimale handmatige IP-configuratie is nodig
- Zorg ervoor dat firewall- en proxyinstellingen uitgaande verbindingen met het cloudplatform toestaan

Gebeurtenisbeoordeling

Reconeyez is geoptimaliseerd voor gebeurtenisgestuurde vastlegging, niet voor continue streaming:


- Bekijk snapshots of videoclips (meestal 10–15 seconden) vastgelegd bij een gebeurtenistriggering
- Gebruik het cloudportaal of de mobiele app voor livestatusmonitoring, beoordeling van historische gebeurtenissen en het downloaden van clips of afbeeldingen
- Livevideo is beperkt vanwege accubesparing op op batterijen aangedreven apparaten
- Configureer het aantal foto's en het tijdsinterval voor afbeeldingsvastlegging

Configuratiegids voor Reconeyez met GCXONE

Stap 1 — Meld u aan bij GCXONE


Stap 2 — Navigeer naar de configuratie-app

Stap 3 — Ga naar Site → Apparaten → Toevoegen en selecteer Reconeyez

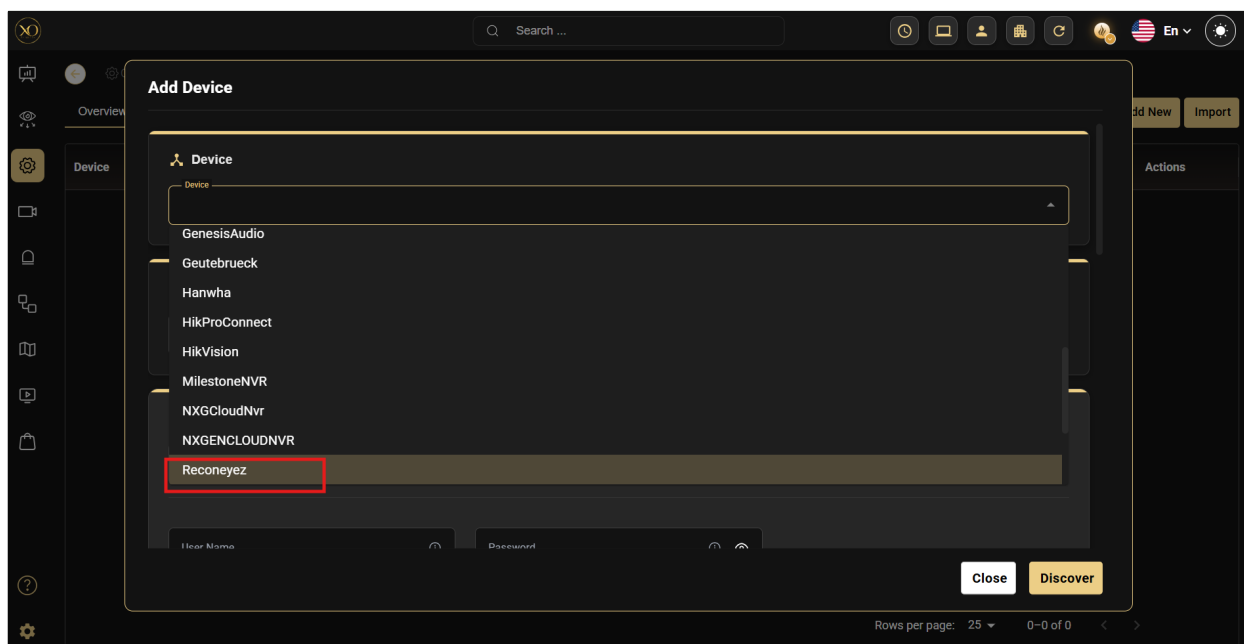

Stap 4 — Vul de vereiste velden in:

- Voer de Apparaat-ID in van het Reconeyez-platform als het Serienummer — dit veld is verplicht

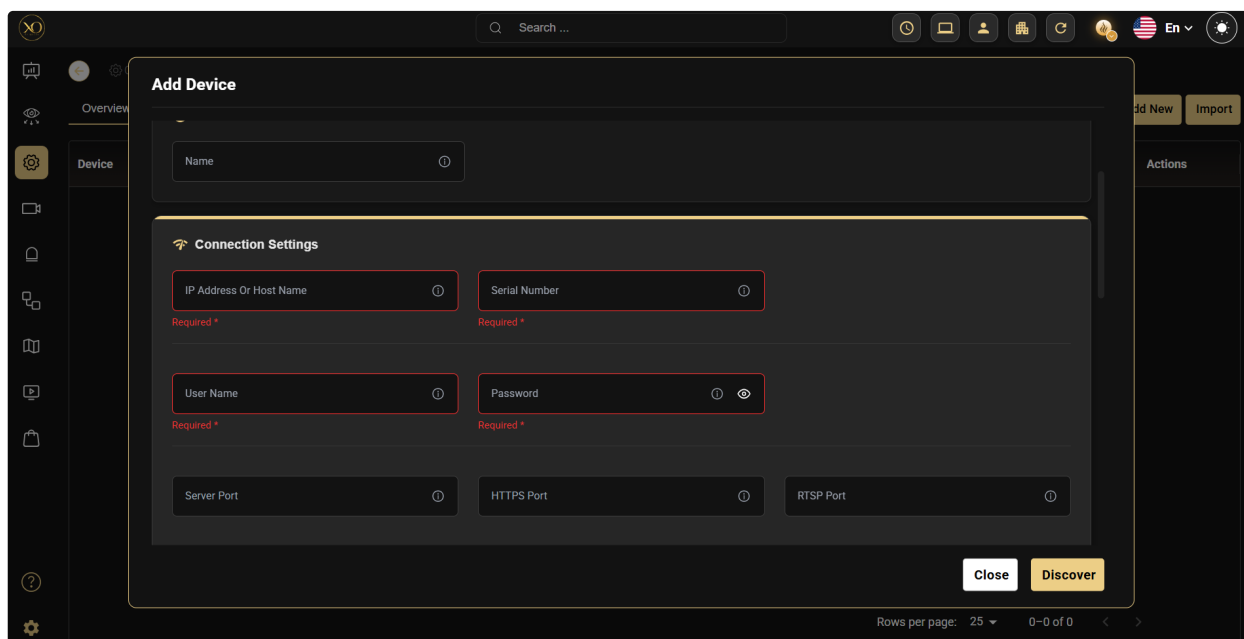

Het dialoogvenster Add Device met adres, serienummer, gebruikersnaam en wachtwoord in het rood als verplicht gemarkeerd, en de server-, HTTPS- en RTSP-poort nog leeg.

Stap 5 — Klik op Detecteren

Stap 6 — Klik op Opslaan

Opmerking: Het apparaat-ID van de Reconeyez-client wordt als serienummer in GCXONE gebruikt en is verplicht voor succesvolle detectie.

Platformintegratie

Reconeyez integreert met GCXONE via de volgende methoden:

- API-toegang voor gebeurteniscoördinatie en videotoegang
- E-mail-/FTP-meldingen naar externe systemen
- Integratie van centrale bewakingsstation met protocollen zoals SIA of Contact ID
- In GCXONE configureert u een workflow om de webhook voor gebeurteniscoördinatie toe te voegen

Aanvullende details

- Reconeyez-apparaten zijn op afbeeldingen gebaseerd — ze ondersteunen geen continue live streaming of afspelen
- Local Mode is niet van toepassing voor Reconeyez-apparaten
- Het op batterijen aangedreven ontwerp beperkt de mogelijkheid tot livevideo om de batterijduur van het apparaat te behouden
- Ajax PIR-CAM's werken op dezelfde manier — alleen gebeurtenisgestuurde afbeeldingsvastlegging

Gerelateerde bronnen

- Raadpleeg voor apparaatcompatibiliteit met afspelen [Overzicht afspelen](#)
- Voor Local Mode-details raadpleegt u [Overzicht Local Mode](#)
- Voor ondersteuning kunt u contact opnemen via [Contact Ondersteuning](#)