

Disclaimer

Juridische disclaimer

Deze gids en de inhoud ervan (de "Gids") worden aangeboden door NXGEN. Alle rechten op de Gids en op de daarin vervatte intellectuele eigendom — met inbegrip van, maar niet beperkt tot, merken, handelsnamen, logo's en vergelijkbare tekens in of op de Gids — worden beschermd door de wet. Alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot de Gids en de bijbehorende intellectuele-eigendomsrechten berusten en blijven bij NXGEN en zijn licentiegevers.

De Gids wordt kosteloos, "zoals deze is" en uitsluitend ter informatie verstrekt, zonder enige garantie. De Gids is niet bedoeld en evenmin geschikt om enige rechtsverhouding tot stand te brengen tussen de lezer en NXGEN of zijn gelieerde ondernemingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige verplichting van NXGEN of zijn gelieerde ondernemingen jegens de lezer.

De verplichtingen van NXGEN en zijn gelieerde ondernemingen met betrekking tot door een klant afgenomen NXGEN-producten of -diensten worden uitsluitend beheerst door de voorwaarden van de overeenkomst waaronder die producten of diensten zijn afgenomen.

Ter verduidelijking

De lezer draagt het volledige risico ten aanzien van het gebruik, de resultaten en de prestaties van de Gids. Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht wijst NXGEN alle garanties af, hetzij wettelijk, uitdrukkelijk of stilzwijgend — met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stilzwijgende garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreuk op rechten van derden — evenals iedere aansprakelijkheid of garantie die voortvloeit uit suggesties, specificaties of voorbeelden met betrekking tot de Gids.

Live View en afspelen

Updated 16 August 2026

Wat Live View & Playback doet

GCXONE Video Viewer is uw werkruimte voor live monitoring en videoherhaling. Deze pagina behandelt hoe u live feeds bekijkt, multi-camera-lay-outs instelt, aangepaste weergaven opslaat en playback- en multi-monitor-besturingselementen gebruikt.

Waarom het belangrijk is

Een goed geconfigureerde Video Viewer-werkruimte stelt operators in staat om meerdere locaties tegelijk te controleren, onmiddellijk op alarmen te reageren en beeldmateriaal te bekijken zonder schermen te wisselen, wat de responstijd verkort en de situatiebewustzijn verbetert.

Hoe het werkt


Voordat u begint

- U bent aangemeld met de Operator-rol.
- U hebt minstens één klant/locatie met geconfigureerde apparaten en sensoren.
- Uw werkstation ondersteunt multi-monitor-instellingen als u deze functie wilt gebruiken.

De Video Viewer openen


1. Klik op **Video Viewer** in het navigatiemenu aan de linkerkant.
2. Gebruik het **Device Explorer**-paneel aan de linkerkant om beschikbare camera's te bladeren.
3. Vouw een **NVR** of **apparaatgroep** uit om de bijbehorende camera's weer te geven.
4. Sleep een camera (sensor) naar het viewerscherm om de videostream te starten.

- Kies uw voorkeurlayout in de werkbalk onderaan (bijvoorbeeld enkelvoudige weergave of rasterweergave zoals 2x2, 3x3 of 4x4).

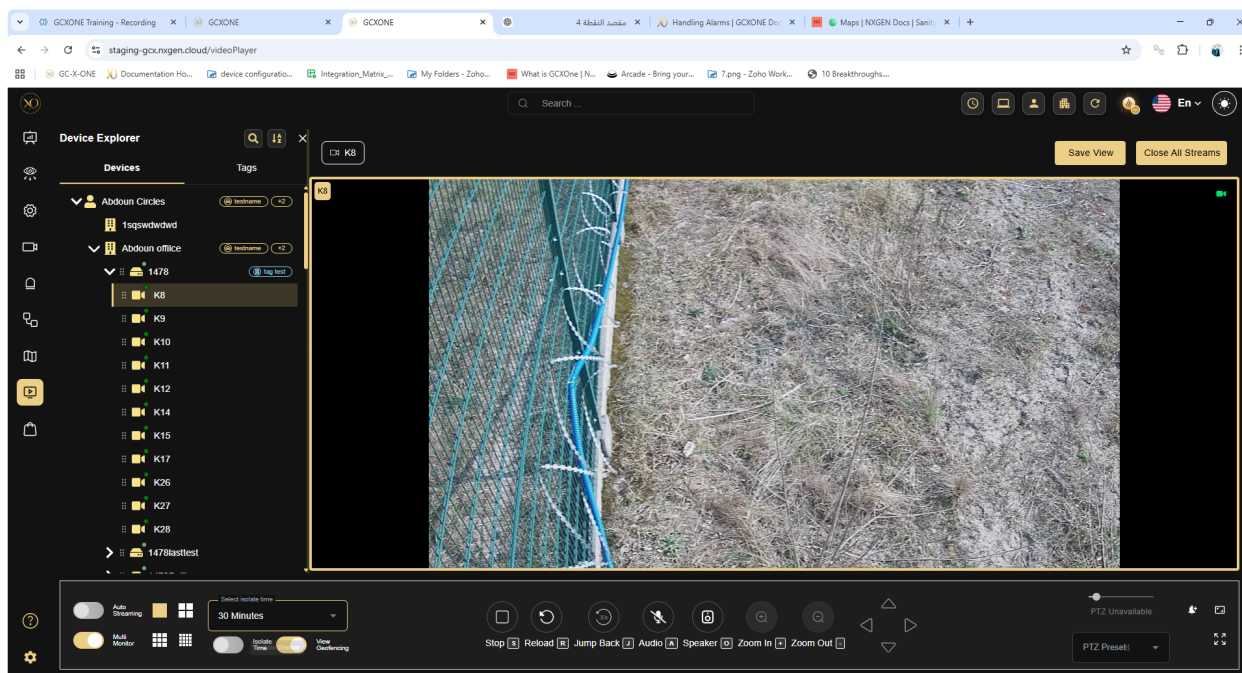

Een aangepaste weergave opslaan

- Laad de camera's die u wilt gebruiken in de viewer.
- Klik op **Save View** en geef deze een naam.
- Selecteer of maak een **Tag** aan om deze in te delen.
- Klik op **Save**. Als u deze later opnieuw wilt laden, gaat u naar **Tags** en selecteert u uw tag.

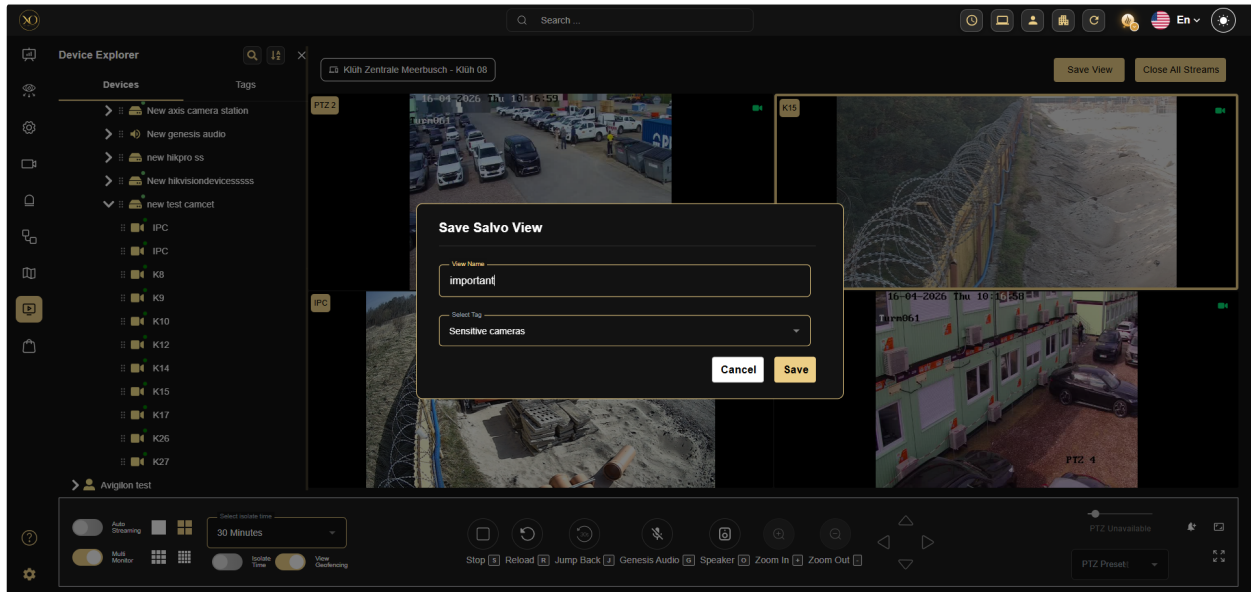


Multi-Monitor-instellingen

GCX-ONE ondersteunt het uitbreiden van uw monitoringwerkruimte over meerdere fysieke schermen.

Elk toepassing — Video Viewer, Video Search en Maps — heeft een eigen Multi Monitor schakelaarpositie, waarmee u elk afzonderlijk naar een speciaal scherm kunt sturen.

1. Klik op de Multi Monitor schakelaarpositie in de werkbalk linksonder van Video Viewer. De viewer wordt gesplitst om een secundair monitorsegment weer te geven — gemarkeerd ingeel wanneer actief.
2. Laad de camera's of layout die u op het secundaire scherm wilt weergeven. Het gemarkeerde segment is wat op Monitor 2 zal verschijnen.
3. Als u Video Search naar een apart scherm wilt uitbreiden, opent u Video Search en schakelt u de eigen Multi Monitor schakelaarpositie in.
4. Als u Maps naar een apart scherm wilt uitbreiden, opent u Maps en schakelt u de eigen Multi Monitor-schakelaarpositie in.
5. Wanneer een alarm wordt geopend in Video Search, schakelt de Video Viewer op het toegewezen monitor automatisch over naar de camerafilm van het alarm, en schuift het Maps-paneel naar de alarmlocatie als Multi Monitor van Maps ook actief is.

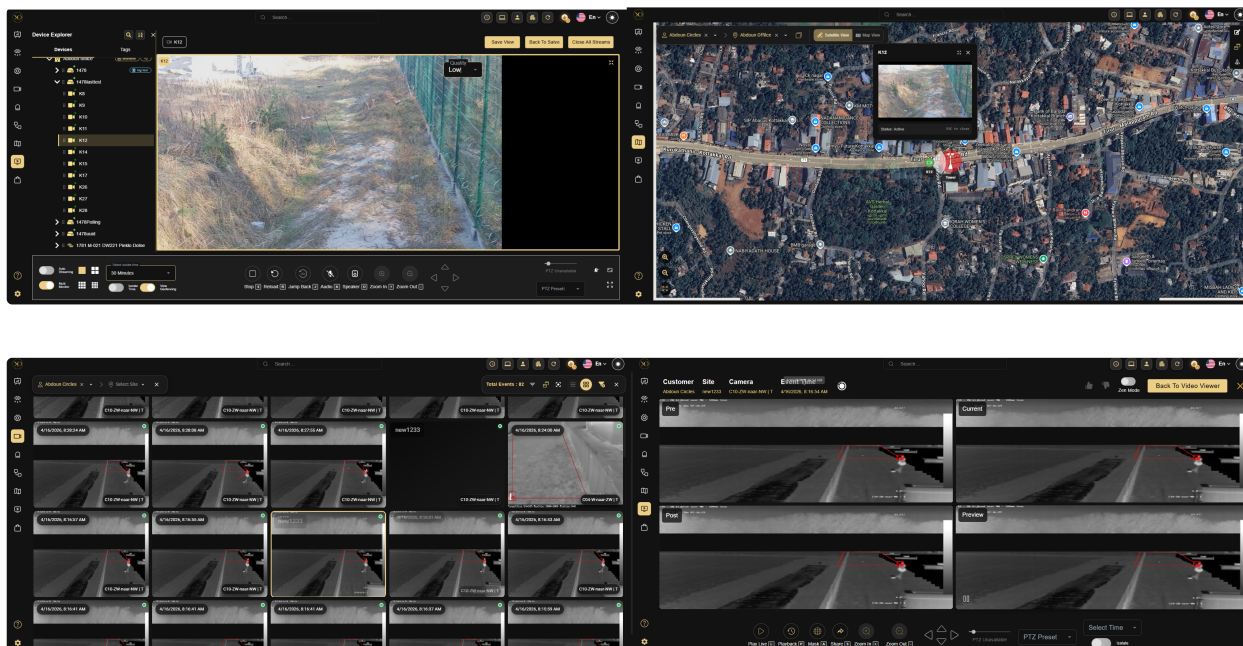


Belangrijkste mogelijkheden

Verwijzing naar camerabediening

De werkbalk onderaan in Video Viewer biedt de volgende besturingselementen voor elke actieve videostream:

- Stop [S] — Stop de huidige camerastream.
- Reload [R] — Vernieuw een vertraagde of bevroren stream.
- Jump Back [J] — Spoel de stream terug naar een moment vóór het huidige tijdstempel.
- Audio [A] — Schakel audiobellistering in van de microfoon van de camera.
- Speaker [O] — Activeer bidirectionele audio om door de luidspreker van de camera te spreken (niet alle camera's ondersteunen dit).
- Zoom In [+] — Pas digitale zoom in op de camerafilm toe.
- Zoom Out [-] — Pas digitale zoom uit op de camerafilm toe.

- PTZ-besturing — Pan, tilt, zoom met behulp van de richtingpijlbesturingselementen aan de rechterkant van de werkbalk. Toont "PTZ Niet beschikbaar" als de camera geen PTZ ondersteunt. Gebruik PTZ Preset om naar een opgeslagen camerapositie te springen.

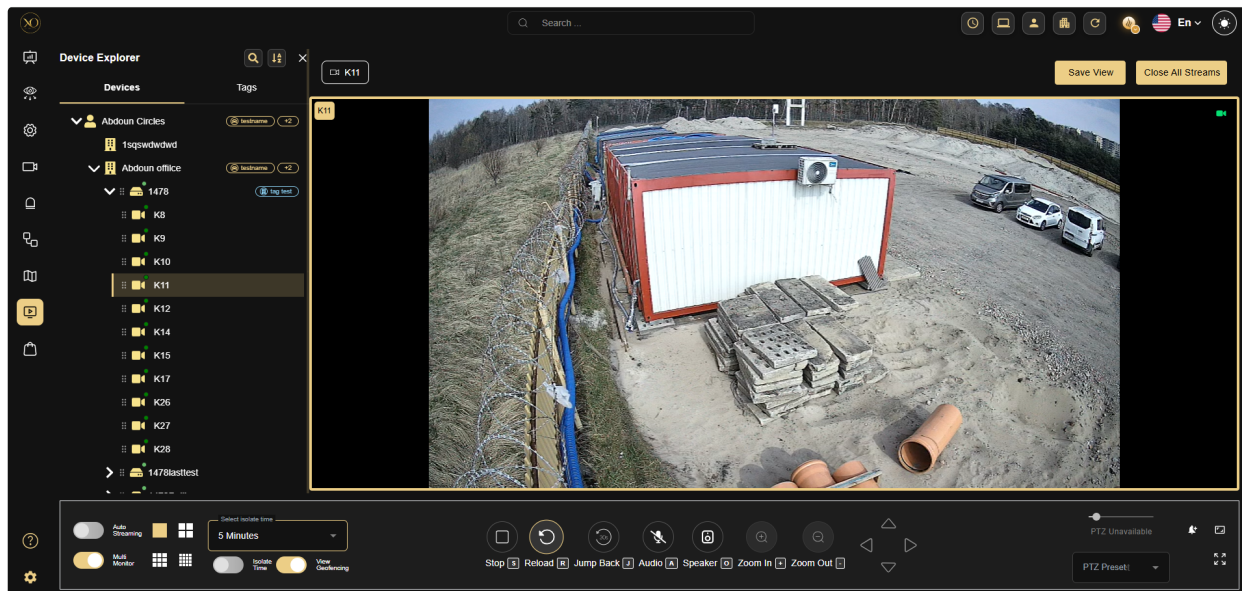

De volgende besturingselementen worden weergegeven in het linksondergedeelte van de werkbalk en zijn van toepassing op de actieve camerasessie:

- Auto Streaming schakelaarpositie — Wanneer ingeschakeld, opent GCXONE automatisch live camerafeeds wanneer een inbrakalarm voor de actieve locatie wordt geactiveerd (vereist zone-configuratie in Talos).
- Select Isolate Time — Kies de duur van alarmsuppressie met behulp van de vervolgkeuzelijst (bijvoorbeeld 5 minuten, 30 minuten, 1 uur).
- Isolate Time schakelaarpositie — Schakel in om alarmen voor deze camera gedurende de geselecteerde duur tijdelijk te onderdrukken. Schakel uit om vroegtijdig te annuleren.
- View Geofencing — Geef de geconfigureerde geofence-zones weer die over de camerafilm zijn gelegd.
- Playback Bekijk opgenomen beelden via de afspeeltijdlijn. Schuif door de opname om het moment van belang te vinden.

Praktijkvoorbeelden

- Een operator slaat een aangepaste 4×4 rasterindeling op aan het begin van de dienst en laadt deze elke dag direct opnieuw in zonder deze opnieuw op te bouwen.
- Een cameraweergave bevriest tijdens een actief alarm — de operator drukt [R] om de videostream direct opnieuw in te laden in plaats van een connectiviteitsprobleem door te geven.
- Een operator schakelt Multi-Monitor in om Video Search op het ene scherm en live feeds op het andere scherm te houden en reageert op alarmen zonder van scherm te wisselen.

Aanbevolen werkwijzen

- Sla een indeling op aan het begin van elke dienst om deze in enkele seconden opnieuw in te laden in plaats van deze opnieuw op te bouwen.
- Gebruik Tags om weergaven per site, dienst of cameratype te ordenen voor snelle toegang.

- Druk op [R] om een trage camera opnieuw in te laden voordat u een connectiviteitsprobleem door geeft.
- Stel uw voorkeursduur voor Isolate Time in voordat u deze inschakelt — de vervolgkeuzeselectie blijft behouden tussen sessies.
- Gebruik Multi Monitor om Video Search op het ene scherm en live feeds op het andere scherm te houden voor maximale efficiëntie.