

Haftungsausschluss

Rechtlicher Hinweis

Dieser Leitfaden und seine Inhalte (der „Leitfaden“) werden von NXGEN bereitgestellt. Alle Rechte am Leitfaden und am darin verkörperten geistigen Eigentum — einschließlich, aber nicht beschränkt auf Marken, Handelsnamen, Logos und ähnliche Kennzeichen im oder am Leitfaden — sind gesetzlich geschützt. Sämtliche Rechte, Ansprüche und Anteile am Leitfaden und an damit verbundenen Schutzrechten verbleiben bei NXGEN und seinen Lizenzgebern.

Der Leitfaden wird unentgeltlich, „wie besehen“ und ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt, ohne jegliche Gewährleistung. Er ist weder dazu bestimmt noch geeignet, ein Rechtsverhältnis zwischen dem Leser und NXGEN oder seinen verbundenen Unternehmen zu begründen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verpflichtungen von NXGEN oder seinen verbundenen Unternehmen gegenüber dem Leser.

Die Verpflichtungen von NXGEN und seinen verbundenen Unternehmen in Bezug auf von einem Kunden erworbene NXGEN-Produkte oder -Dienstleistungen richten sich ausschließlich nach den Bedingungen des Vertrags, unter dem diese Produkte oder Dienstleistungen erworben wurden.

Zur Klarstellung

Der Leser trägt das gesamte Risiko hinsichtlich der Nutzung, der Ergebnisse und der Leistung des Leitfadens. Soweit gesetzlich zulässig, schließt NXGEN alle Gewährleistungen aus, ob gesetzlich, ausdrücklich oder stillschweigend — einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck, des Rechtsbestands und der Nichtverletzung von Rechten Dritter — sowie jegliche Haftung oder Gewährleistung aus Vorschlägen, Spezifikationen oder Mustern im Zusammenhang mit dem Leitfaden.

Hanwha Device


Updated 16 August 2026

Einleitung

In dieser Anleitung werden die Schritte beschrieben, die erforderlich sind, um ein Hanwha-Gerät für die Integration in die GCX-ONE-Plattform zu konfigurieren. Sie behandelt die Geräteeinbindung sowie die Konfiguration von Webhooks für die Ereignisweiterleitung.


Hanwha-Konfigurationsanleitung für GCX-ONE

Schritt 1: Gehen Sie zu der Geräte Registerkarte.

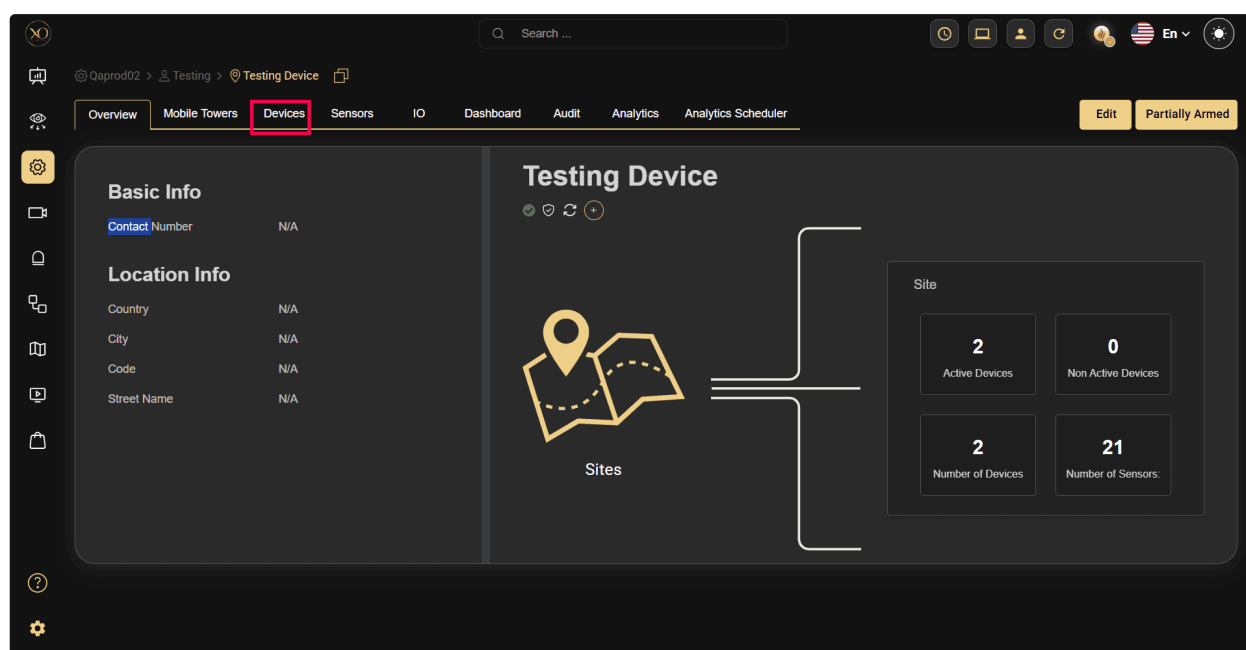


fig

Schritt 2: Klicken Sie auf die Hinzufügen Schaltfläche.

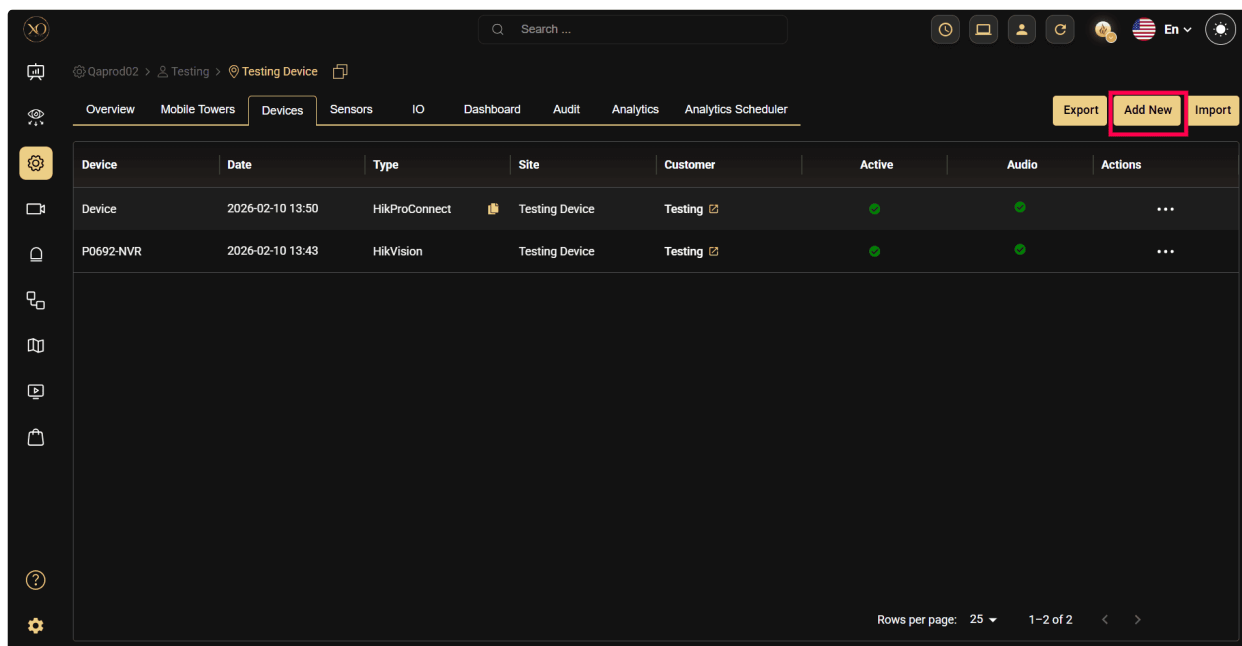


FIG

Schritt 3: Die Gerät hinzufügen Es wird ein Dialogfeld angezeigt.

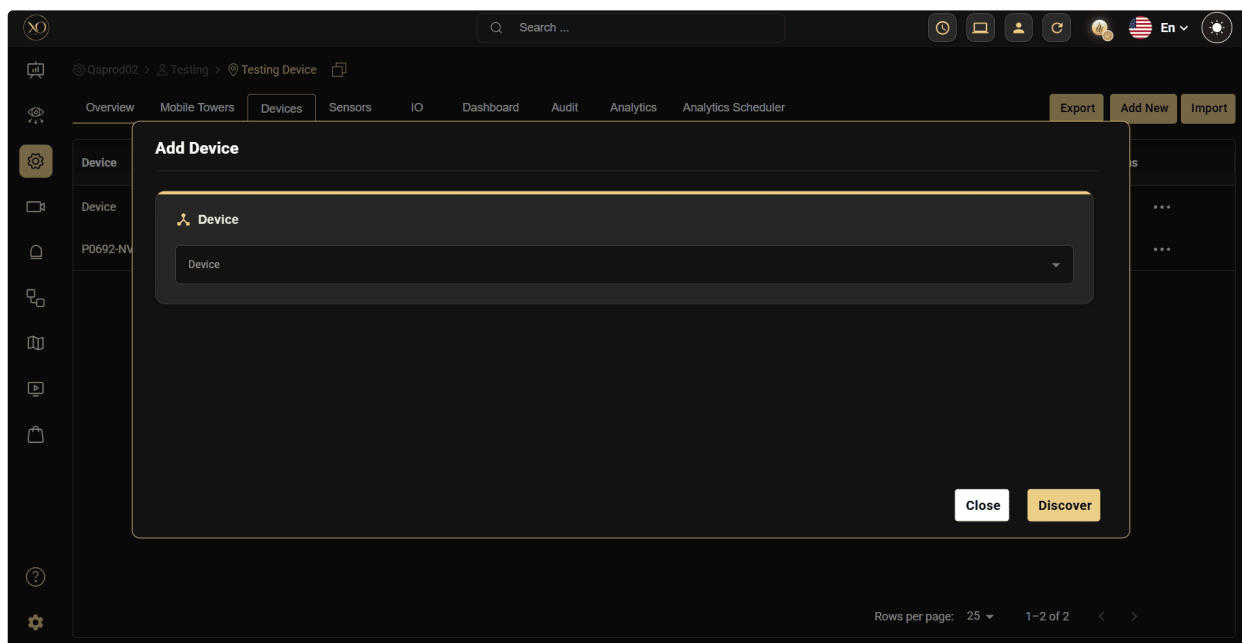

Hanwha device configuration


Schritt 4: Öffnen Sie im Dialogfeld die Gerät Dropdown-Menü und wählen Hanwha .

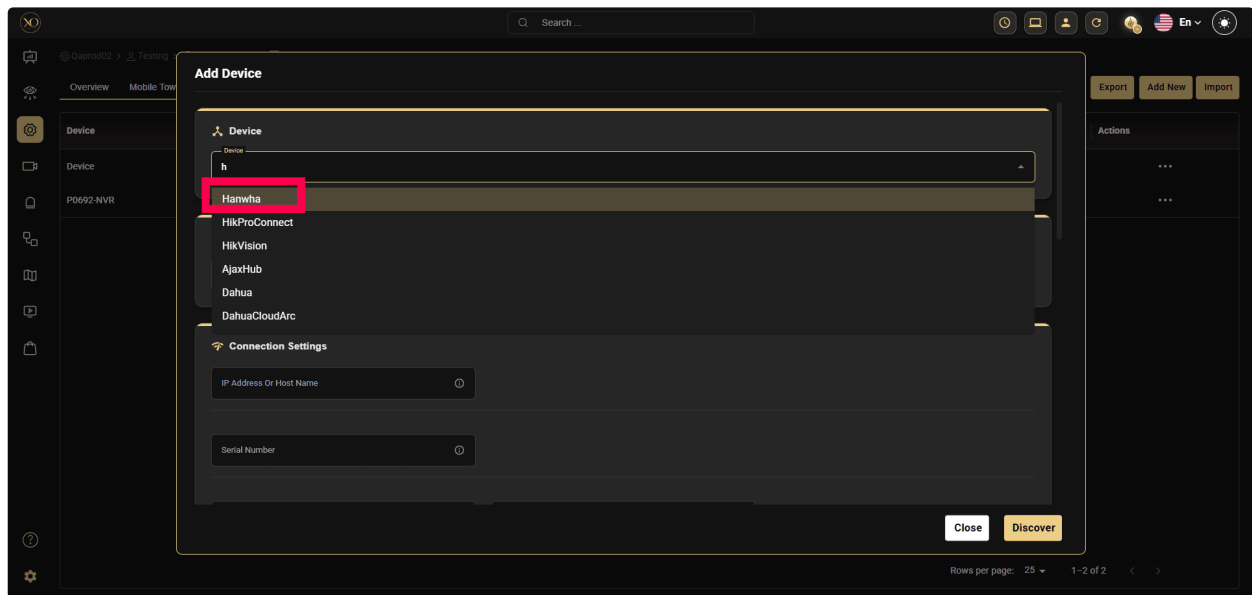

FIG


Schritt 5: Geben Sie alle erforderlichen Felder ein: IP-Adresse oder Host, Benutzername, Passwort, RTSP-Port, HTTPS-Port.

Hinweis: Die HTTPS-Port Dieses Feld ist beim Hinzufügen eines Hanwha-Geräts ein Pflichtfeld.

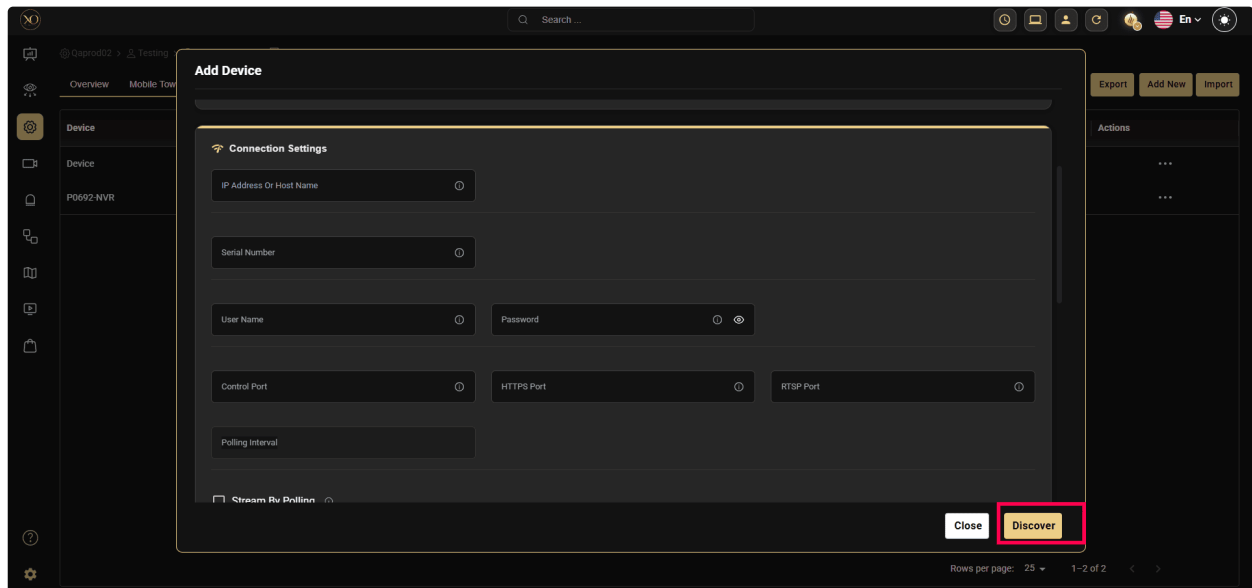


FIG

Schritt 6: Klicken Sie auf „Entdecken“.

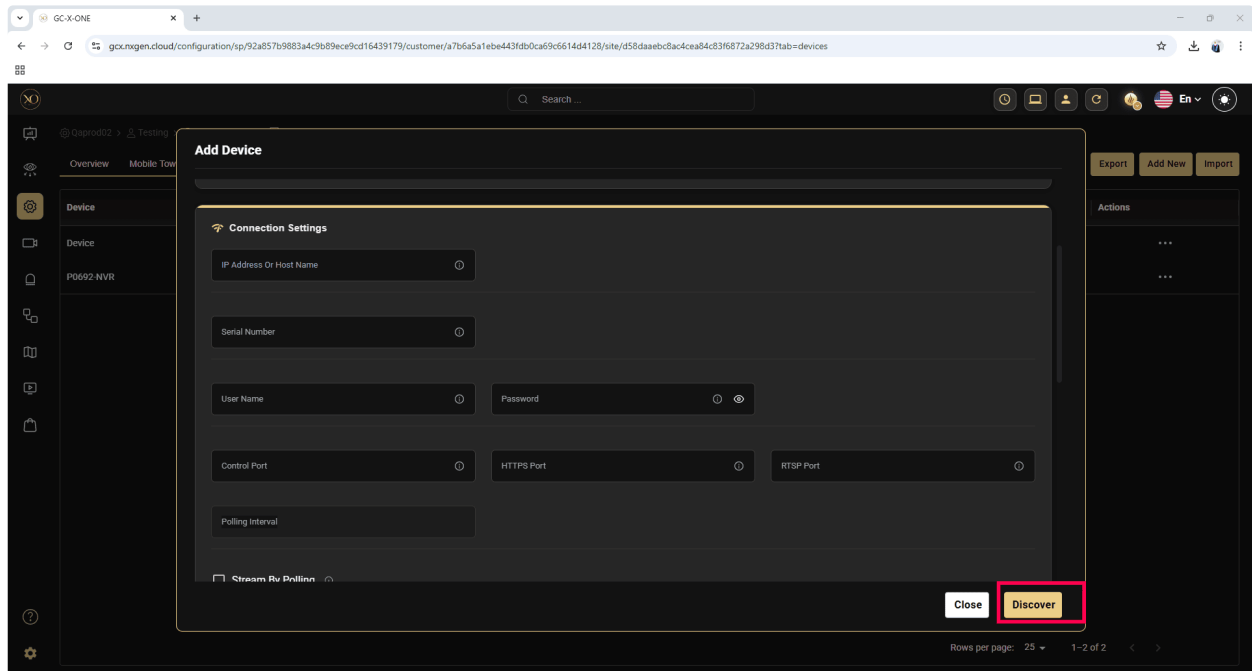

Hanwha device configuration

Schritt 7: Sobald das Gerät erfolgreich erkannt wurde, klicken Sie auf Speichern .

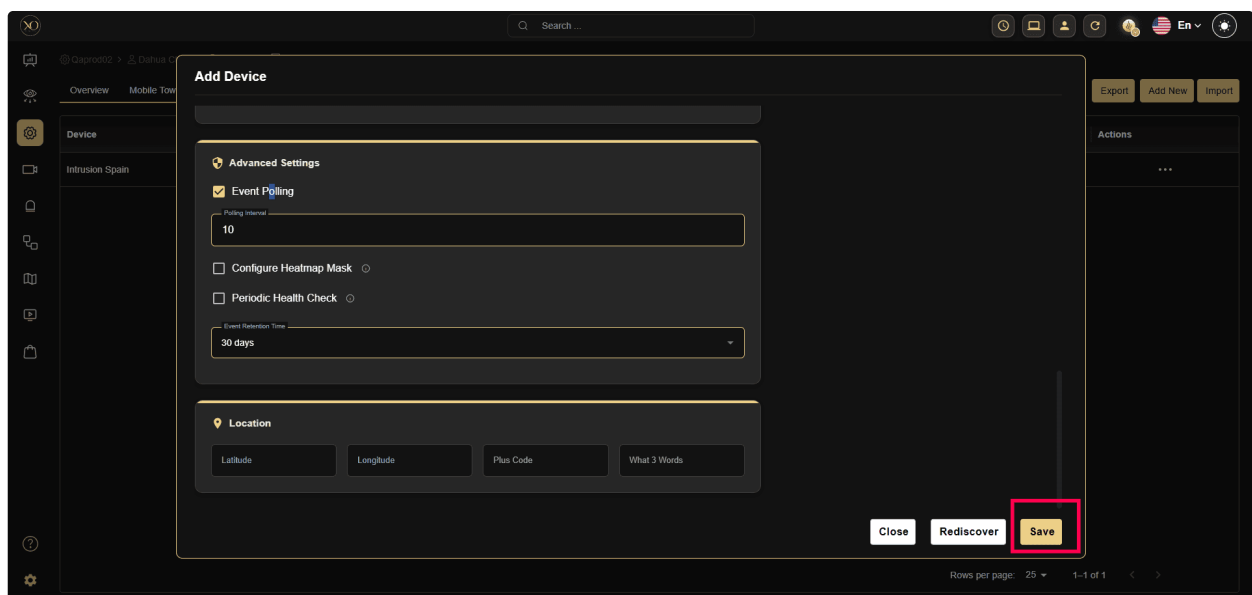

FIG

Webhook-Konfiguration für Hanwha-Geräte

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Webhook-Konfiguration für die Ereignisweiterleitung in Hanwha-Geräten überprüfen können.

Schritt 1: Melden Sie sich bei der Hanwha-Geräte-Webclient .


Schritt 2: Wählen Sie die gewünschte Option aus Sensor aus der Seitenleiste.

Schritt 3: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Sensor und wählen Sie Änderungen an der Kamera .




Hanwha device configuration

Schritt 4: Klicken Sie in der Liste der Ereignisregeln auf HTTPS-Anfrage senden .

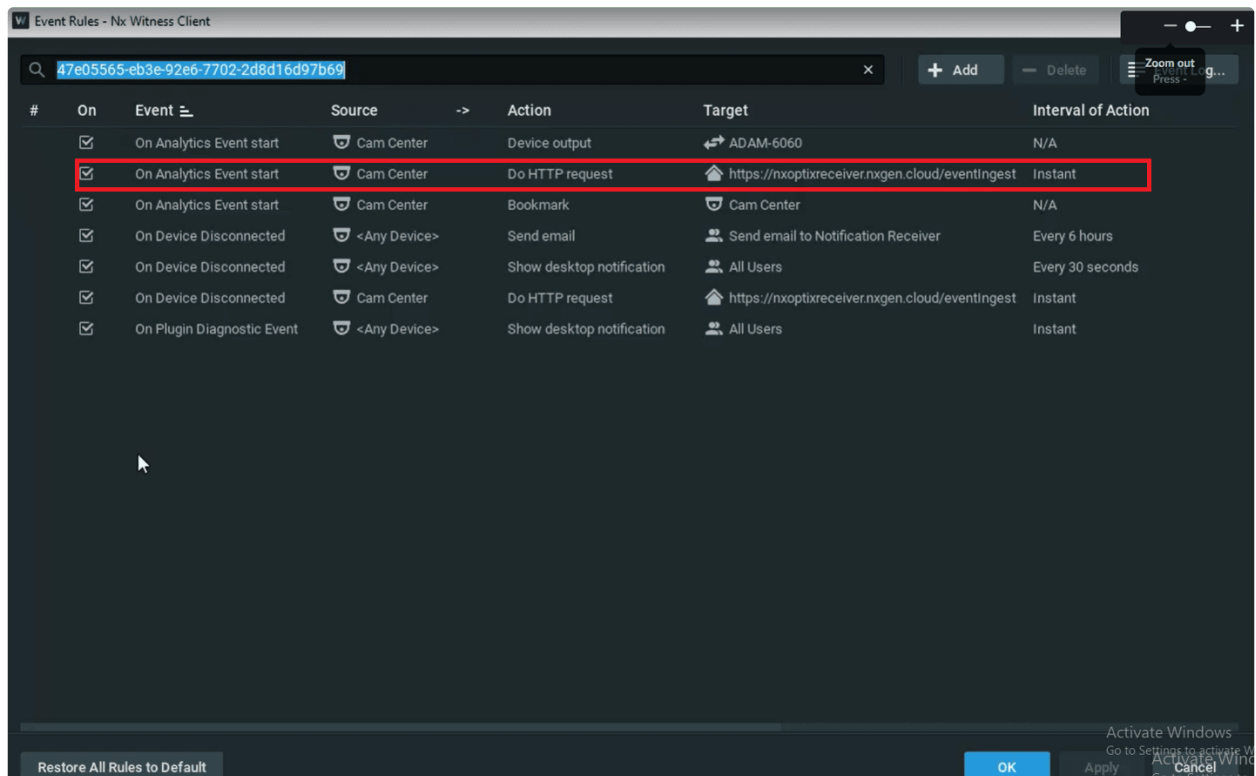

Hanwha device configuration

Schritt 5: Überprüfen Sie die konfigurierten HTTP-URL und HTTP-Inhalt .

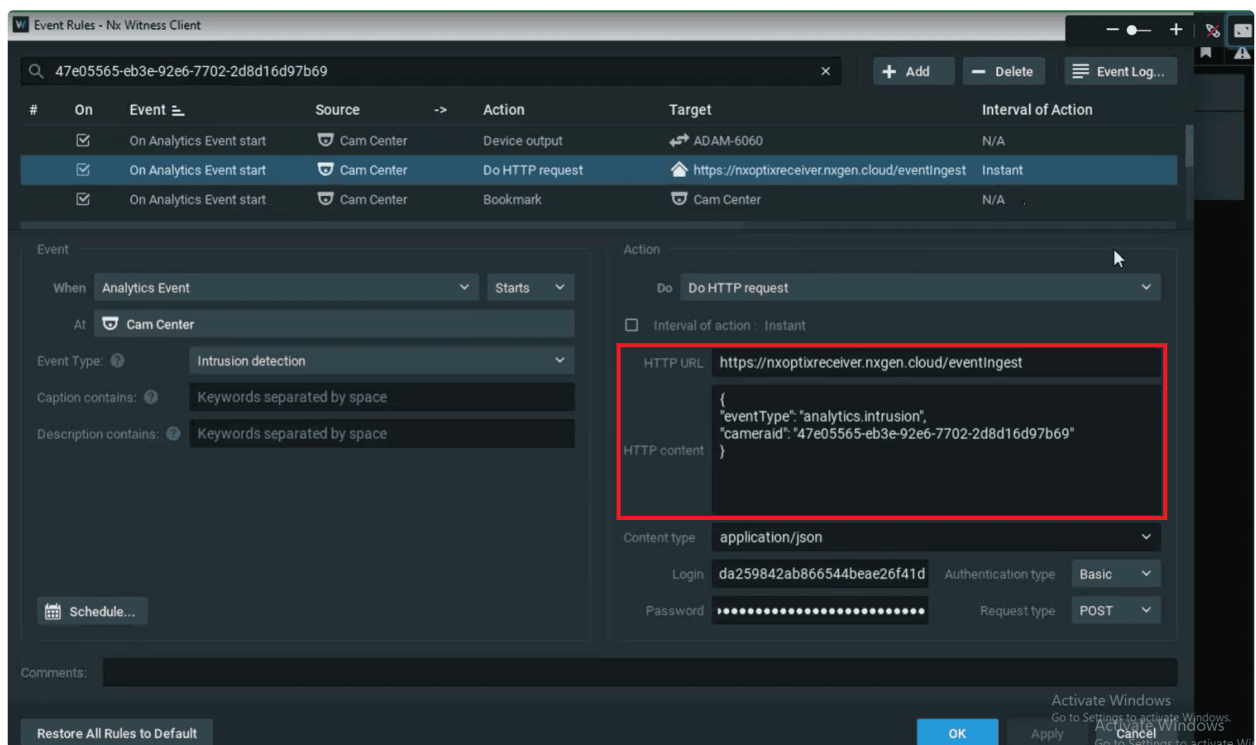

Hanwha device configuration