

Clause de non-responsabilité

Avertissement juridique

Ce guide et son contenu (le « Guide ») sont fournis par NXGEN. Tous les droits sur le Guide et sur la propriété intellectuelle qu'il incorpore — y compris, sans s'y limiter, les marques, noms commerciaux, logos et signes similaires figurant dans ou sur le Guide — sont protégés par la loi. L'ensemble des droits, titres et intérêts relatifs au Guide et aux droits de propriété intellectuelle qui s'y rapportent appartiennent et demeurent à NXGEN et à ses concédants.

Le Guide est fourni gratuitement, « en l'état » et à titre d'information uniquement, sans garantie d'aucune sorte. Il n'est ni destiné ni propre à établir une quelconque relation juridique entre le lecteur et NXGEN ou ses sociétés affiliées, y compris, sans s'y limiter, une quelconque obligation de NXGEN ou de ses sociétés affiliées envers le lecteur.

Les obligations de NXGEN et de ses sociétés affiliées concernant les produits ou services NXGEN achetés par un client sont régies exclusivement par les termes du contrat au titre duquel ces produits ou services ont été achetés.

Pour clarification

Le lecteur assume l'intégralité du risque quant à l'utilisation, aux résultats et aux performances du Guide. Dans toute la mesure permise par la loi applicable, NXGEN décline et exclut toutes garanties, qu'elles soient légales, expresses ou implicites — y compris, sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier, de titre et de non-contrefaçon des droits de tiers — ainsi que toute responsabilité ou garantie découlant de suggestions, spécifications ou échantillons liés au Guide.

Genesis Audio

Updated 16 August 2026


Guide de configuration audio Genesis avec GCX-ONE

Genesis Audio n'est configurable que si l'utilisateur dispose des autorisations requises. Les réglages du mode local ne sont pas requis — les appels peuvent être initiés via Genesis Audio même si le mode local est désactivé.

Partie 1 : Ajouter un périphérique audio Genesis


Étape 1 : Connectez-vous à GCX-ONE .

Étape 2 : Cliquez sur le Configuration Menu.

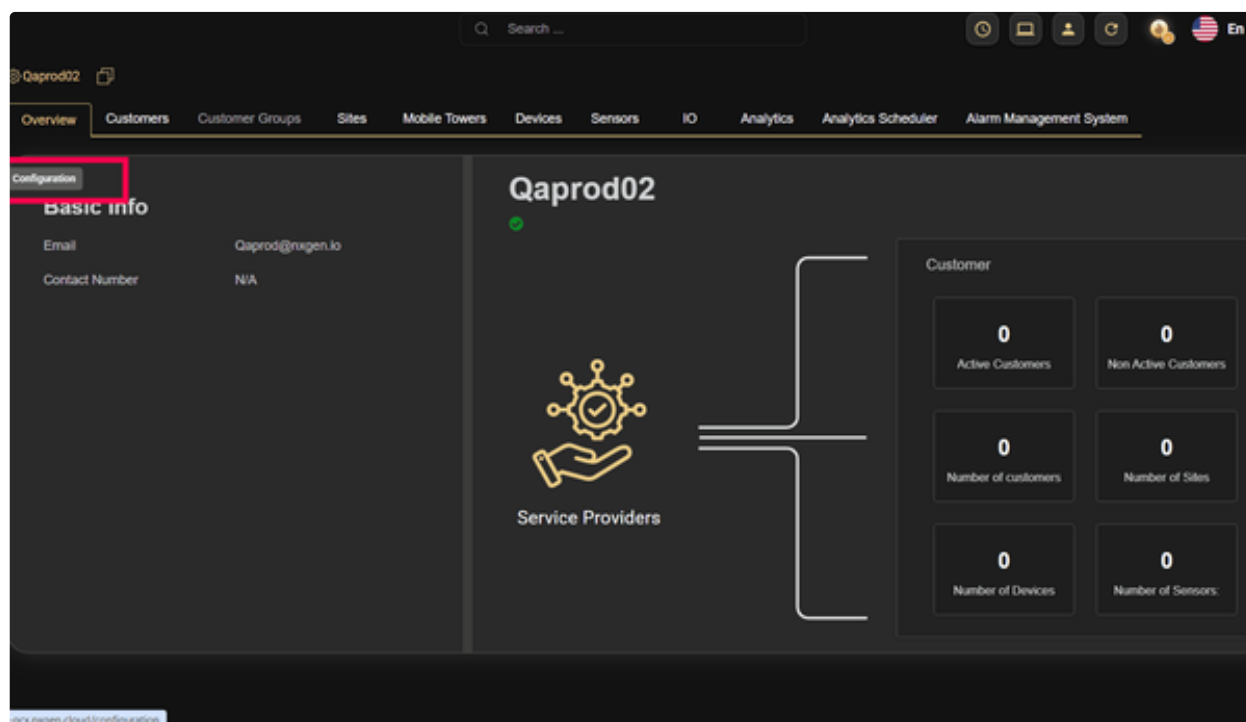

1


Étape 3 : Sélectionnez le site sous lequel l'appareil audio GENESIS doit être ajouté.

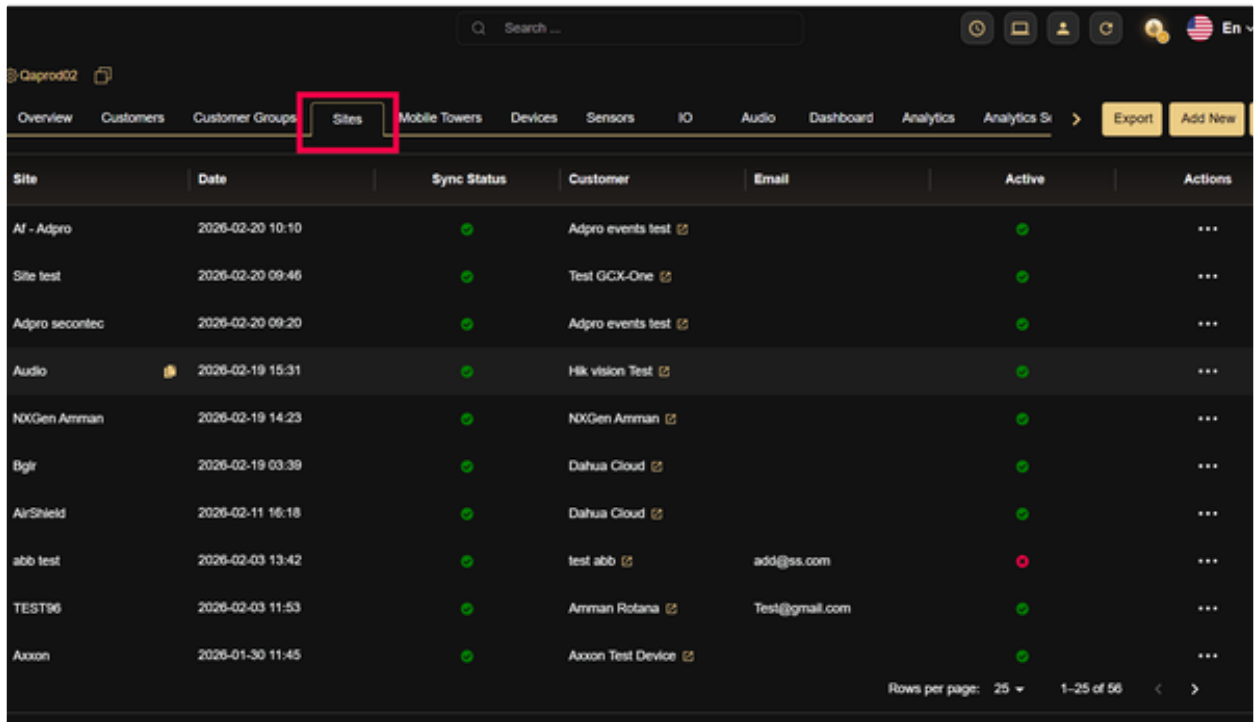

Site	Date	Sync Status	Customer	Email	Active	Actions
AI - Adpro	2026-02-20 10:10	●	Adpro events test		●	...
Site test	2026-02-20 09:46	●	Test GCX-One		●	...
Adpro seconlec	2026-02-20 09:20	●	Adpro events test		●	...
Audio	2026-02-19 15:31	●	Hik vision Test		●	...
NXGen Amman	2026-02-19 14:23	●	NXGen Amman		●	...
Bqir	2026-02-19 03:39	●	Dahua Cloud		●	...
AirShield	2026-02-11 16:18	●	Dahua Cloud		●	...
abb test	2026-02-03 13:42	●	test abb	add@ss.com	●	...
TEST96	2026-02-03 11:53	●	Amman Rotana	Test@gmail.com	●	...
Axxon	2026-01-30 11:45	●	Axxon Test Device		●	...

FIG

Étape 4 : Naviguer vers le Dispositifs Tab.

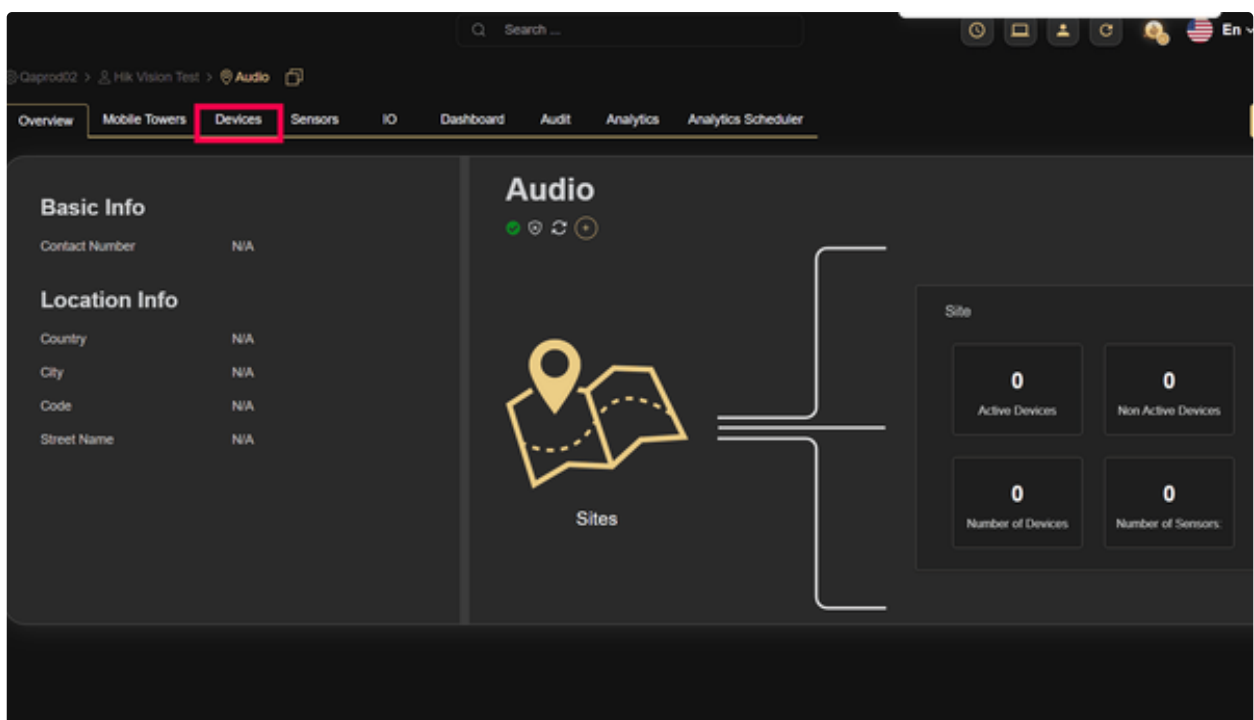

Basic Info

Contact Number: N/A

Location Info

Country: N/A
City: N/A
Code: N/A
Street Name: N/A

Audio

● ● ● ●


Sites

Site

0 Active Devices
0 Non Active Devices
0 Number of Devices
0 Number of Sensors


FIG

Étape 5 : Cliquez sur le Ajouter bouton.

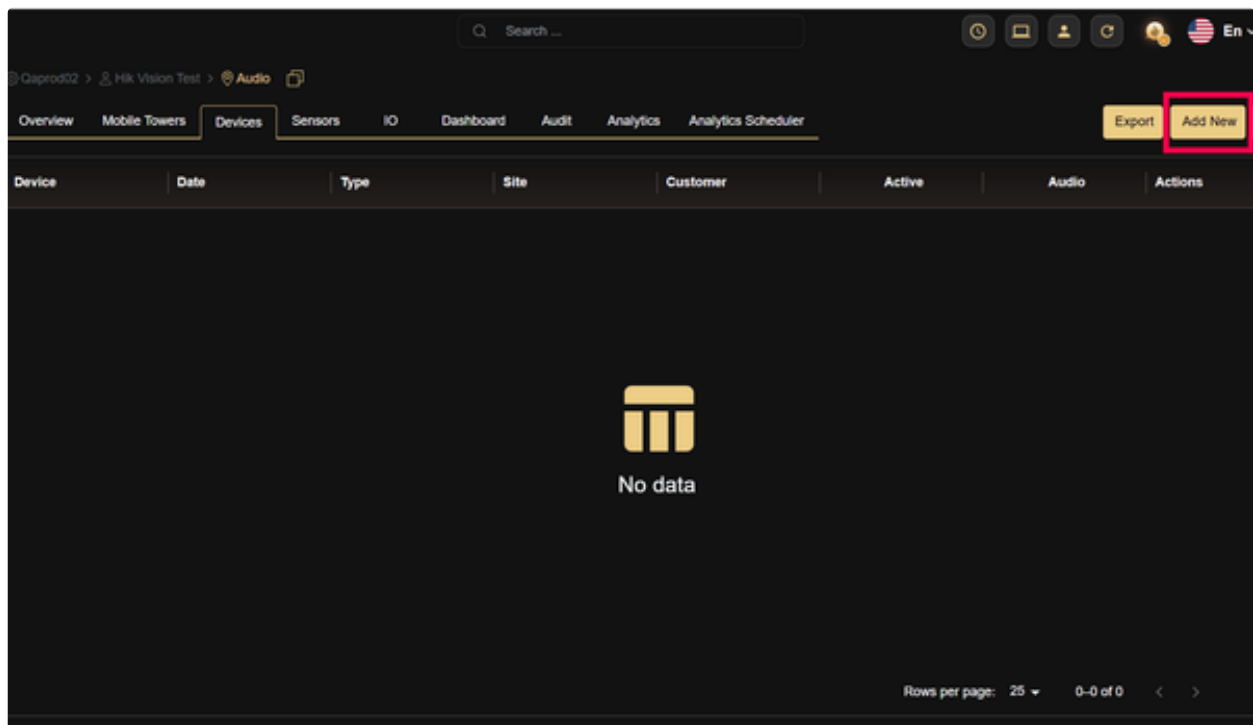


FIG

Étape 6 : Sous Univers généraux , ouvre le Type Menu déroulant et sélection GENESIS Audio .

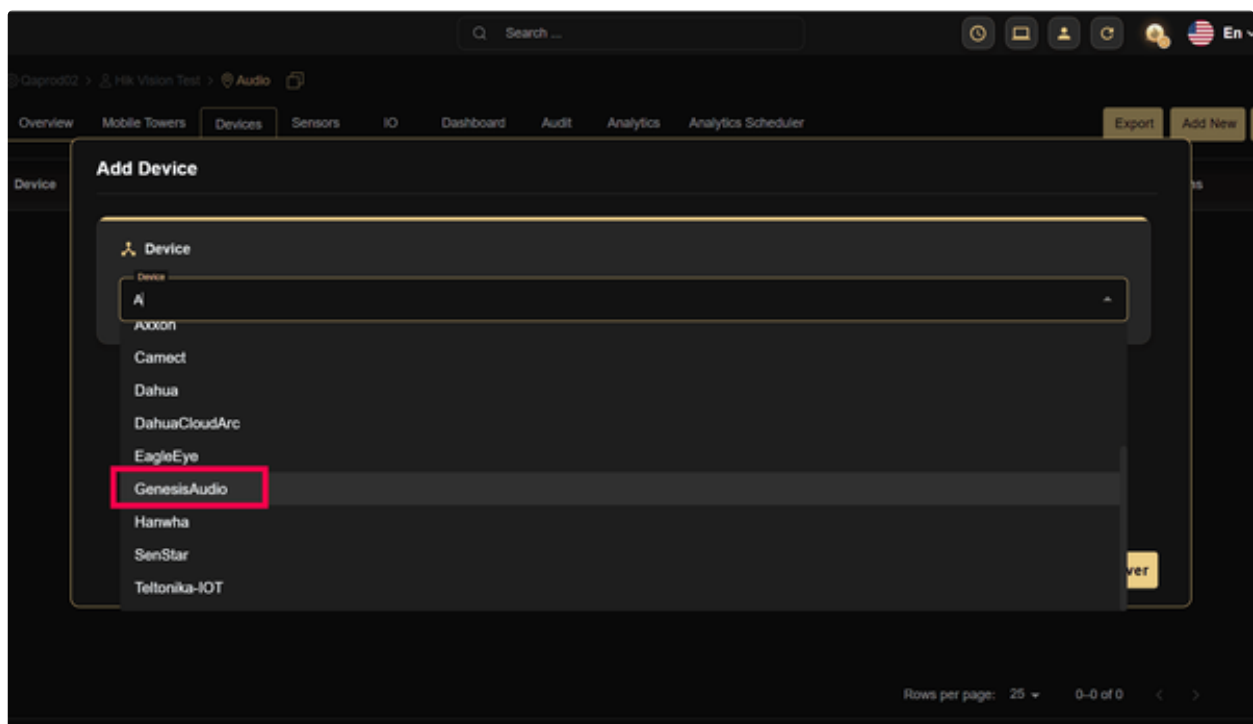


GENESIS AUDIO

Étape 7 : Entrez dans le désiré Nom et clic Découvrir .

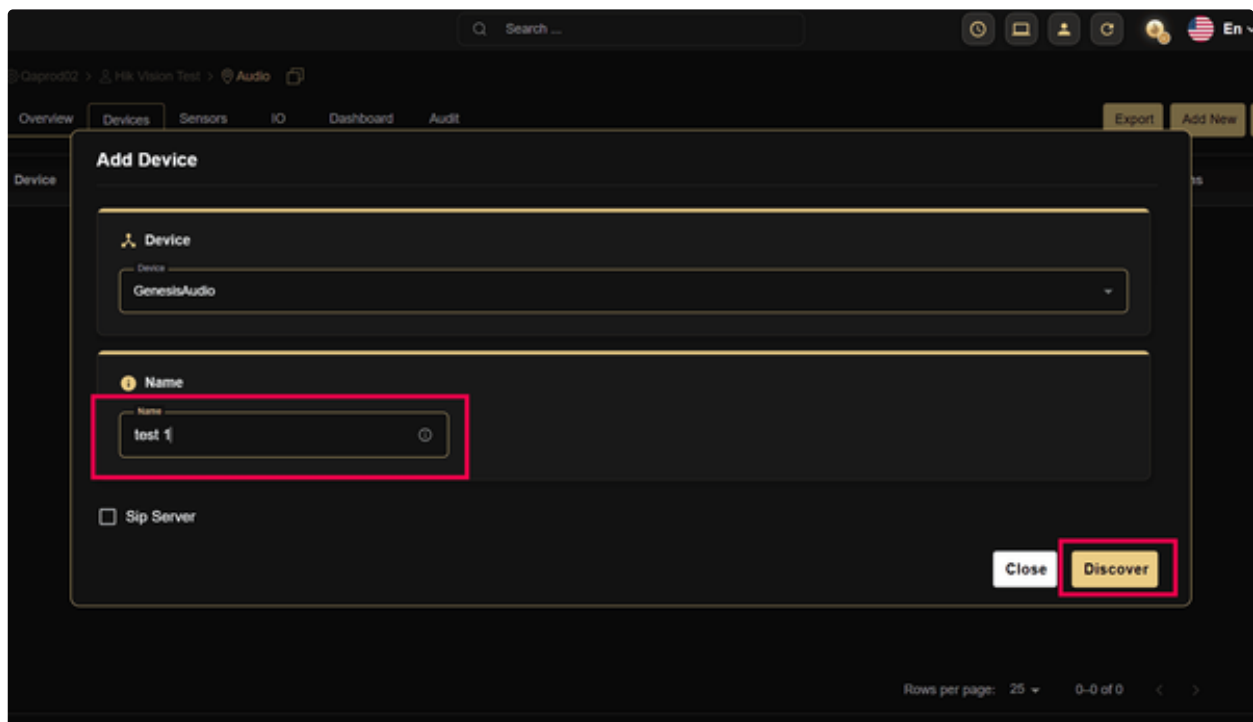


GENESIS AUDIO

Étape 8 : Une fois l'appareil découvert, cliquez Sauvegarder .

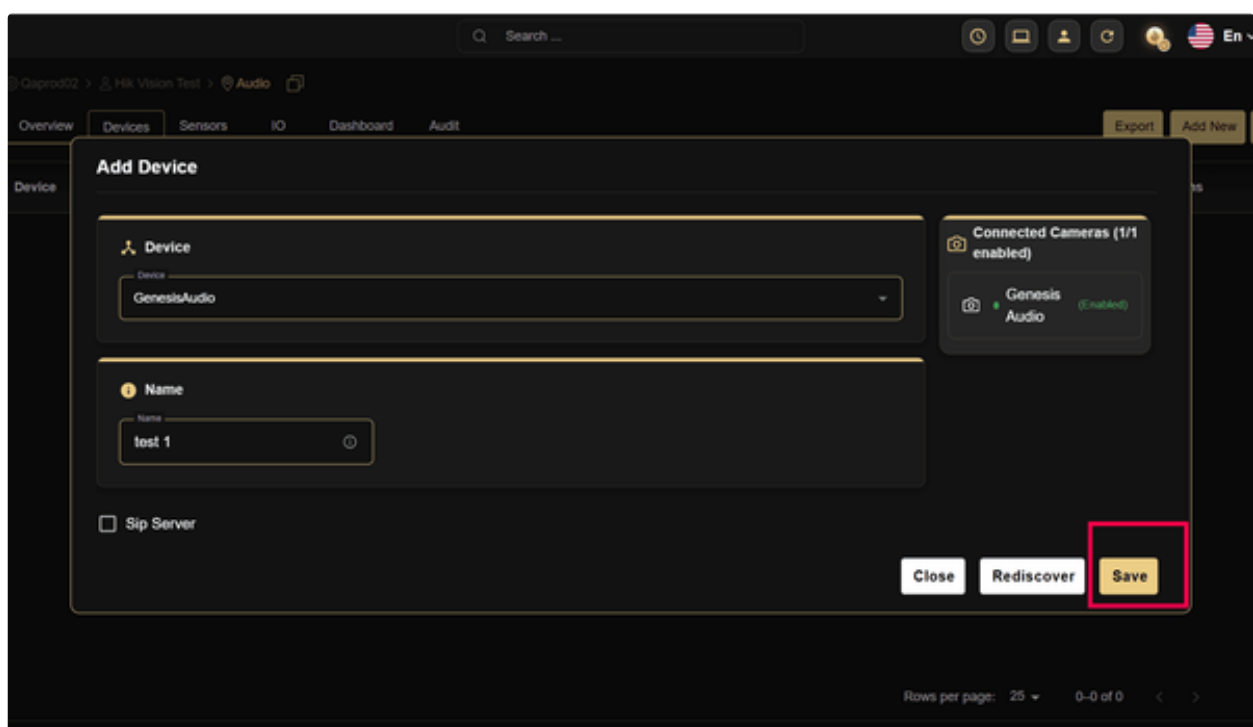

GENESIS AUDIO

Étape 9 : Un message de réussite (« L'appareil a été ajouté avec succès ») sera affiché, et l'appareil sera ajouté à la table de données.

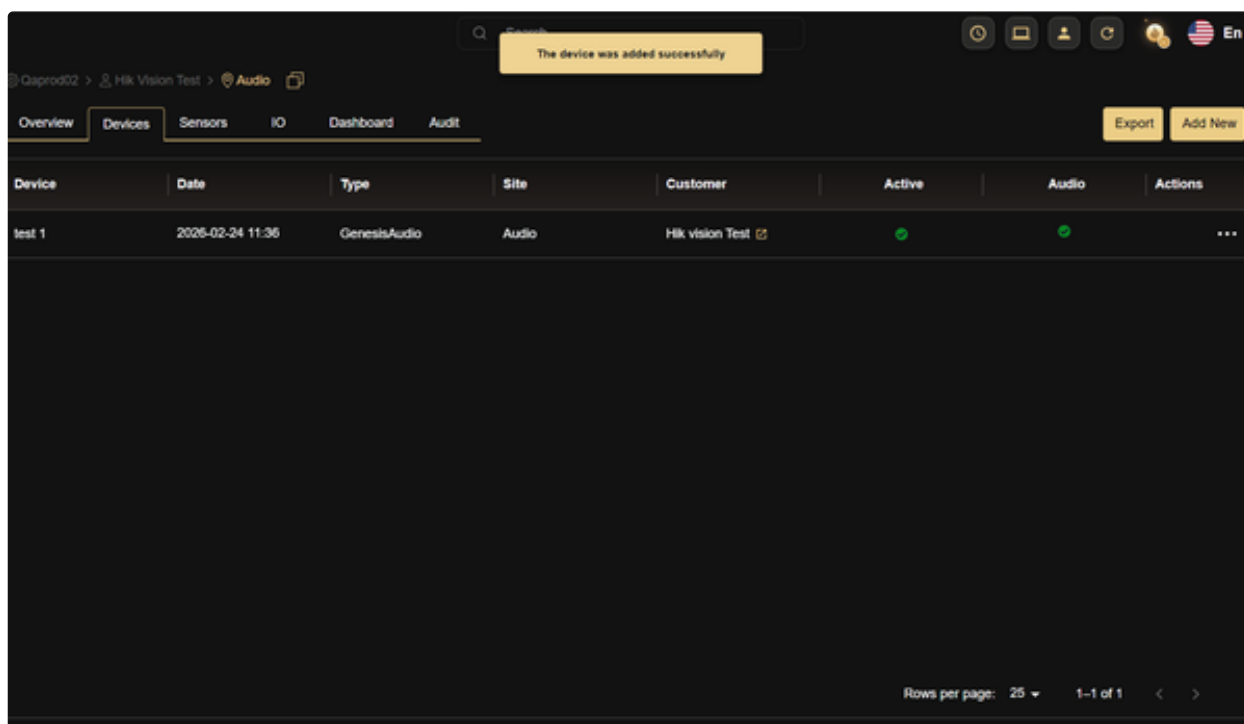


FIG

Note : Utilisez les identifiants du périphérique audio GENESIS pour configurer le haut-parleur IP.

Partie 2 : Lancer un appel audio Genesis depuis le visualiseur vidéo


Étape 1 : Connectez-vous à GCX-ONE .

Étape 2 : Cliquez sur le Configuration Menu.

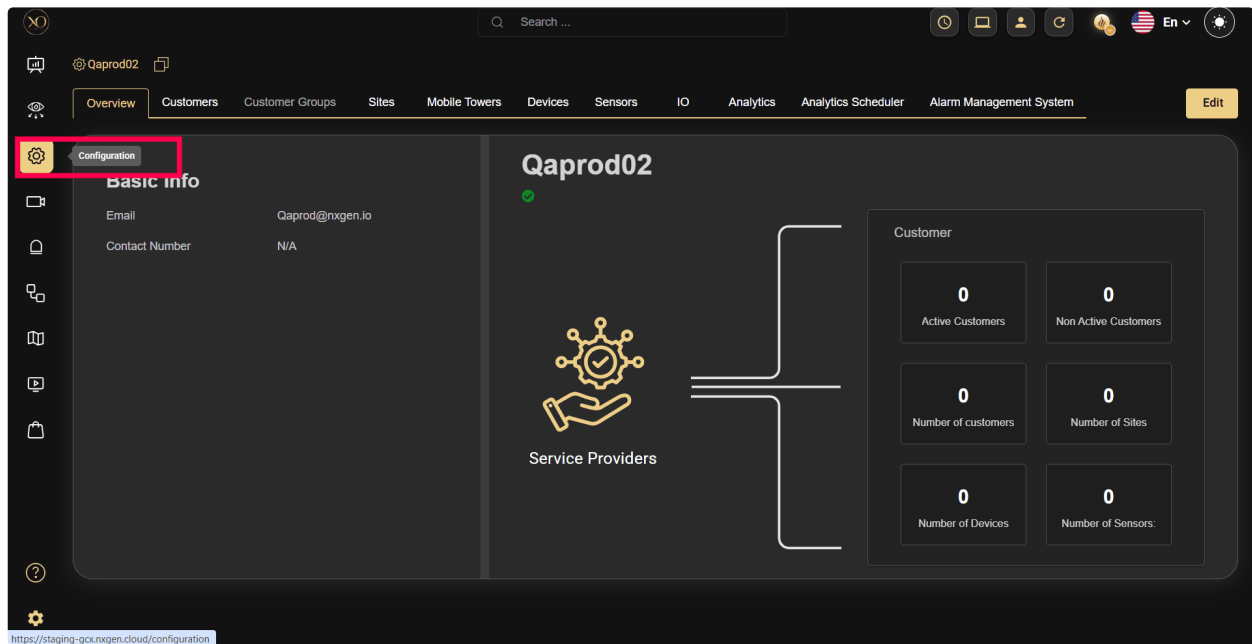

GENESIS AUDIO

Étape 3 : Sélectionnez le site et faites un clic droit pour Agrandir le site

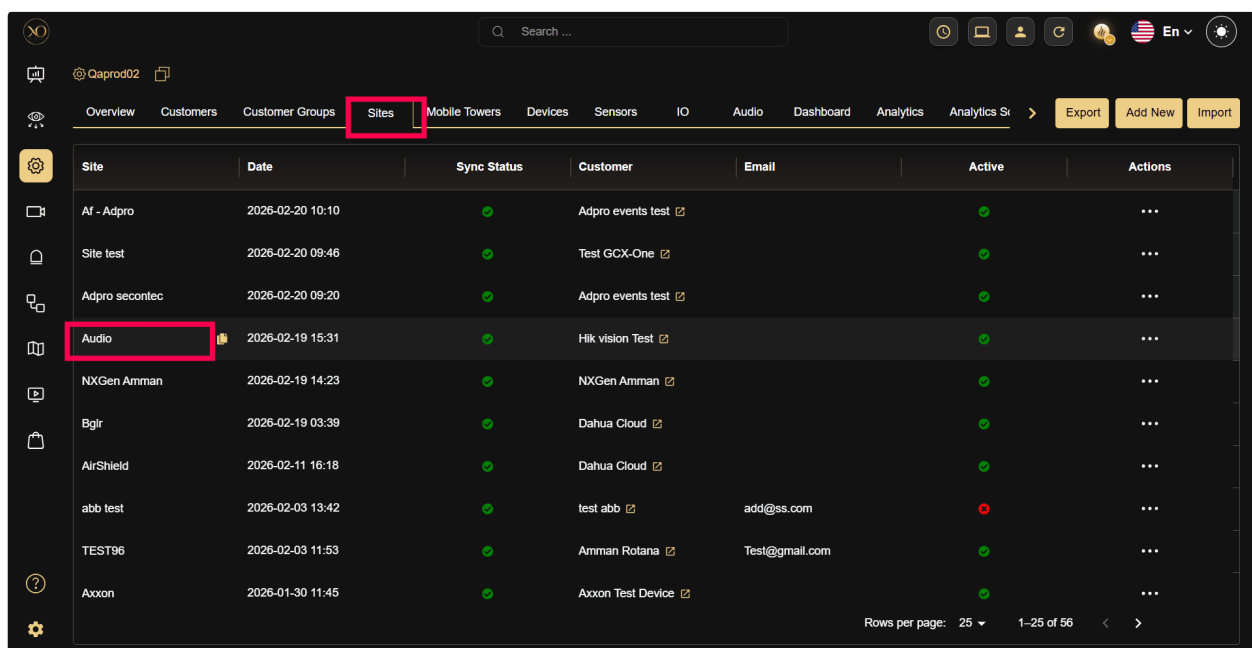

GENESIS AUDIO

Étape 4: Naviguer jusqu'à la Dispositifs Tab.

Device	Date	Type	Site	Customer	Active	Audio	Actions
TEST	2026-02-22 14:09	GenesisAudio	Audio	Hik vision Test	●	●	...
	2026-02-22 14:08	GenesisAudio	Audio	Hik vision Test	●	●	...


GENESIS AUDIO

Étape 5 : Vérifiez que le périphérique audio GENESIS ajouté est actif

Device	Date	Type	Site	Customer	Active	Audio	Actions
test 1	2026-02-24 11:36	GenesisAudio	Audio	Hik vision Test	●	●	...


GENESIS AUDIO

Étape 6 : Naviguer vers le Visualiseur vidéo .

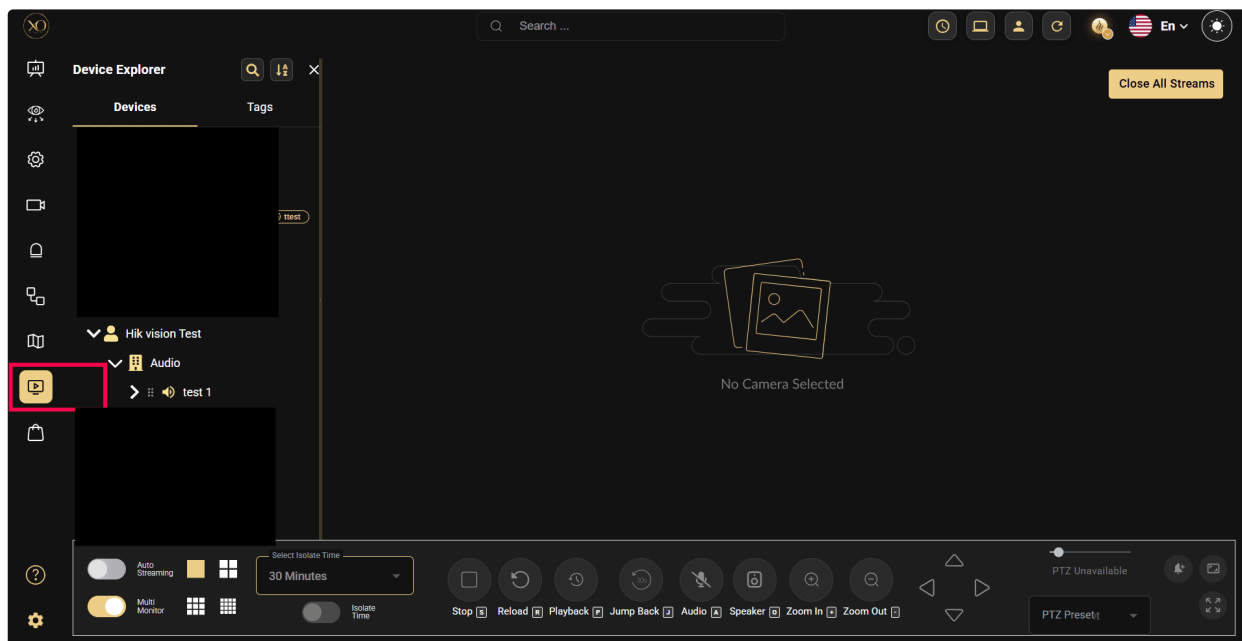


GENESIS AUDIO

Étape 7 : Sélectionnez le site dans la vue arborescente et développez-le.

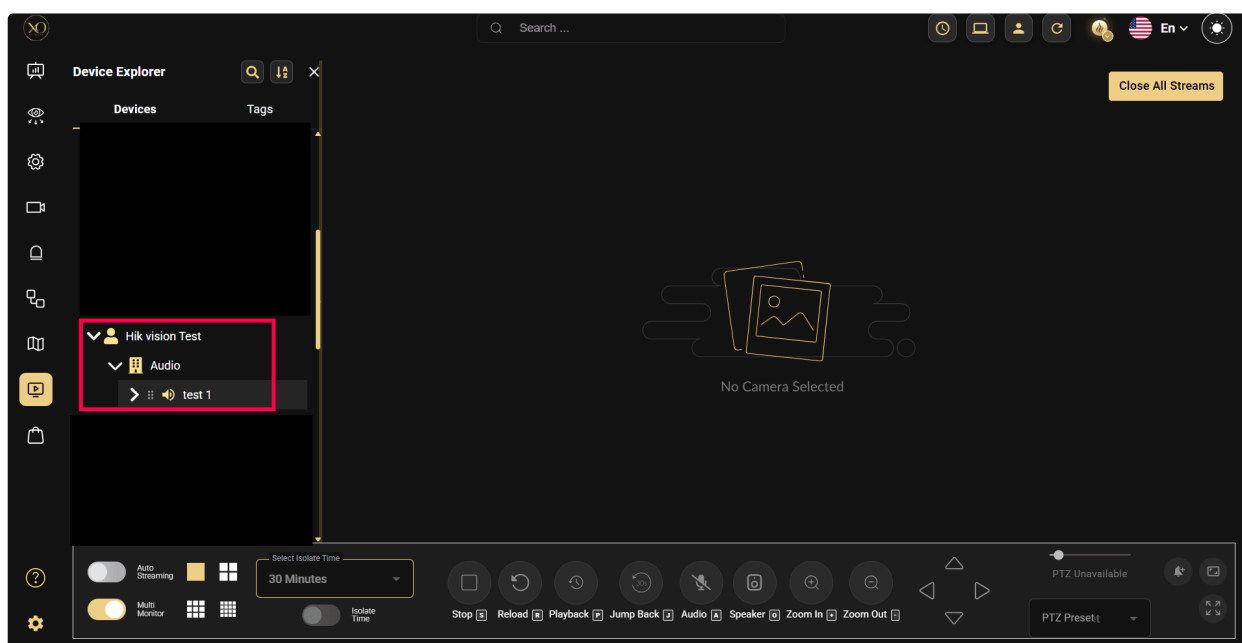

GENESIS AUDIO


Étape 8 : Vérifiez que l'appareil audio GENESIS est listé sur le site sélectionné.

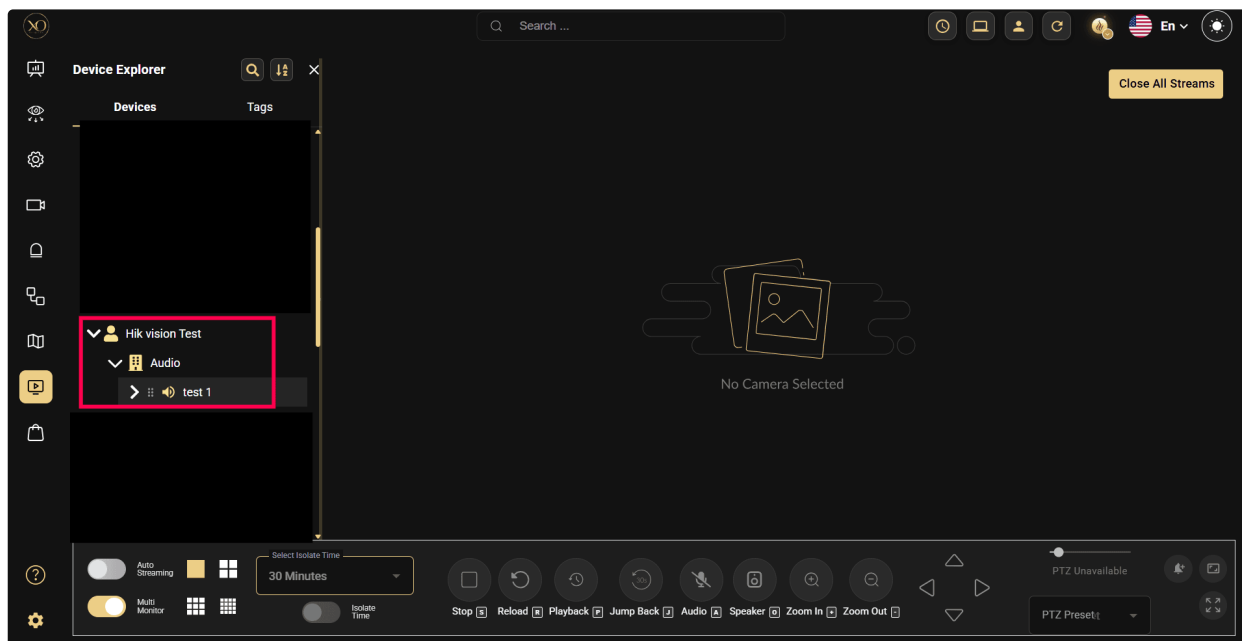

GENESIS AUDIO

Étape 9 : Glisser-déposer un capteur du site vers le Visualiseur vidéo .


Étape 10 : Vérifiez que l'icône du microphone est activée.

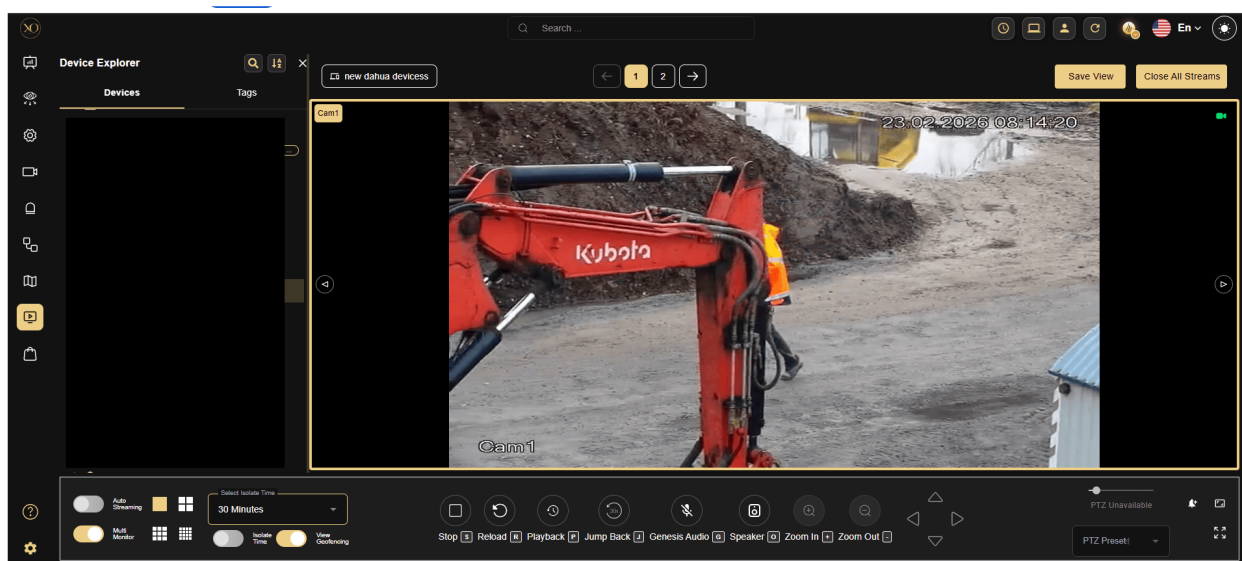

GENESIS AUDIO

Étape 11 : Cliquez sur l'icône du micro. Un appel audio sera initié.

Étape 12 : Une fois l'appel connecté, l'icône du micro changera pour indiquer que l'appel est connecté.

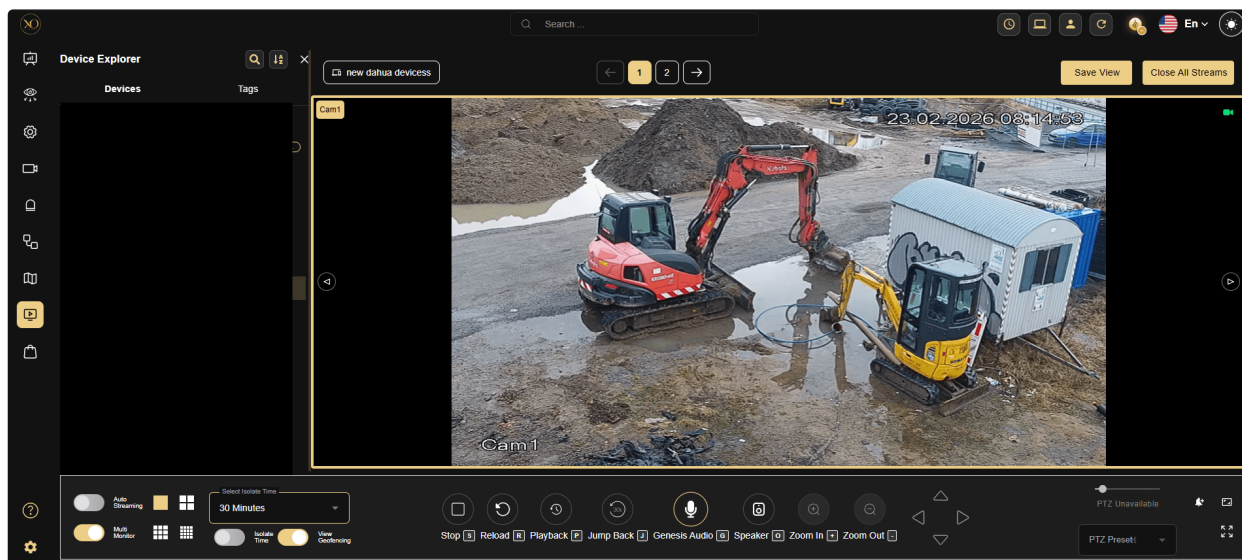

GENESIS AUDIO


Étape 13 : Cliquez à nouveau sur l'icône du micro pour couper l'appel.

L'icône du microphone changera pour indiquer que l'appel a été coupé.

Note : L'appel se déconnectera automatiquement si l'utilisateur navigue vers une autre application dans GCX-ONE ou clique sur le bouton rafraîchir.

Partie 3 : Tester l'audio par défaut de l'appareil


Important : Le mode local doit être activé pour tester l'audio par défaut de l'appareil.

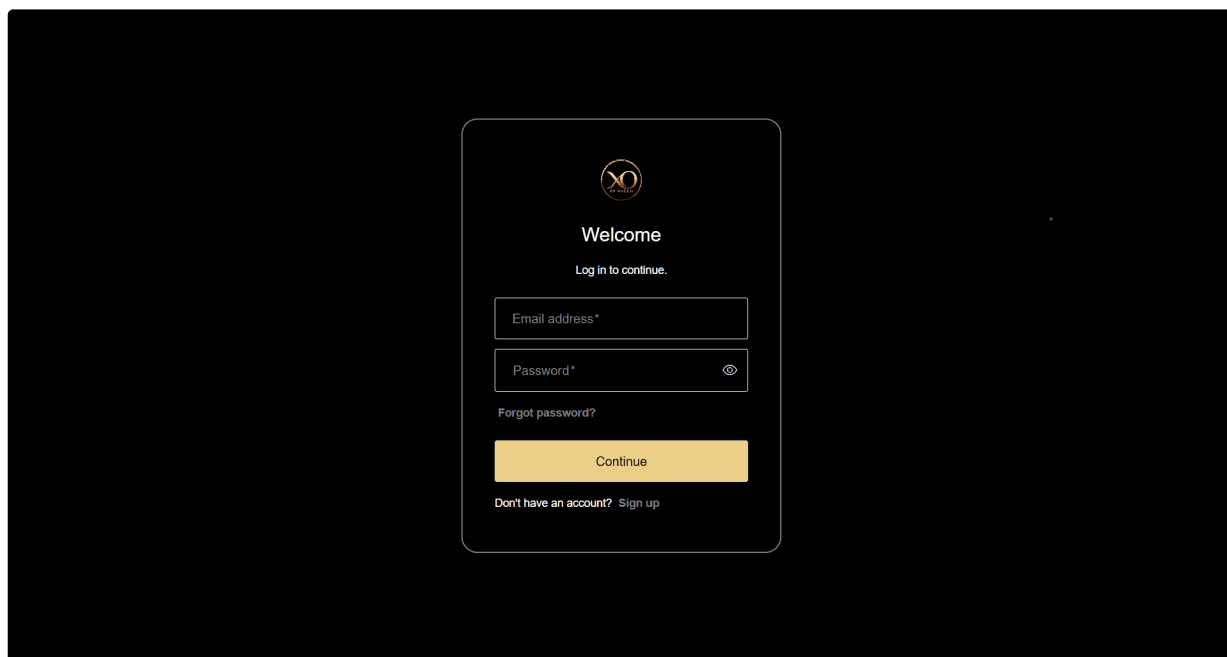

GENESIS AUDIO

Étape 1 : Connectez-vous à GCX-ONE .

Étape 2 : Cliquez sur le Configuration Menu.

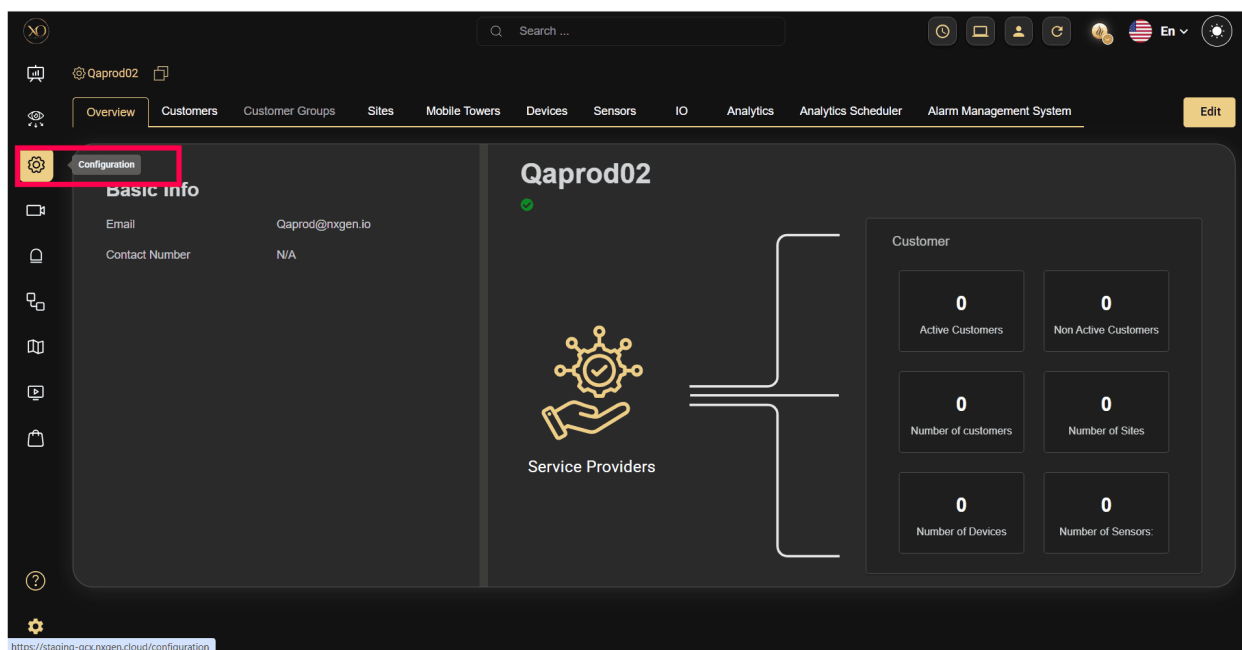

GENESIS AUDIO

Étape 3 : Sélectionnez le site et développez-le.

Site	Date	Sync Status	Customer	Email	Active	Actions
Al - Adpro	2026-02-20 10:10	✓	Adpro events test		✓	...
Site test	2026-02-20 09:46	✓	Test GCX-One		✓	...
Adpro secontec	2026-02-20 09:20	✓	Adpro events test		✓	...
Audio	2026-02-19 15:31	✓	Hik vision Test		✓	...
NXGen Amman	2026-02-19 14:23	✓	NXGen Amman		✓	...
Bglr	2026-02-19 03:39	✓	Dahua Cloud		✓	...
AirShield	2026-02-11 16:18	✓	Dahua Cloud		✓	...
abb test	2026-02-03 13:42	✓	test abb	add@ss.com	✗	...
TEST96	2026-02-03 11:53	✓	Amman Rotana	Test@gmail.com	✓	...
Axxon	2026-01-30 11:45	✓	Axxon Test Device		✓	...

GENESIS AUDIO

Étape 4 : Naviguer vers le Dispositifs Tab.

Basic Info

Contact Number: N/A

Location Info

Country: N/A
City: N/A
Code: N/A
Street Name: N/A

Audio

Sites

Site Summary:

- Active Devices: 0
- Non Active Devices: 0
- Number of Devices: 0
- Number of Sensors: 0

GENESIS AUDIO

Étape 5 : Vérifiez que l'appareil est actif.

Device	Date	Type	Site	Customer	Active	Audio	Actions
test 2	2026-02-22 14:54	GenesisAudio	Audio	Hik vision Test	✓	✓	...
TEST	2026-02-22 14:09	GenesisAudio	Audio	Hik vision Test	✓	✓	...
	2026-02-22 14:08	GenesisAudio	Audio	Hik vision Test	✓	✓	...

GENESIS AUDIO

Étape 6 : Cliquez sur les capteurs sous l'appareil.

Sensor	Date	Device	Site	Device Type	Manufacturer	Zone	Audio	Active	Actions
Genesis Audio	2026-02-22 14:54	test 2	Audio	audio	GENESISAUDIO	N/A	⊙	✓	...
Genesis Audio	2026-02-22 14:09	TEST	Audio	audio	GENESISAUDIO	N/A	⊙	✓	...
Genesis Audio	2026-02-22 14:08		Audio	audio	GENESISAUDIO	N/A	⊙	✓	...

GENESIS AUDIO

Étape 7 : Vérifiez que le capteur est actif.

Sensor	Date	Device	Site	Device Type	Manufacturer	Zone	Audio	Active	Actions
Genesis Audio	2025-02-22 14:54	test 2	Audio	audio	GENESISAUDIO	N/A	⊙	●	...
Genesis Audio	2025-02-22 14:09	TEST	Audio	audio	GENESISAUDIO	N/A	⊙	●	...
Genesis Audio	2025-02-22 14:08		Audio	audio	GENESISAUDIO	N/A	⊙	●	...

GENESIS AUDIO

Étape 8 : Naviguer vers le Visualiseur vidéo (Salvo) application.


Étape 9 : Sélectionnez le site et faites un clic droit pour choisir Étendre tout .

Étape 10 : Assurez-vous qu'aucun appareil audio GENESIS n'est actif sous le site. Si elle est présente, désactive-la pour tester l'audio par défaut.




GENESIS AUDIO

Étape 11 : Glisser-déposer un capteur dans le Visualiseur vidéo (Salvo) .

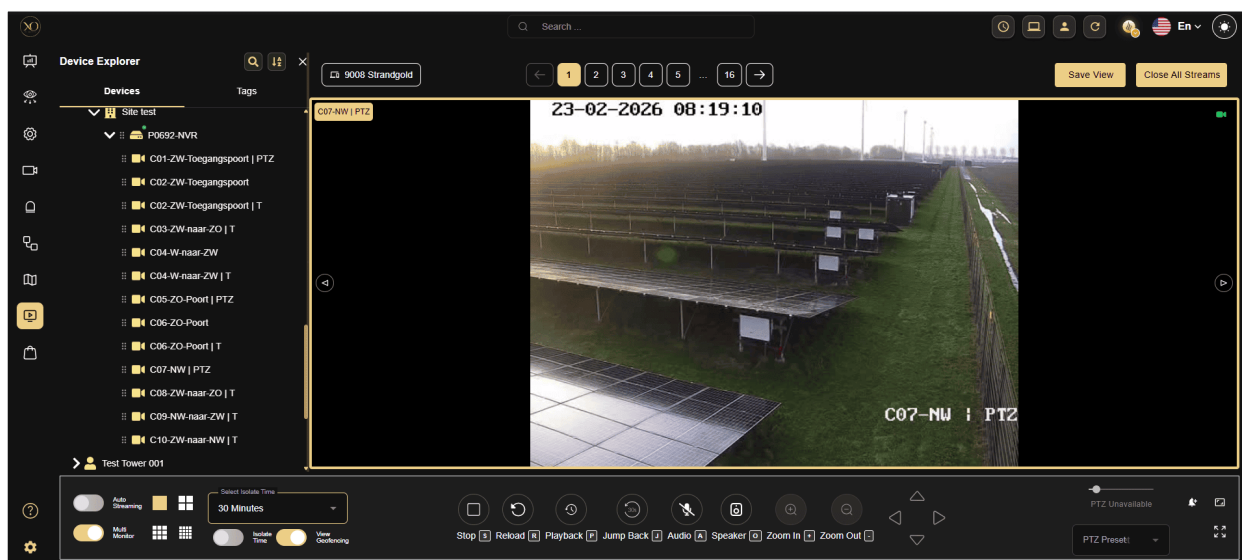

GENESIS AUDIO

Étape 12 : Vérifiez que l'icône du microphone est activée.

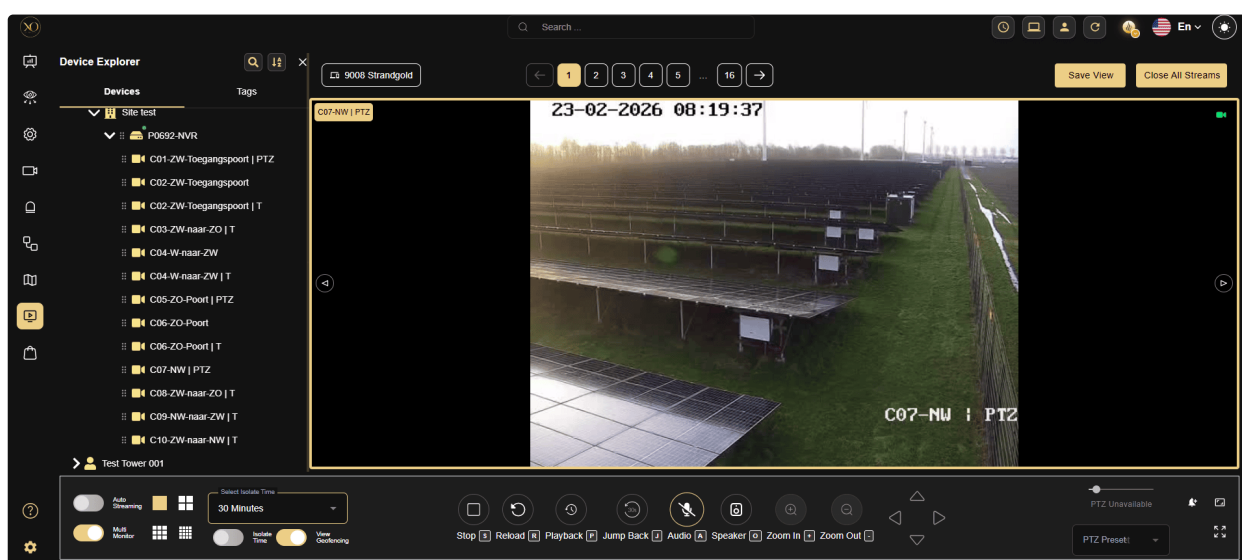

GENESIS AUDIO

Étape 13 : Cliquez sur l'icône du micro. L'appel sera initié en utilisant l'audio par défaut de l'appareil.

Étape 14 : L'icône du micro changera pour indiquer que l'appel est connecté.



FIG


Étape 15 : Cliquez à nouveau sur l'icône du micro pour couper l'appel. L'icône du microphone changera pour indiquer que l'appel a été coupé.

Remarque : L'appel sera automatiquement coupé si l'utilisateur navigue vers une autre application dans GCX-ONE ou appuie sur le bouton rafraîchissement.

Partie 4 : Ajouter un périphérique audio Genesis avec une URL SIP personnalisée


Étape 1 : Connectez-vous à GCX-ONE .

Étape 2 : Cliquez sur le menu Configuration.

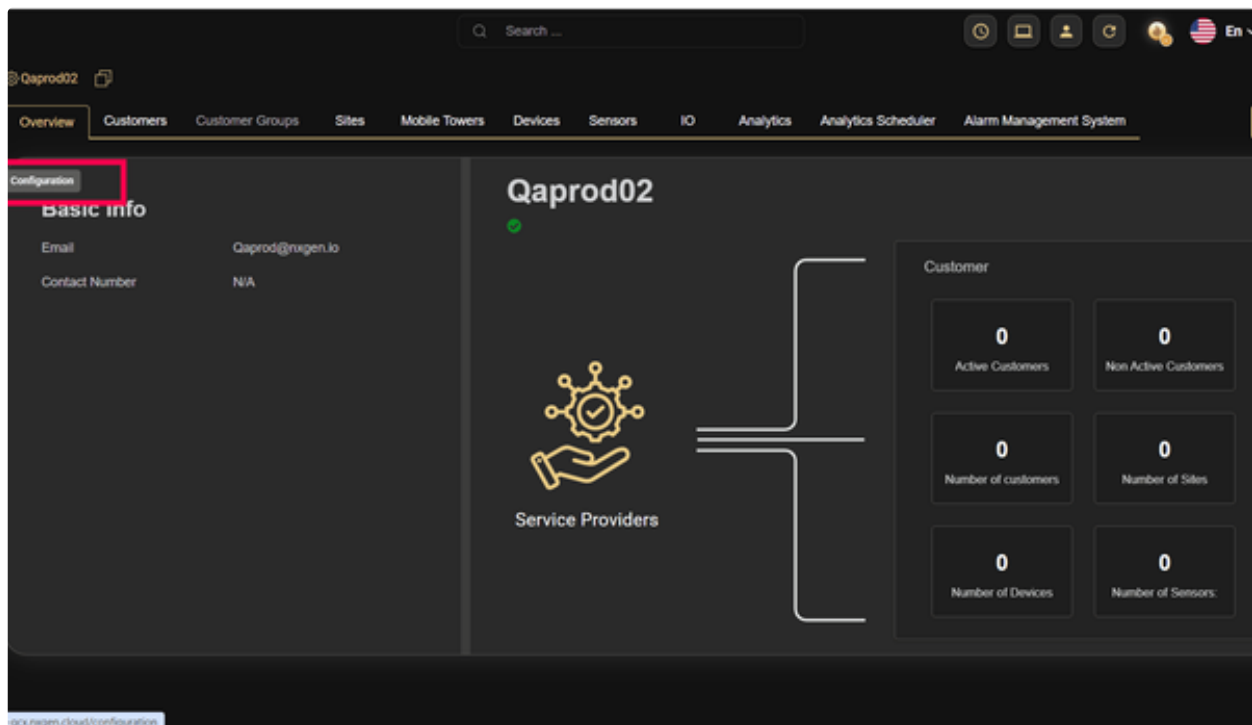


FIG

Étape 3 : Sélectionnez le site sous lequel l'appareil audio GENESIS doit être ajouté.

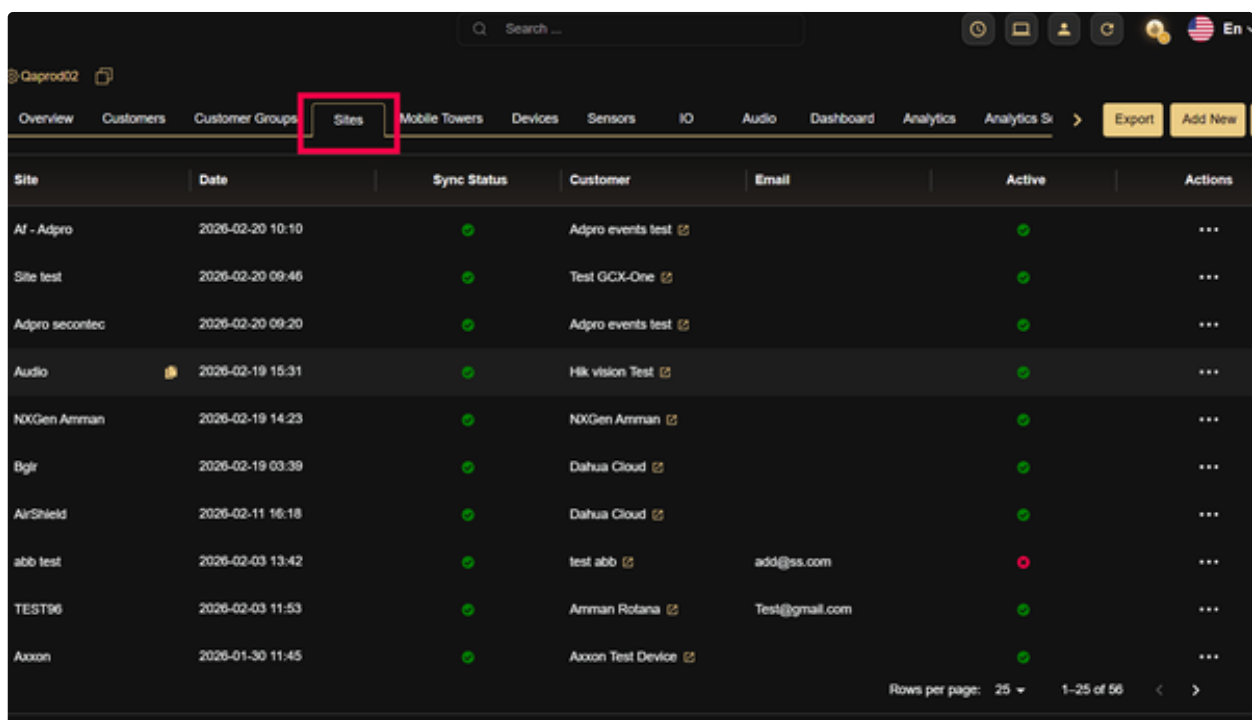


FIG

Étape 4 : Naviguer vers le Dispositifs Tab.

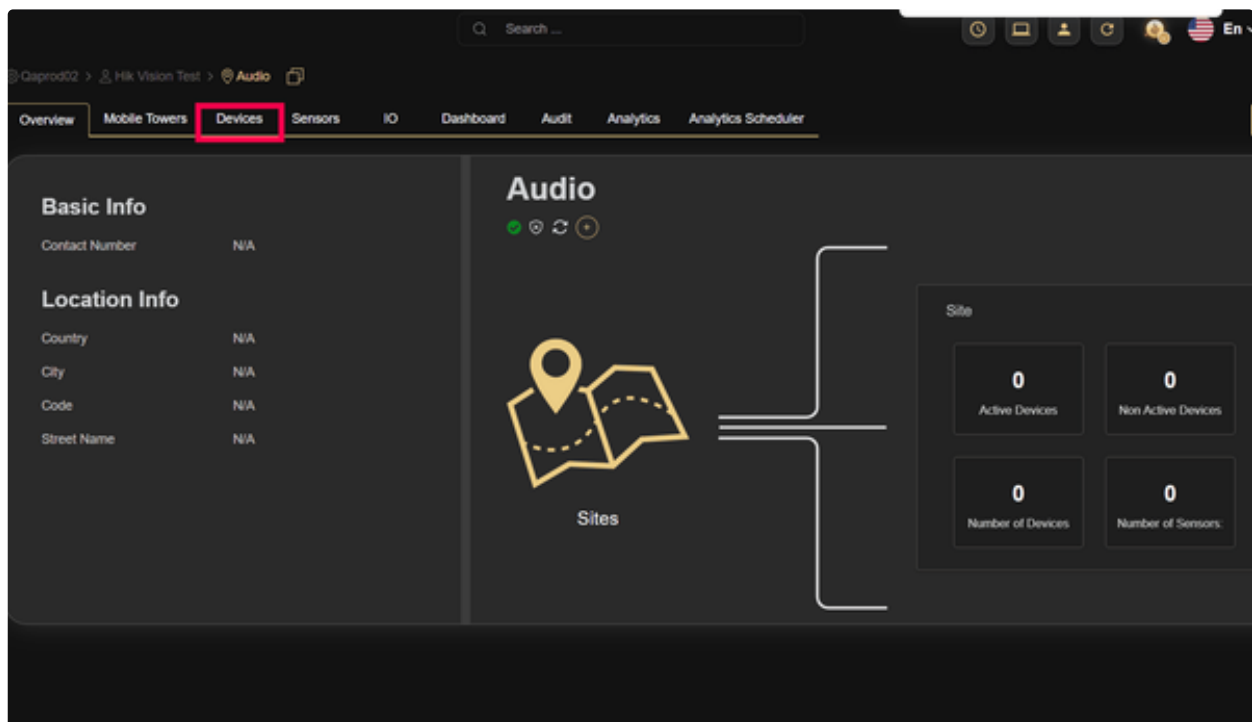


FIG

Étape 5 : Cliquez sur le Ajouter bouton.

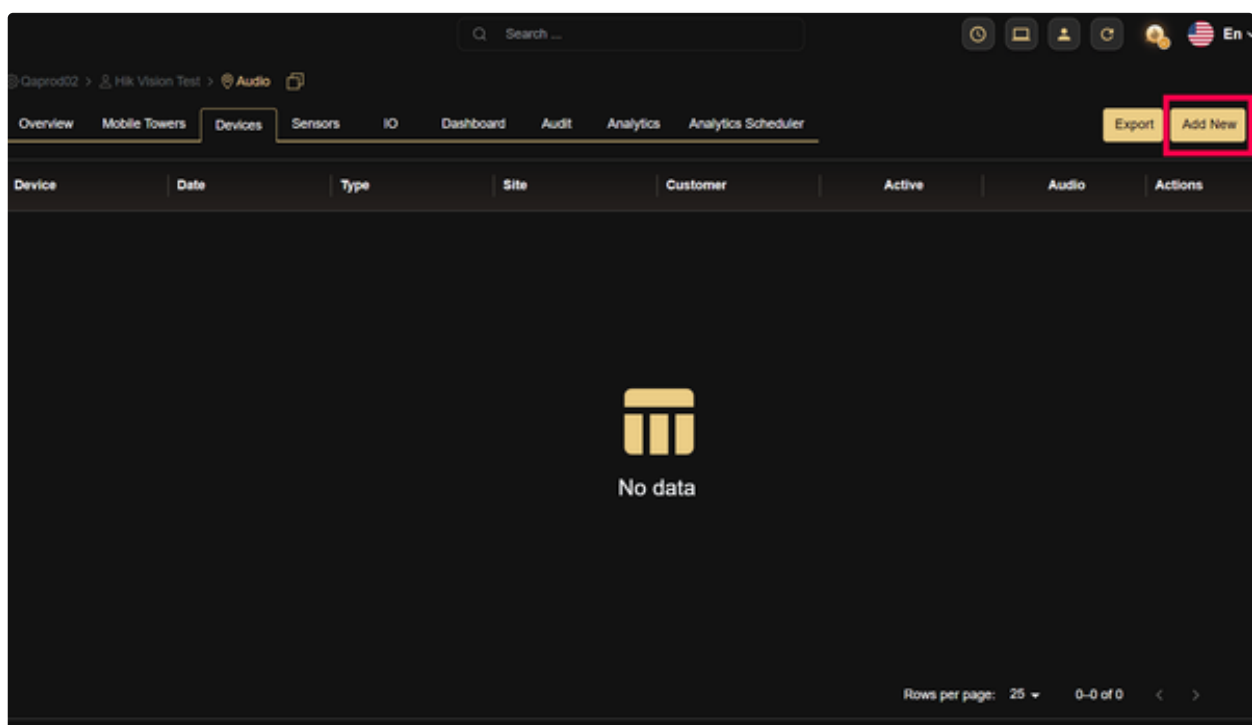

FIG

Étape 6 : Sélectionnez le type d'appareil comme GENESIS Audio.

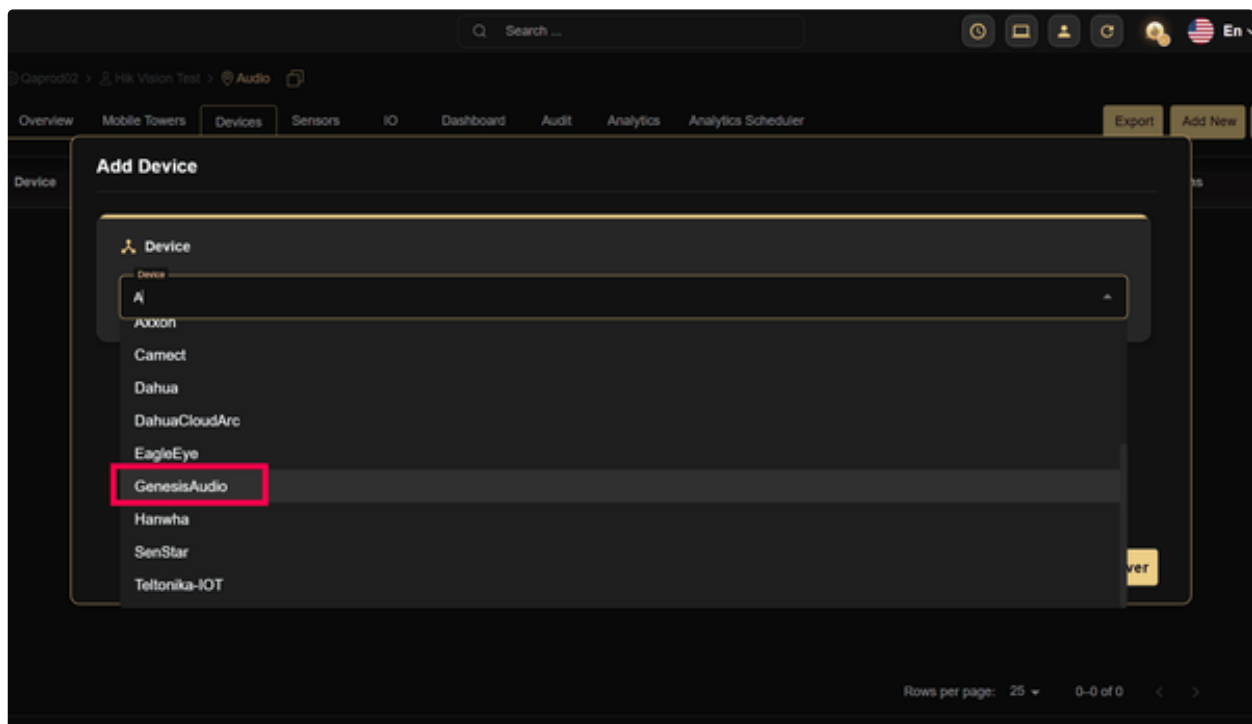


FIG

Étape 7 : Activez la case à cocher du serveur SIP


Étape 8 : Modifie le nom si nécessaire

Étape 9 : Saisissez l'URL SIP personnalisée dans le champ fourni

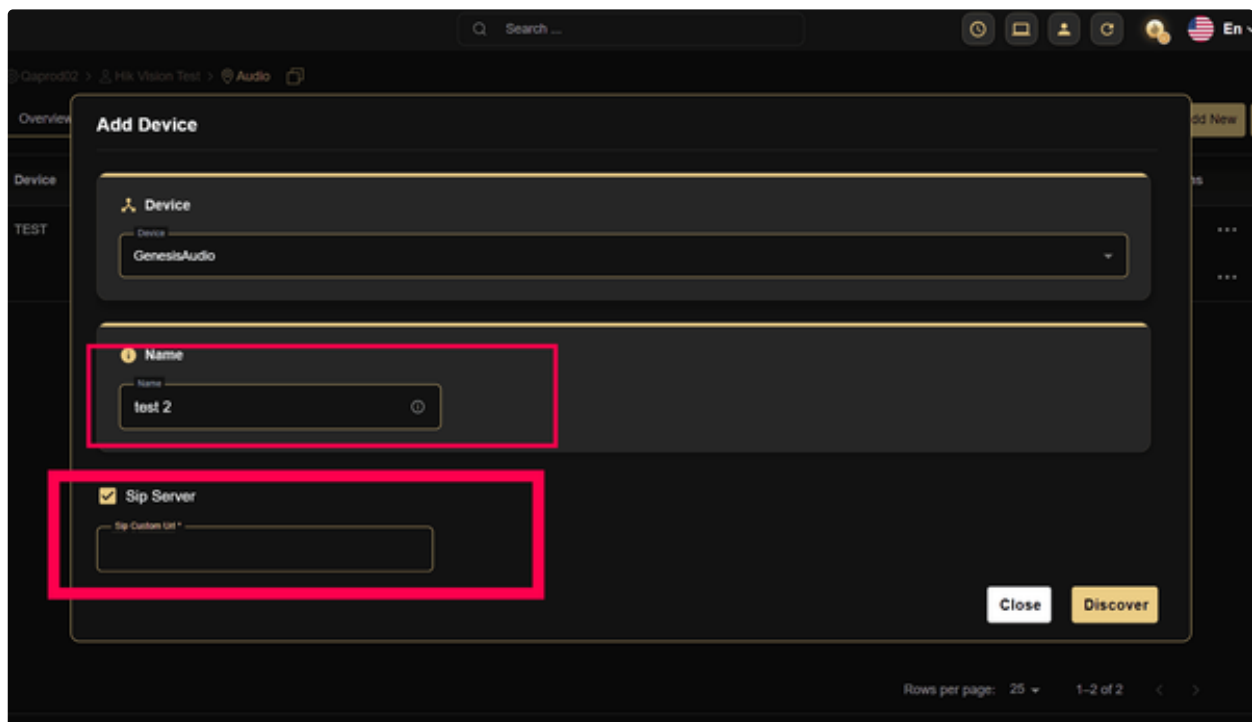


FIG

Étape 10 : Cliquez sur le bouton Découvrir.

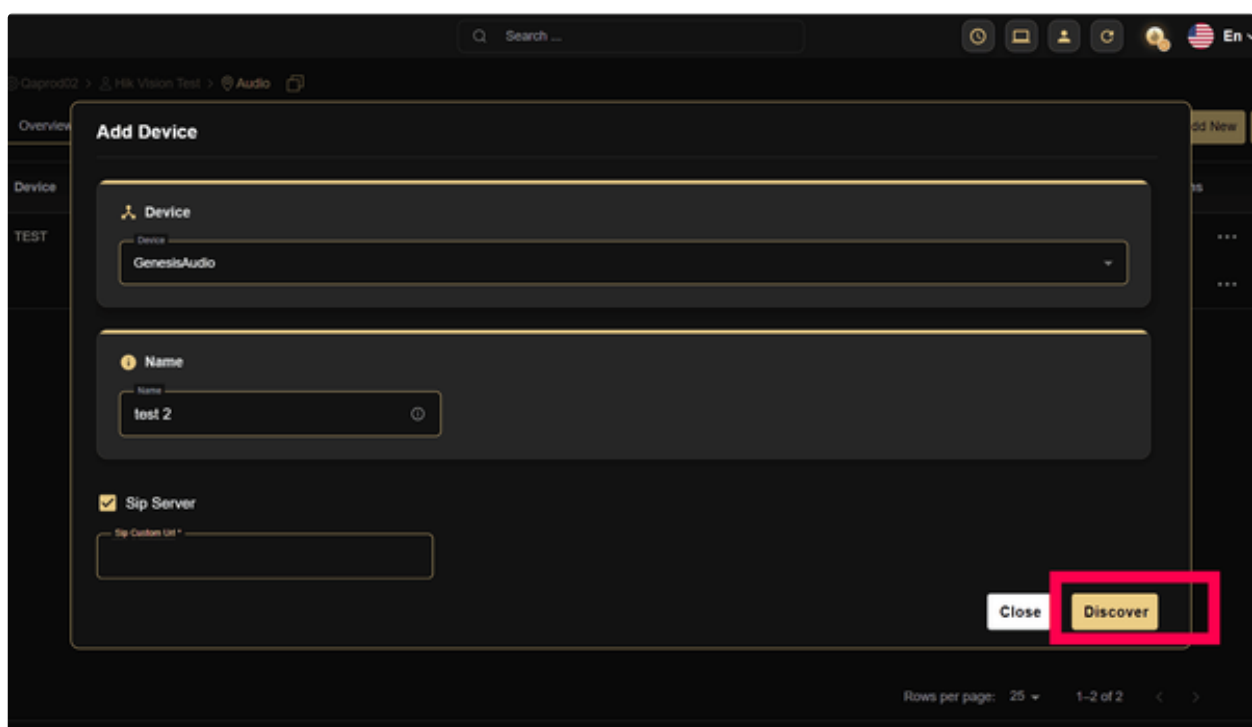


FIG

Étape 11 : Cliquez sur le bouton Enregistrer.

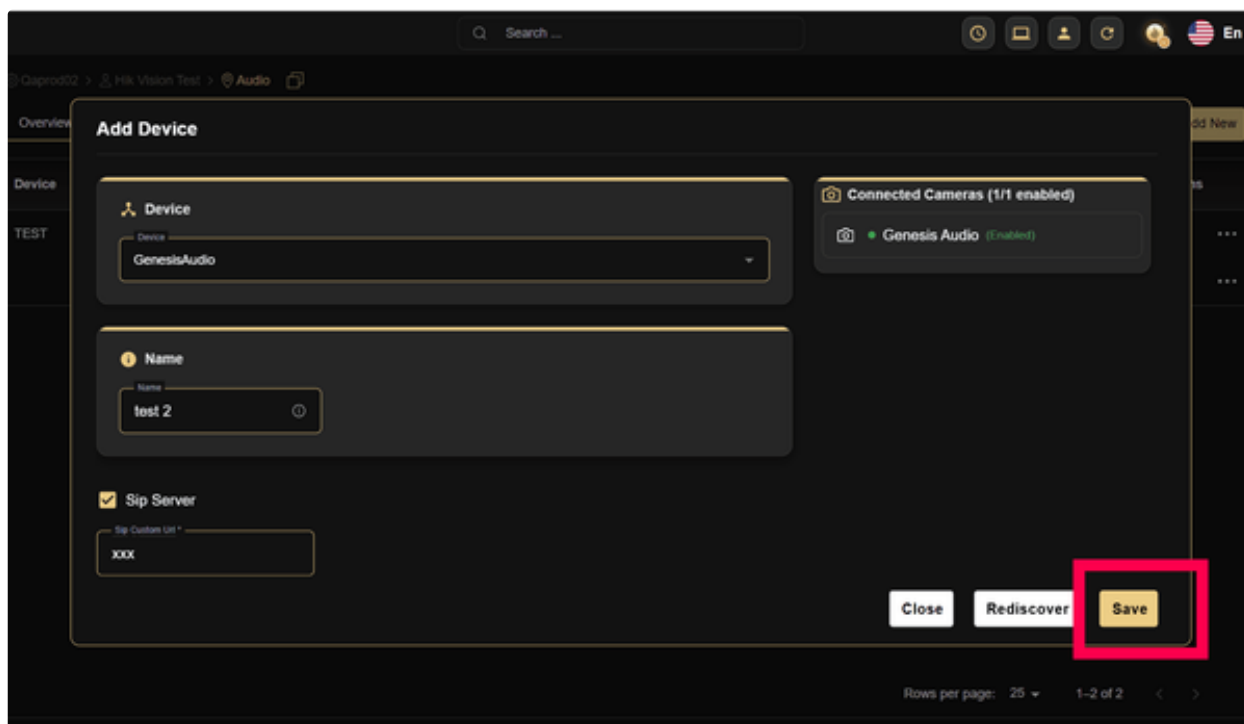

FIG

Étape 12 : Le périphérique audio GENESIS avec l'URL SIP personnalisée sera ajouté avec succès, et un message pop-up de réussite (« L'appareil a été ajouté avec succès ») s'affichera.

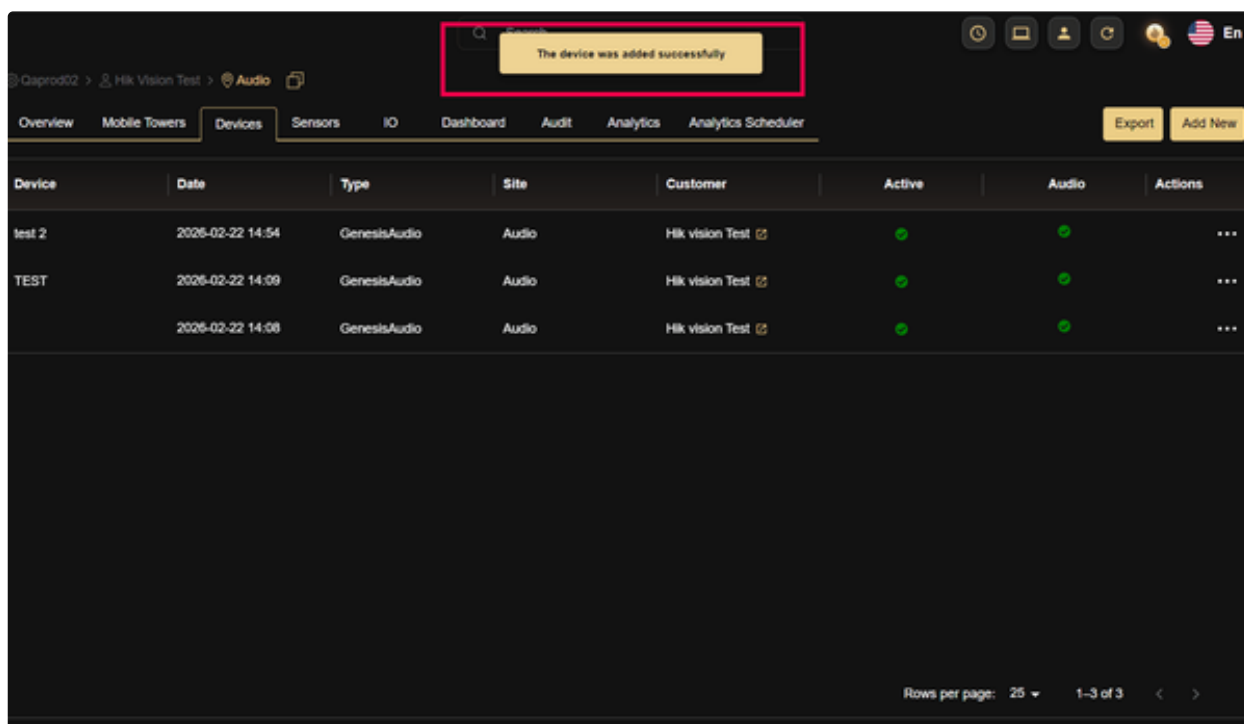

FIG