

Disclaimer

Juridische disclaimer

Deze gids en de inhoud ervan (de "Gids") worden aangeboden door NXGEN. Alle rechten op de Gids en op de daarin vervatte intellectuele eigendom — met inbegrip van, maar niet beperkt tot, merken, handelsnamen, logo's en vergelijkbare tekens in of op de Gids — worden beschermd door de wet. Alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot de Gids en de bijbehorende intellectuele-eigendomsrechten berusten en blijven bij NXGEN en zijn licentiegevers.

De Gids wordt kosteloos, "zoals deze is" en uitsluitend ter informatie verstrekt, zonder enige garantie. De Gids is niet bedoeld en evenmin geschikt om enige rechtsverhouding tot stand te brengen tussen de lezer en NXGEN of zijn gelieerde ondernemingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige verplichting van NXGEN of zijn gelieerde ondernemingen jegens de lezer.

De verplichtingen van NXGEN en zijn gelieerde ondernemingen met betrekking tot door een klant afgenomen NXGEN-producten of -diensten worden uitsluitend beheerst door de voorwaarden van de overeenkomst waaronder die producten of diensten zijn afgenomen.

Ter verduidelijking

De lezer draagt het volledige risico ten aanzien van het gebruik, de resultaten en de prestaties van de Gids. Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht wijst NXGEN alle garanties af, hetzij wettelijk, uitdrukkelijk of stilzwijgend — met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stilzwijgende garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreuk op rechten van derden — evenals iedere aansprakelijkheid of garantie die voortvloeit uit suggesties, specificaties of voorbeelden met betrekking tot de Gids.

Operator Rolprivileges

Updated 16 August 2026

Overzicht

De standaardwaarde Operator Deze rol is bedoeld voor medewerkers die dagelijks toezicht houden: het bekijken van live en opgenomen video, het afhandelen van alarmen en het werken binnen ZenMode.

De rol biedt geen toegang tot configuratie, gebruikersbeheer of instellingen. Deze pagina beschrijft de bevoegdheden van de Operator-rol module voor module, zoals deze momenteel geconfigureerd zijn.-

Instellingen → Rollen → Operator → Rolpermissies bewerken .

Deze privileges zijn configureerbaar, niet vaststaand. Elke beheerder of superbeheerder kan hetzelfde scherm openen en elke functionaliteit op elk moment in- of uitschakelen of verfijnen. De wijziging is binnen enkele seconden van toepassing op elke gebruiker met die rol. Als uw organisatie de rol Operator heeft aangepast of een variant ervan heeft gemaakt, kunnen de daadwerkelijke privileges afwijken van wat op deze pagina wordt weergegeven. Controleer altijd de huidige configuratie van de rol in Instellingen → Rollen als precieze toegang belangrijk is voor uw situatie.

Voor een volledig overzicht van alle machtigingen die het platform ondersteunt, zie [Permissies](#). Zie voor meer informatie over hoe rollen, modulerechten en entiteitstoegang samenwerken [Rollen en machtigingen begrijpen](#).


Module Privileges

Kern

Configuratie — Pagina weergeven: AAN

Operators kunnen configuratiegegevens in de gehele entiteitshiërarchie bekijken, maar kunnen niets toevoegen, bewerken, verwijderen, importeren of exporteren.

- Dienstverlener — Bekijk de pagina van de serviceprovider, bekijk de statistieken en accountgegevens van de serviceprovider
- Klanten — Klant en -details bekijken, het tabblad Dashboard op de Klant bekijken, plus extra alleen-lezen tabbladen op de Klant.
- Locaties — Bekijk de lijst met locaties en details, Inschakelen/Uitschakelen, update de inschakeling op locatieniveau
- Apparaten — Bekijk de lijst met Apparaat en details, bekijk het tabblad Sensoren op de Apparaat, plus extra tabbladen die alleen kunnen worden bekeken op de Apparaat.
- Sensoren (Camera's) — Sensorlijst en -details bekijken, tabblad Analyse bekijken op de sensorpagina, plus twee extra machtigingen op weergaveniveau
- Klantgroepen — Klantgroepen bekijken
- Mobiele zendmasten — Mobile Tower-lijst bekijken, tabblad Sensors op de Mobile Towers-pagina bekijken, plus één extra weergave-permissie
- Auditmanagement — Audits bekijken
- Alarm Management System — Alarm Management System-pagina bekijken
- IO Configuratie — IO Configuratie bekijken
- Audiomangement — Audiotalen beheren, Audio bekijken
- Analyse — Toegang tot de Analyse API en Functies

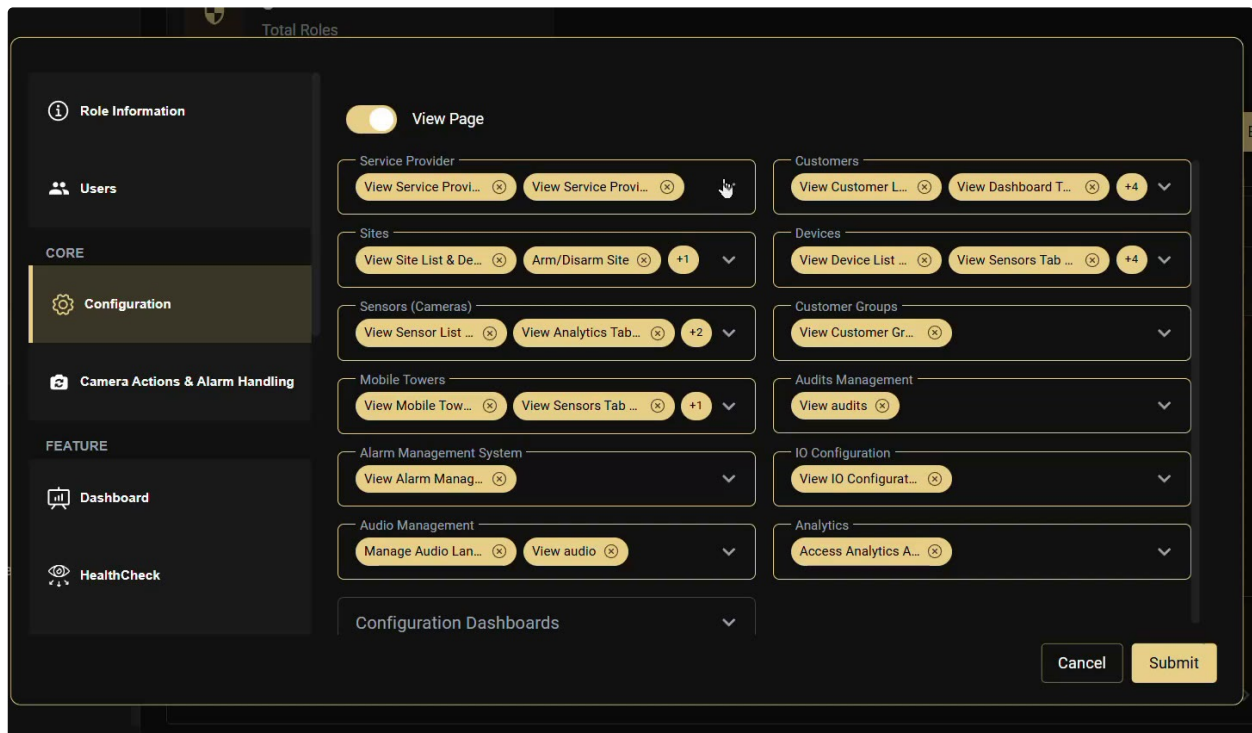


configuratie

Camera Acties en alarmafhandeling

Deze module heeft geen optie om een pagina weer te geven — hier schuilt de werkelijke operationele kracht van de Operator-rol:

- Videofuncties — Livestream, afspelen, terugspringen (alle drie ingeschakeld)
- Audiofuncties — Microfoongeluid, luidsprekergeluid (beide ingeschakeld — tweewegcommunicatie)
- Camerabediening — PTZ-bedieningselementen en -voorinstellingen, Timed masker. *Permanent Masker, Camera Isoleren, Referentiebeeld bijwerken en Bekijk geofencing zijn niet ingeschakeld.*
- Alarmfuncties — Alarm activeren, Autostream-modus activeren, Multi-monitor-modus activeren.- *Delen van alarm, duim-omhoog/omlaag op alarmen en downloaden van alarm-clip zijn niet ingeschakeld.*
- Opties voor Isoleren En Streamtime-out (seconden) — niet geconfigureerd

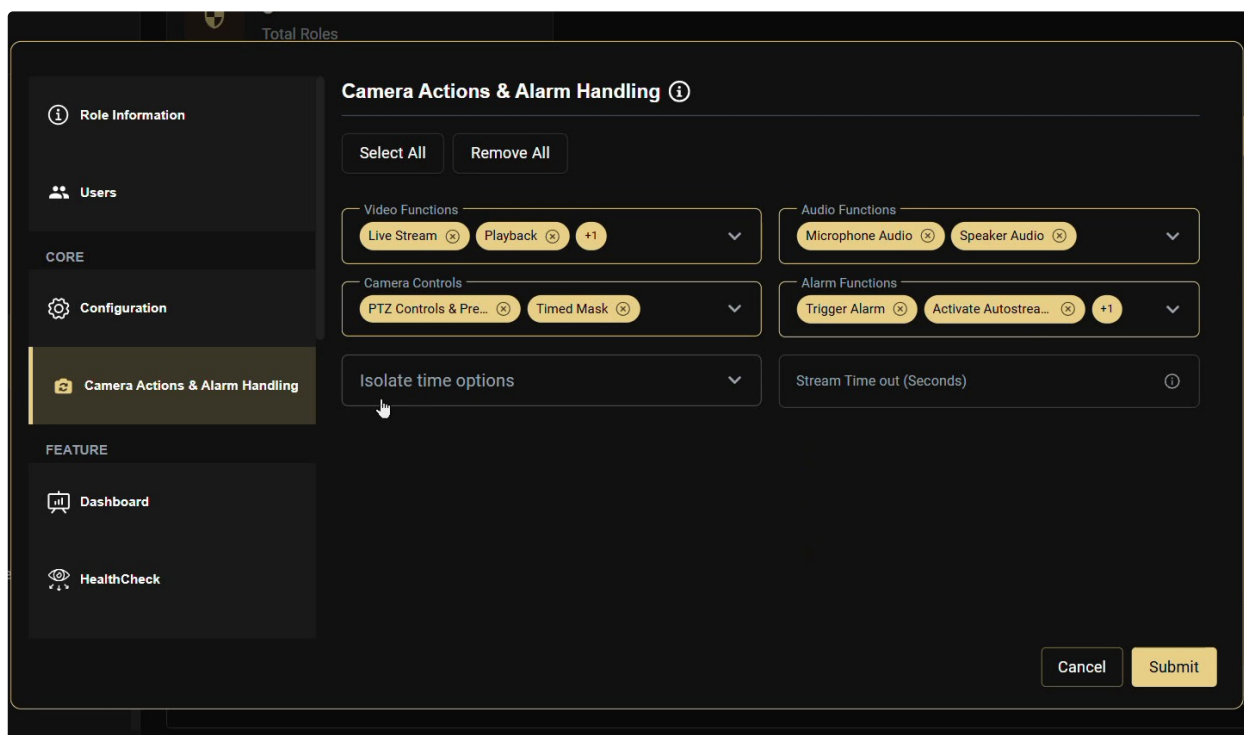


camera

Functie

Dashboard — Pagina weergeven: AAN


- Hoofddashboard — Bekijk het NOVA99x-dashboard. De optie 'Dashboardmogelijkheden bewerken' is niet ingeschakeld.

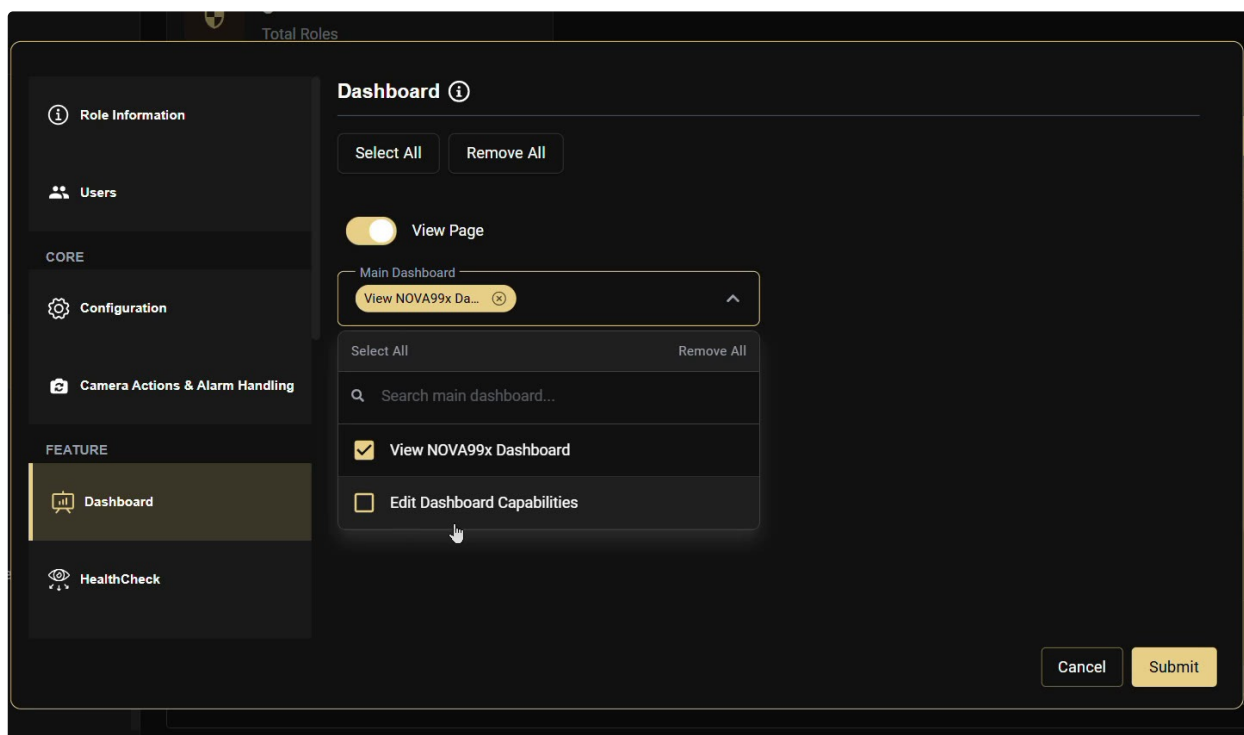

Dashboard

HealthCheck — Pagina bekijken: AAN

- HealthCheck — Entiteitslijsten bekijken (Klanten/locaties/apparaten/ Camera's). *Pauzeren van HealthCheck en éénmalig uitvoeren van HealthCheck zijn niet ingeschakeld.*
- Rapporten — Health Check-rapporten genereren

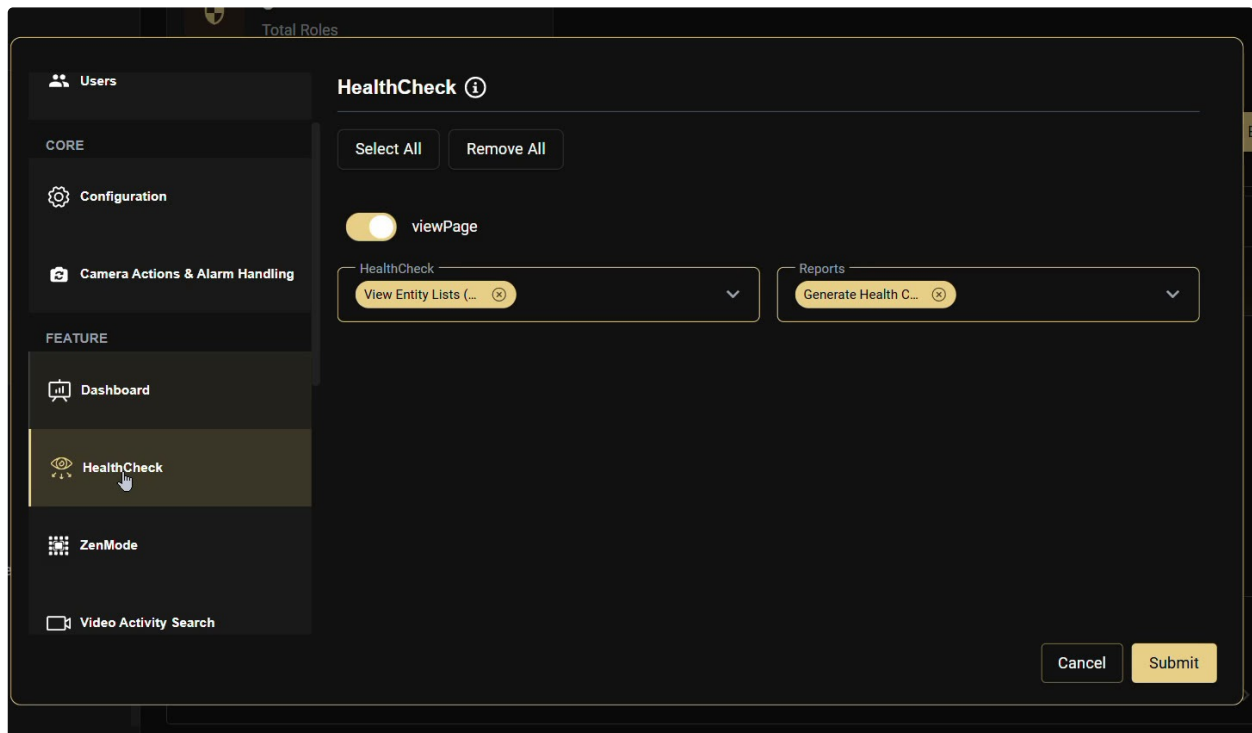


Gezondheidscontrole

Zenmodus

Geen schakelaar voor paginaweergave. Beide ingangspunten zijn ingeschakeld:

- Toegang tot ZenMode vanuit Video Activity Search
- Toegang tot ZenMode vanuit Video Viewer

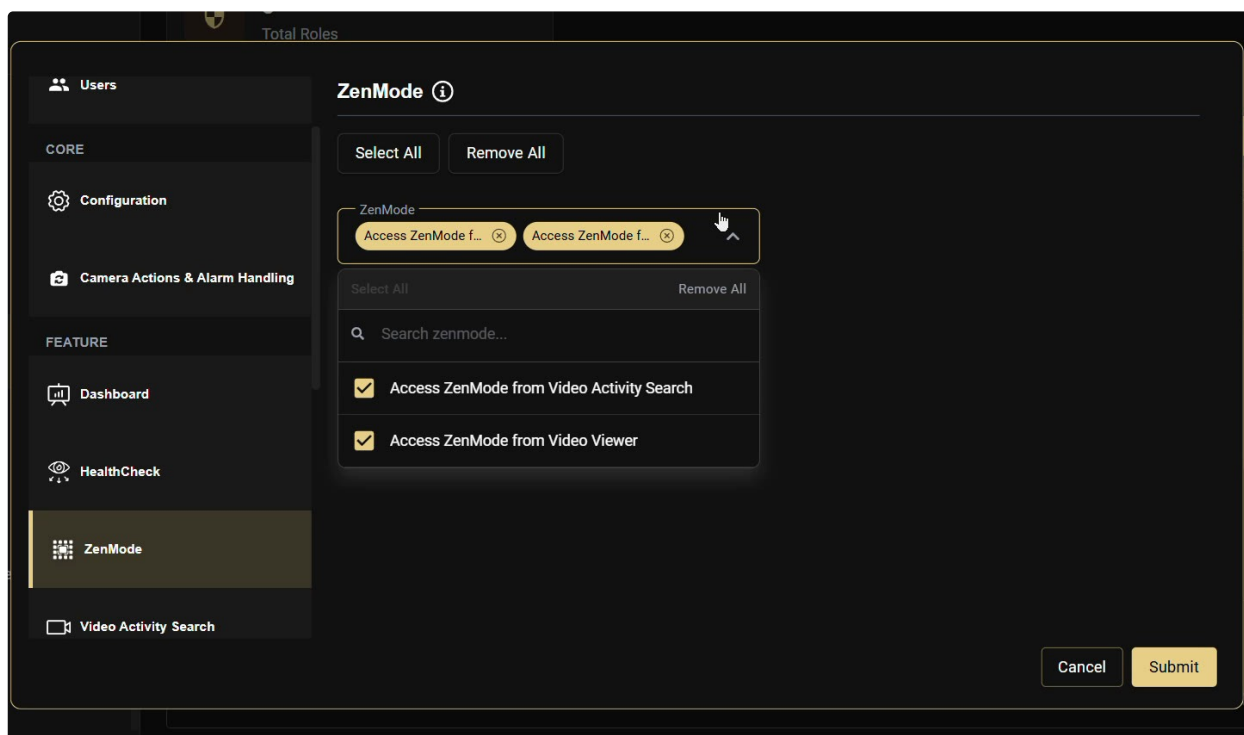


ZenMode

Video Activity Search — Pagina bekijken: AAN

- Video Activity Search Module — Kopieer Salvo URL, download alarmafbeeldingen (voor/huidig/na)
- Video Activity Search Capability — Motion Detection, Person Detection, Vehicle Detection, Overlay.-

De filters voor datum, alarm en Tag zoeken zijn niet ingeschakeld.

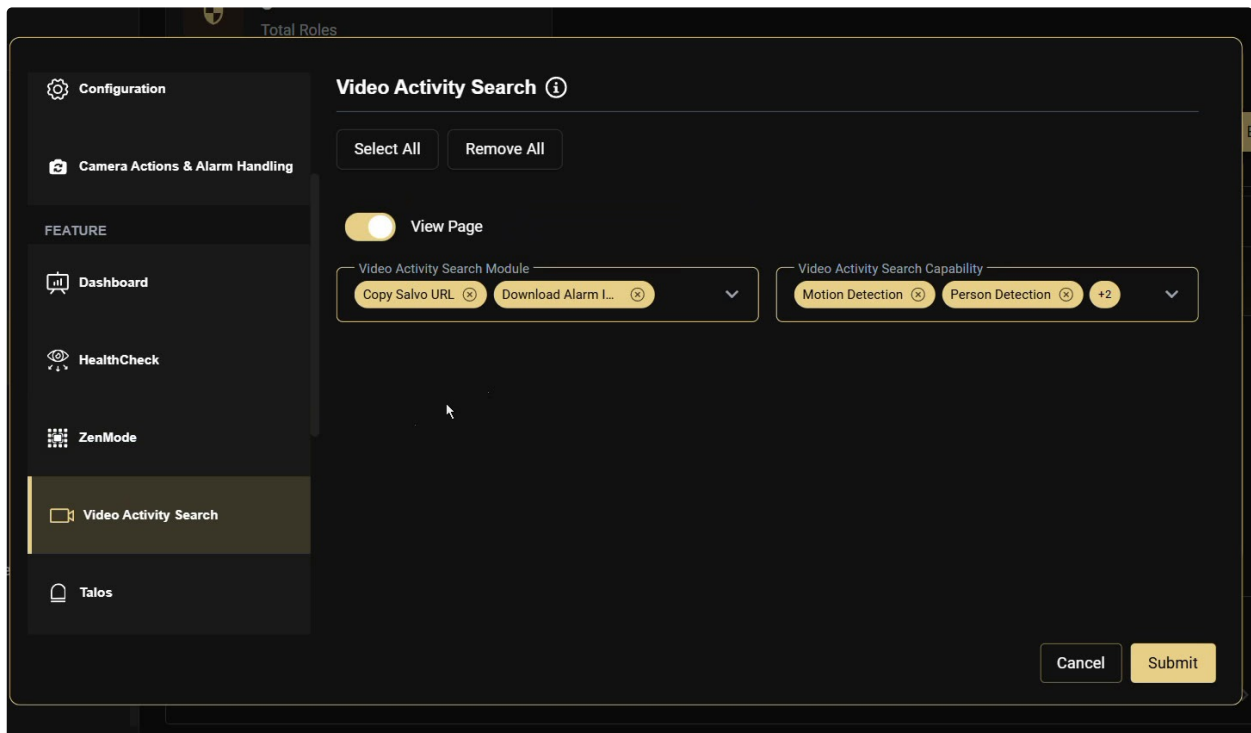


Video Activity Search

Talos

Of Talos is ingeschakeld voor operators hangt af van of uw organisatie de Evalink Talos-integratie voor alarmbeheer gebruikt. Organisaties die Talos gebruiken, schakelen doorgaans beide functies in. Toegang tot alarmbeheer En Toegang tot workflowbeheer Voor operators, zodat zij alarmworkflows en escalaties direct kunnen beheren. Organisaties die een andere alarmontvangerintegratie gebruiken (zoals DC09) in plaats van Talos, laten deze functie volledig uitgeschakeld voor alle rollen, inclusief operators.

Plattegrond — Pagina bekijken: AAN


- Plattegrond beheren — Toon de omgeving. *Bewerken van Map Items en bewerken van Map Settings zijn niet ingeschakeld.*
- Plattegrond bekijken — Sensors bekijken, IOs bekijken, Shapes bekijken, Camera Live View bekijken (alle vier ingeschakeld)

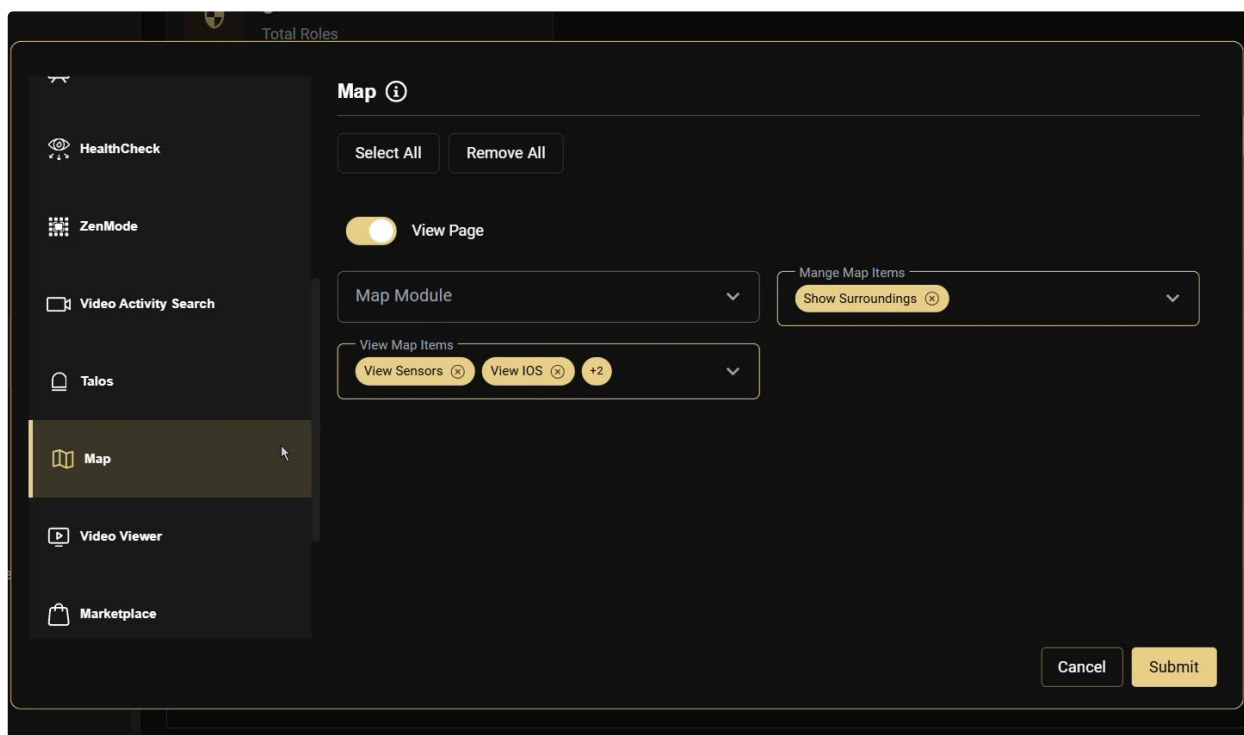

kaart

Video Viewer — Pagina bekijken: AAN


- Videotags — Tagmappen bekijken, tagmappen voor video's maken *Het verwijderen van videotags is niet ingeschakeld.*
- Videoweergaven — Sla Aangepast video-weergavelay-outs op
- Evenement Salvo De optie 'Save Event Salvo View & Apply to All Hierarchy Levels' is niet ingeschakeld.

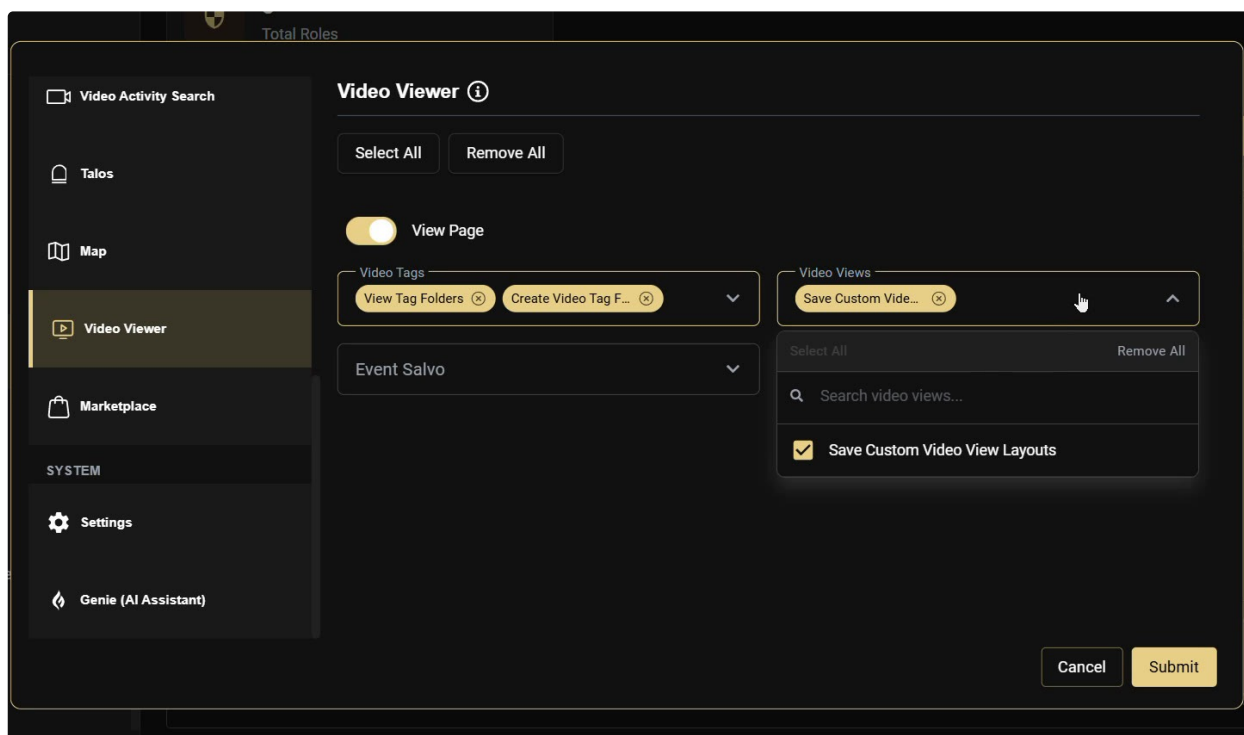

Video Viewer

Marktplaats — Pagina bekijken: UIT

Dit is de enige module in de Operator-rol waarvan de optie 'Pagina bekijken' is uitgeschakeld. Operators hebben helemaal geen toegang tot de Marketplace.

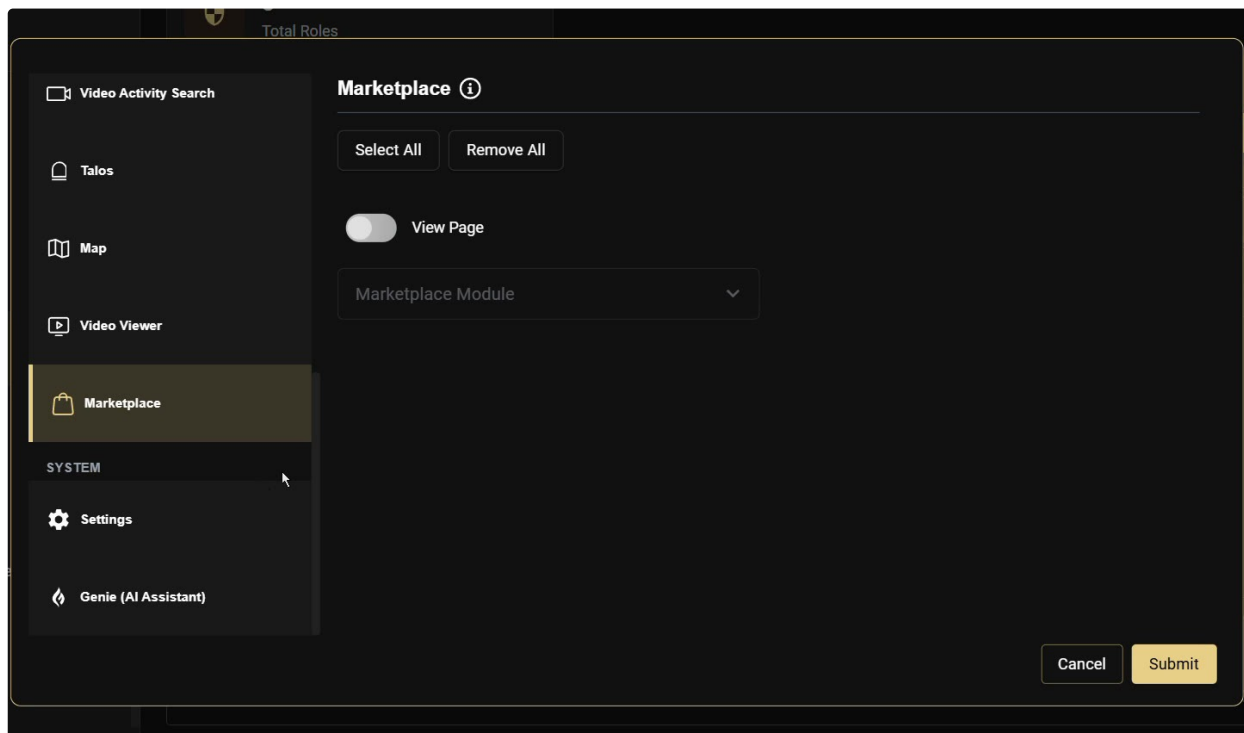


Marktplaats

Systeem

Instellingen


Geen van de zeven mogelijkheidengroepen in de instellingen is ingeschakeld: Profiel, Rollen en machtigingen, Gebruikersbeheer, Rapporten, Tagbeheer, Mobiel configureren, Entiteitsgroepen. Operators kunnen hun eigen profielgegevens niet bewerken, rollen beheren, gebruikers beheren, geplande rapporten configureren, tags beheren, mobiele kleuren aanpassen of entiteitsgroepen beheren vanuit de instellingen.

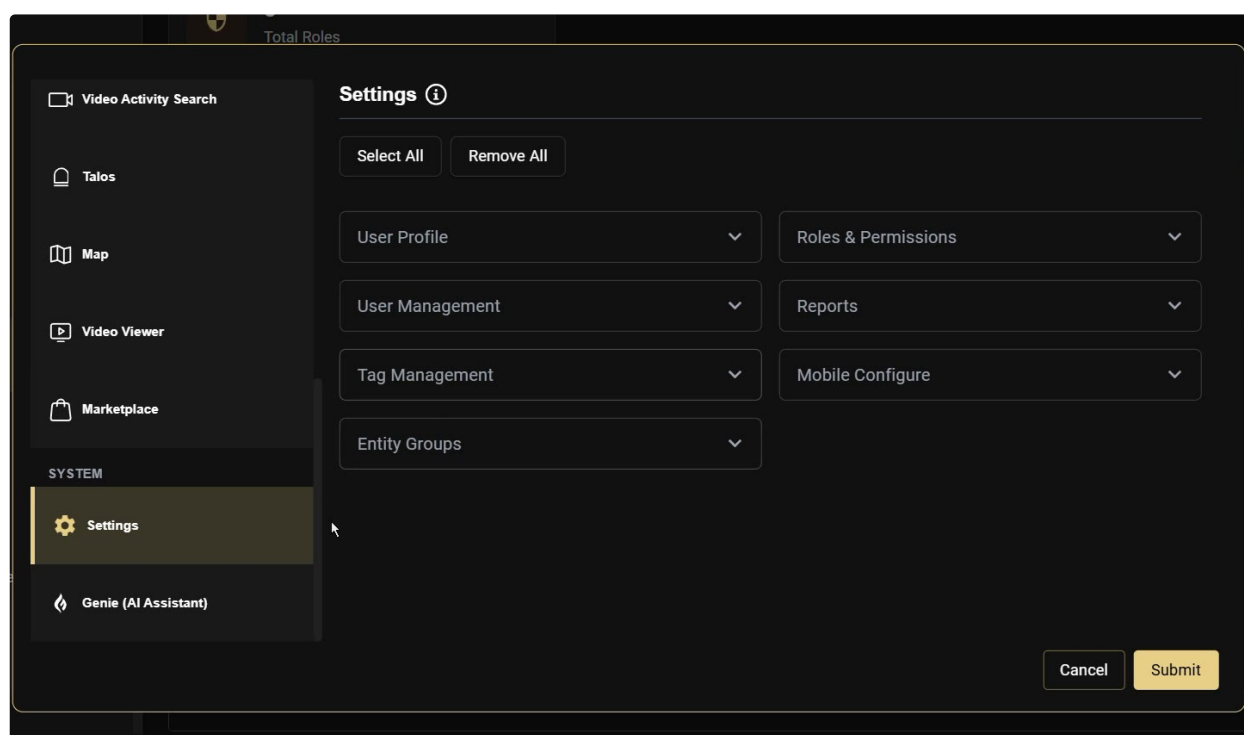

Instellingen

Genie (AI-assistent)

Geen van de vijf Genie-functionaliteiten is ingeschakeld: Support Tickets, System Insights, Device Setup Assistance, Troubleshooting Support, VPN Requests.

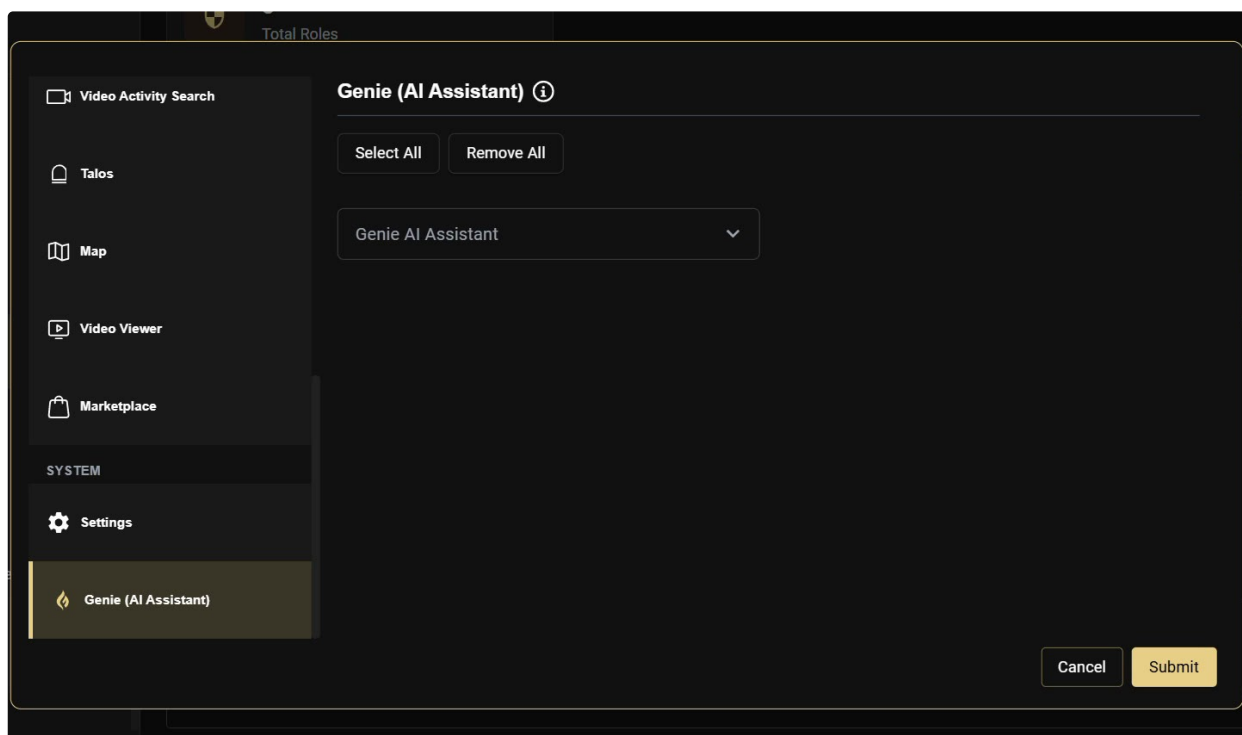

Genie

Wat dit in de praktijk betekent

Operators kunnen live en opgenomen video bekijken, via camera-audio luisteren en praten, PTZ en getimede maskering gebruiken, alarmen activeren en afhandelen in de Multi-Monitor-modus met Autostream, videozoekopdrachten uitvoeren met bewegings-/persoon-/voertuigdetectie, in ZenMode werken vanuit beide toegangspunten, de kaart bekijken met sensoren en vormen, alarmworkflows en escalaties beheren via Talos (indien de organisatie deze integratie gebruikt) en video organiseren met tags en opgeslagen lay-outs. Ze kunnen geen locaties, apparaten of sensoren configureren; geen gebruikers, rollen of entiteitsgroepen beheren; geen toegang krijgen tot de Marketplace of Genie; en geen tags, maskers of alarmclips verwijderen, behalve zoals hierboven expliciet vermeld.

Gerelateerde bronnen

- [Rollen en machtigingen begrijpen](#)
- [Permissies](#)

- [Snelstartgids voor de operator](#)
- [ZenMode gebruiken voor Operator](#)
- [Alarmen afhandelen](#)