

Clause de non-responsabilité

Avertissement juridique

Ce guide et son contenu (le « Guide ») sont fournis par NXGEN. Tous les droits sur le Guide et sur la propriété intellectuelle qu'il incorpore — y compris, sans s'y limiter, les marques, noms commerciaux, logos et signes similaires figurant dans ou sur le Guide — sont protégés par la loi. L'ensemble des droits, titres et intérêts relatifs au Guide et aux droits de propriété intellectuelle qui s'y rapportent appartiennent et demeurent à NXGEN et à ses concédants.

Le Guide est fourni gratuitement, « en l'état » et à titre d'information uniquement, sans garantie d'aucune sorte. Il n'est ni destiné ni propre à établir une quelconque relation juridique entre le lecteur et NXGEN ou ses sociétés affiliées, y compris, sans s'y limiter, une quelconque obligation de NXGEN ou de ses sociétés affiliées envers le lecteur.

Les obligations de NXGEN et de ses sociétés affiliées concernant les produits ou services NXGEN achetés par un client sont régies exclusivement par les termes du contrat au titre duquel ces produits ou services ont été achetés.

Pour clarification

Le lecteur assume l'intégralité du risque quant à l'utilisation, aux résultats et aux performances du Guide. Dans toute la mesure permise par la loi applicable, NXGEN décline et exclut toutes garanties, qu'elles soient légales, expresses ou implicites — y compris, sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier, de titre et de non-contrefaçon des droits de tiers — ainsi que toute responsabilité ou garantie découlant de suggestions, spécifications ou échantillons liés au Guide.

ADPRO


Updated 16 August 2026

Introduction

Ce guide décrit les étapes nécessaires pour configurer un appareil ADPRO afin de l'intégrer à la plateforme GCX-ONE.


Guide de configuration ADPRO avec GCX-ONE

Étape 1 : Naviguer vers le Dispositifs Tab.

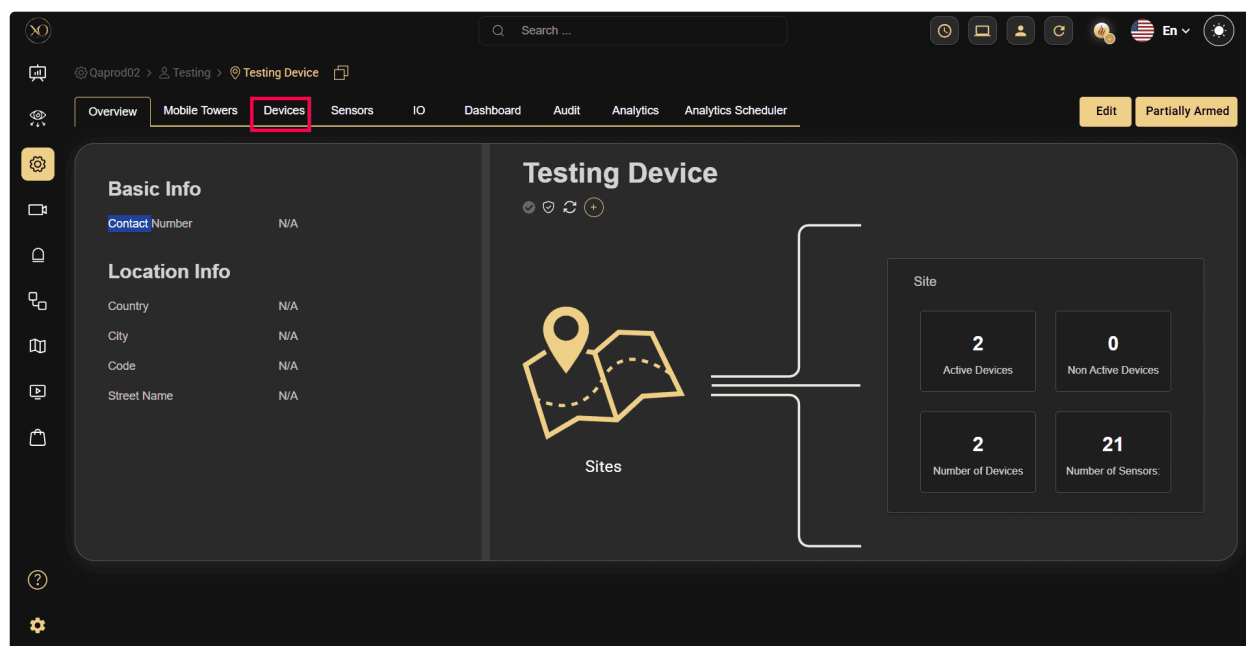


fig

Étape 2 : Cliquez sur le Ajouter bouton.

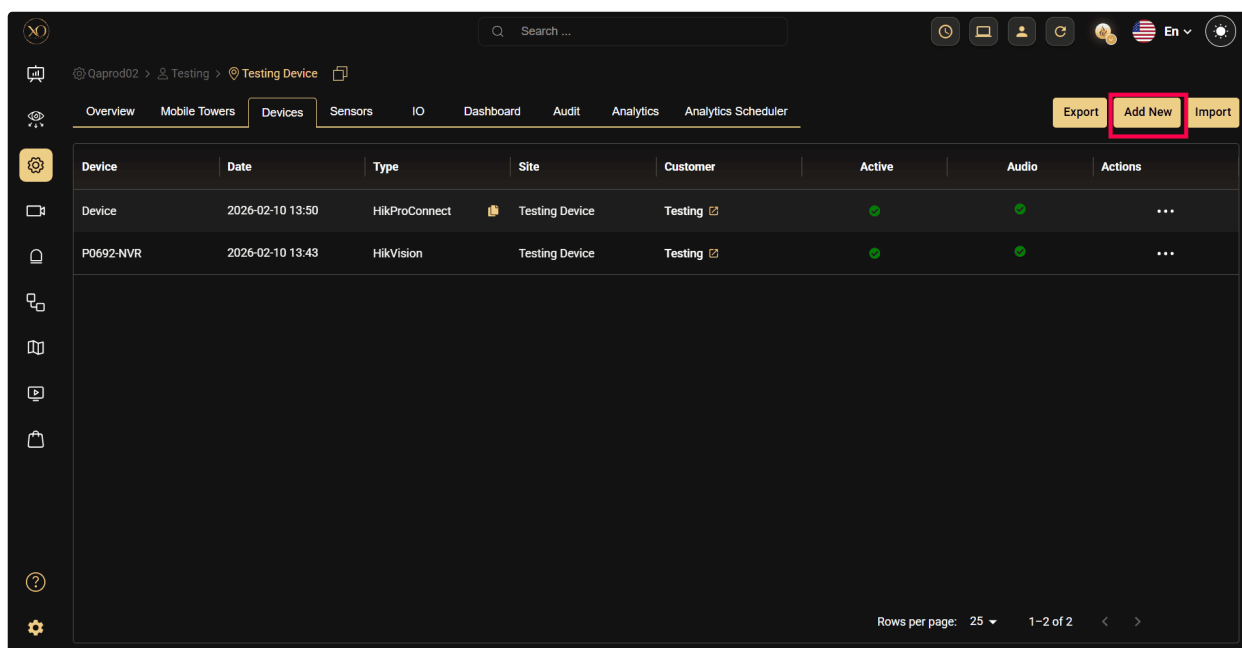


FIG

Étape 3 : Le Ajouter un dispositif Un dialogue sera affiché.

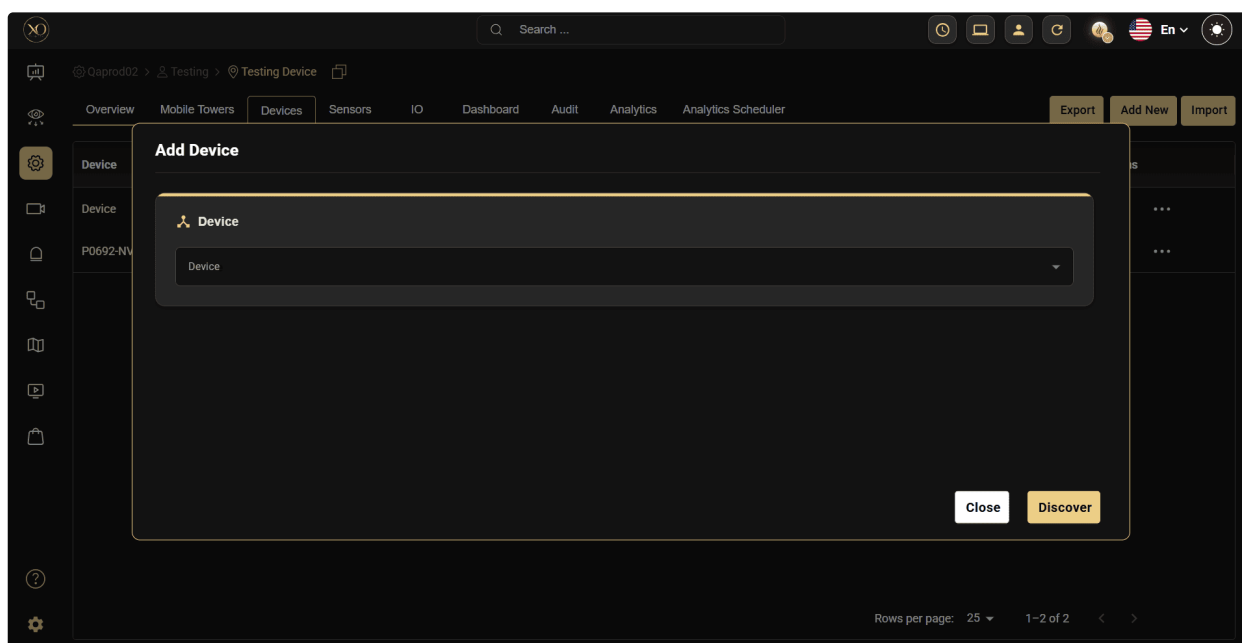


Hanwha device configuration

Étape 4 : Dans le dialogue, ouvrez le Dispositif Menu déroulant et sélectionADPRO.

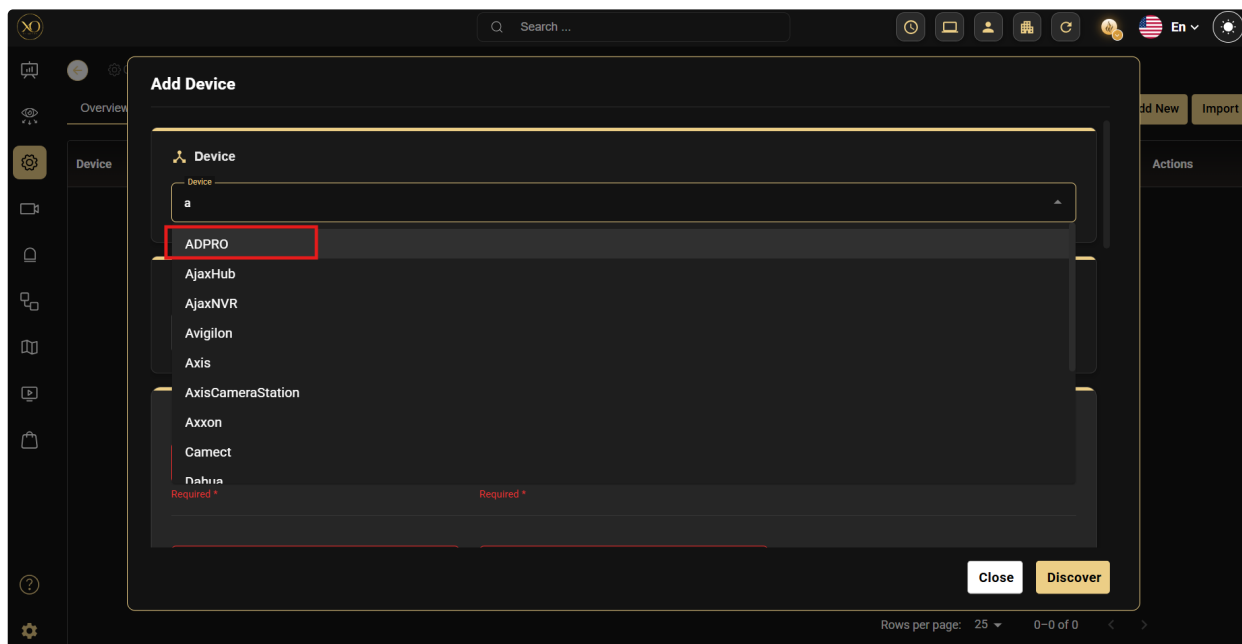


FIG

Étape 5 : Saisissez tous les champs requis : Adresse IP ou hôte, Nom d'utilisateur, Mot de passe, Port RTSP, Port de contrôle.

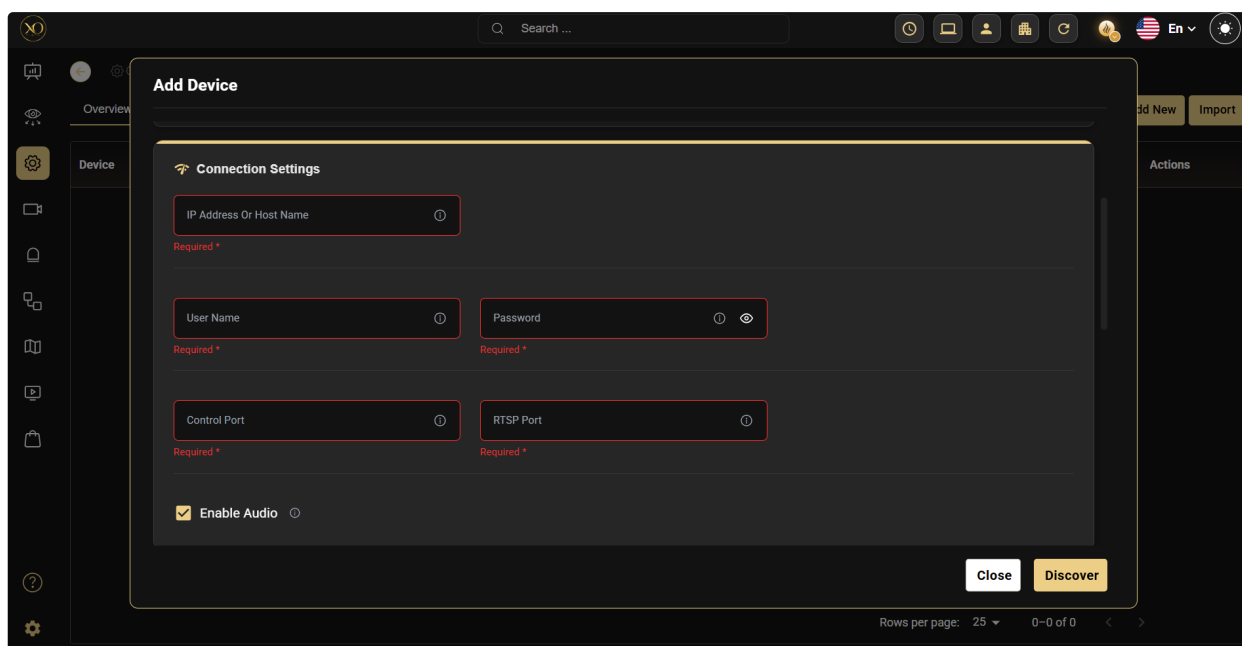


FIG

Étape 6 : Cliquez sur Découvrir.

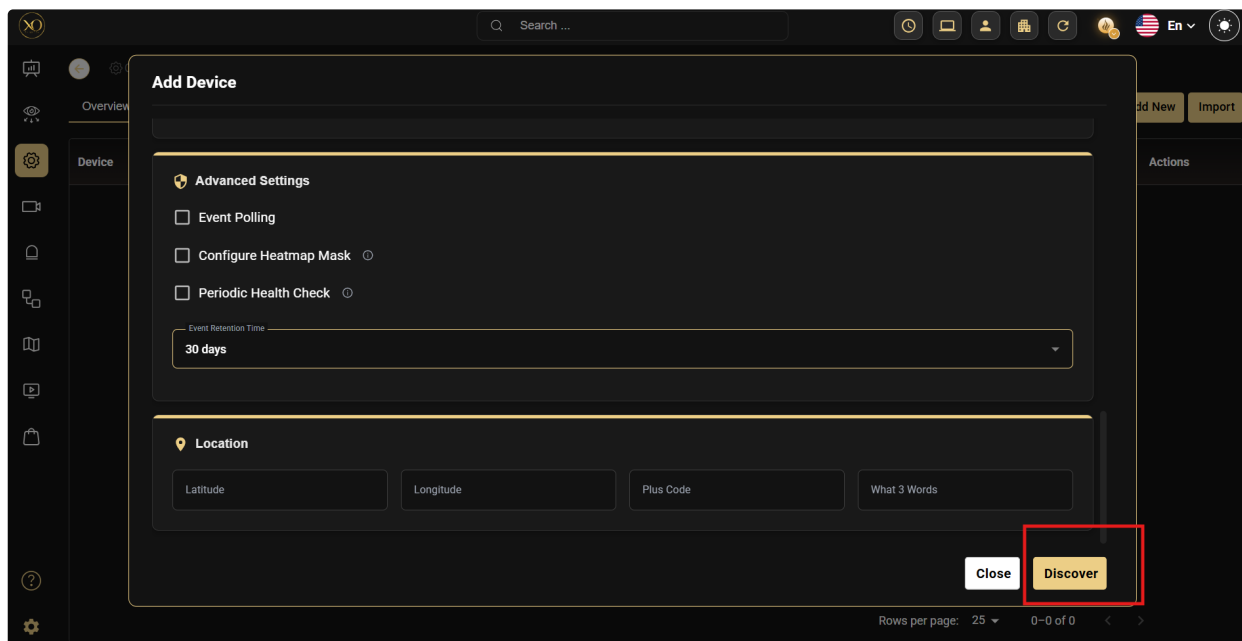

La section Advanced Settings de la boîte de dialogue Add Device, avec les options d'interrogation d'événements, de masque de carte thermique et de contrôle d'état périodique, une rétention de 30 jours, les champs de localisation et le bouton Discover mis en évidence.

Étape 7 : Une fois l'appareil découvert avec succès, cliquez Sauvegarder .

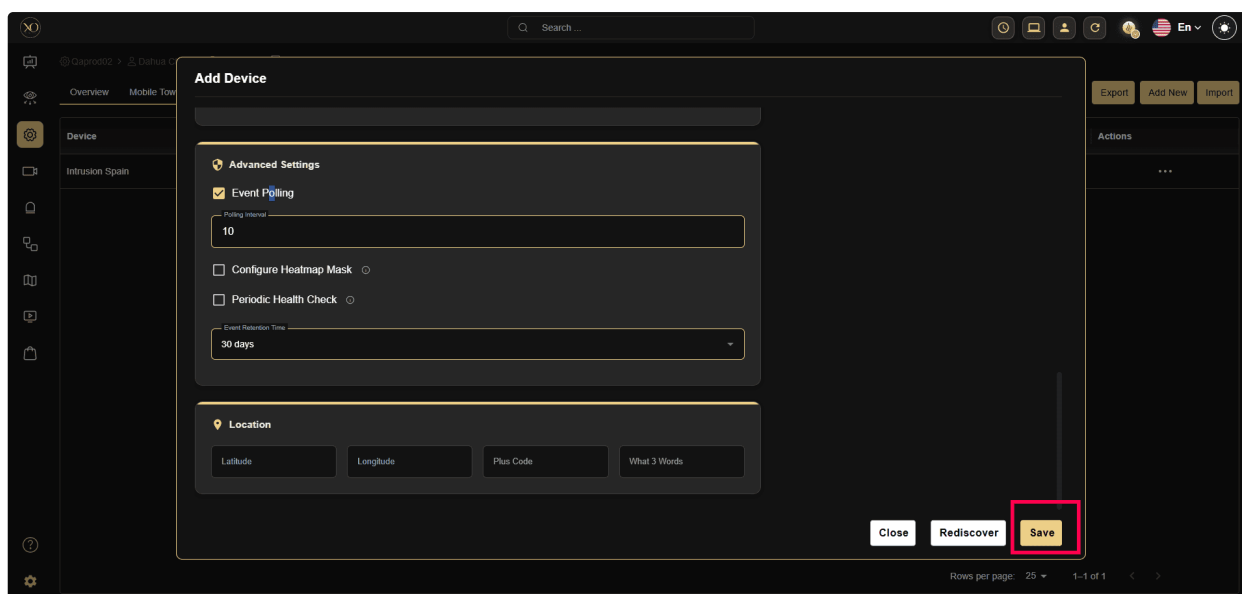

FIG