

Disclaimer

Juridische disclaimer

Deze gids en de inhoud ervan (de "Gids") worden aangeboden door NXGEN. Alle rechten op de Gids en op de daarin vervatte intellectuele eigendom — met inbegrip van, maar niet beperkt tot, merken, handelsnamen, logo's en vergelijkbare tekens in of op de Gids — worden beschermd door de wet. Alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot de Gids en de bijbehorende intellectuele-eigendomsrechten berusten en blijven bij NXGEN en zijn licentiegevers.

De Gids wordt kosteloos, "zoals deze is" en uitsluitend ter informatie verstrekt, zonder enige garantie. De Gids is niet bedoeld en evenmin geschikt om enige rechtsverhouding tot stand te brengen tussen de lezer en NXGEN of zijn gelieerde ondernemingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige verplichting van NXGEN of zijn gelieerde ondernemingen jegens de lezer.

De verplichtingen van NXGEN en zijn gelieerde ondernemingen met betrekking tot door een klant afgenomen NXGEN-producten of -diensten worden uitsluitend beheerst door de voorwaarden van de overeenkomst waaronder die producten of diensten zijn afgenomen.

Ter verduidelijking

De lezer draagt het volledige risico ten aanzien van het gebruik, de resultaten en de prestaties van de Gids. Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht wijst NXGEN alle garanties af, hetzij wettelijk, uitdrukkelijk of stilzwijgend — met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stilzwijgende garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreuk op rechten van derden — evenals iedere aansprakelijkheid of garantie die voortvloeit uit suggesties, specificaties of voorbeelden met betrekking tot de Gids.

ADPRO


Updated 16 August 2026

Inleiding

Deze handleiding beschrijft de stappen die nodig zijn om een ADPRO-apparaat in te stellen voor integratie met het GCX-ONE platform.


ADPRO-configuratiegids voor GCX-ONE

Stap 1: Navigeer naar het Apparaten tabblad.

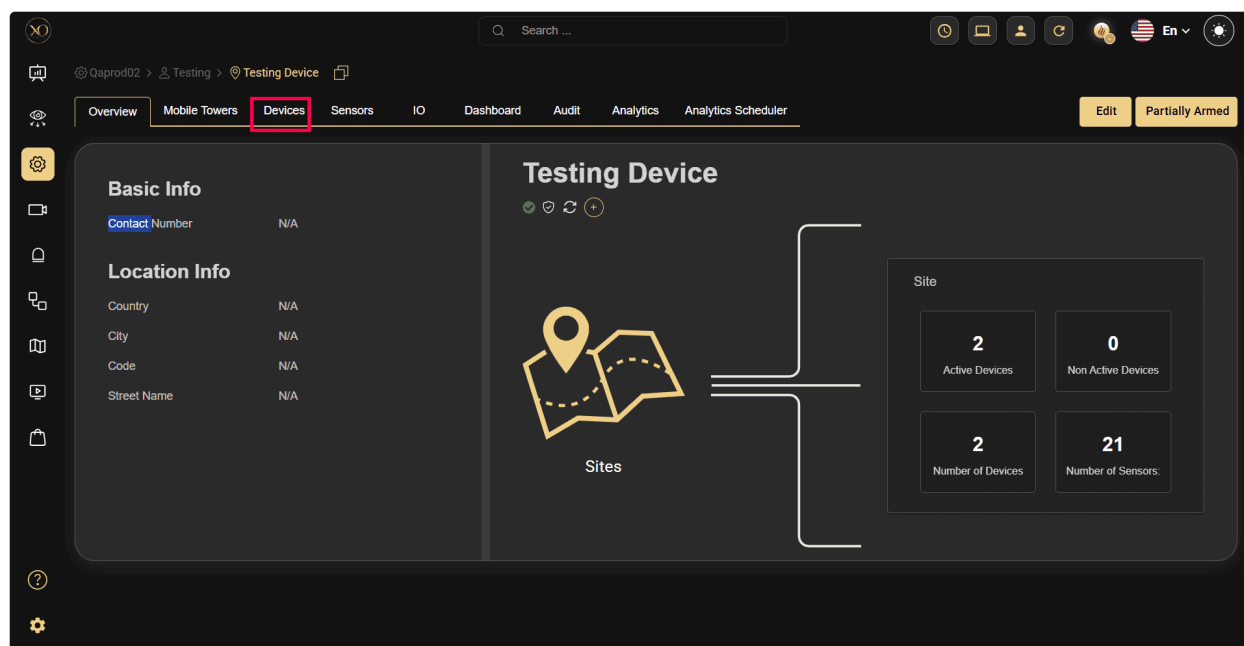


fig

Stap 2: Klik op de Toevoegen knop.

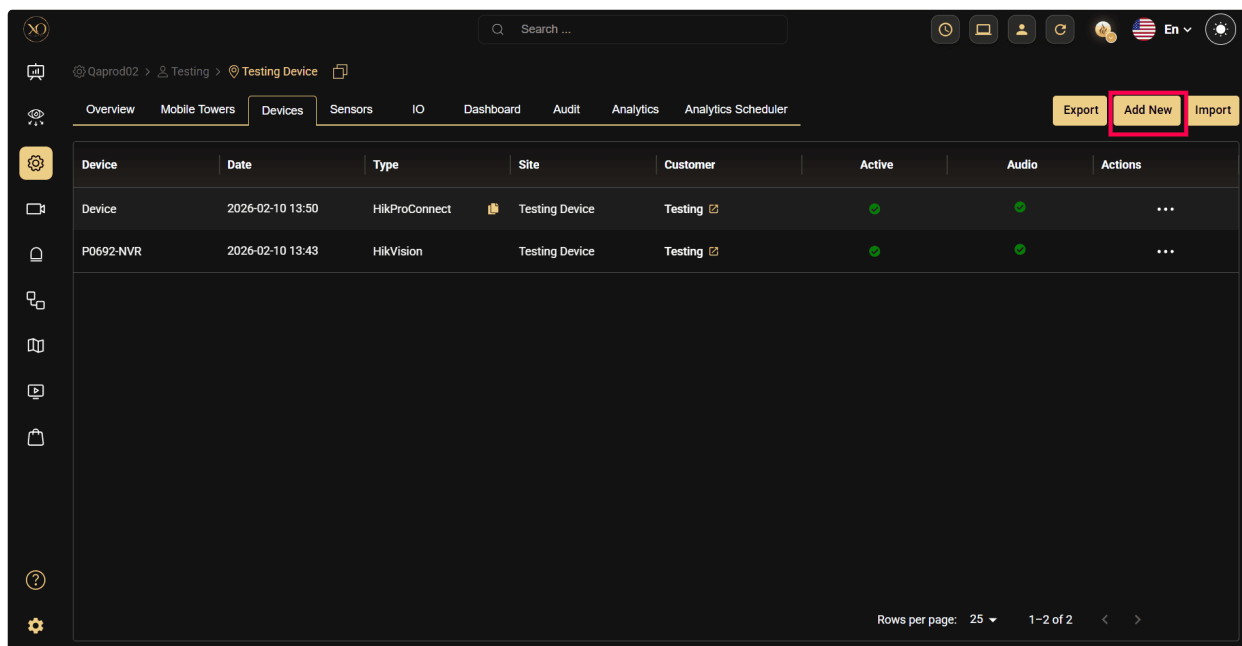


FIG

Stap 3: HetApparaat toevoegen dialoogvenster wordt weergegeven.

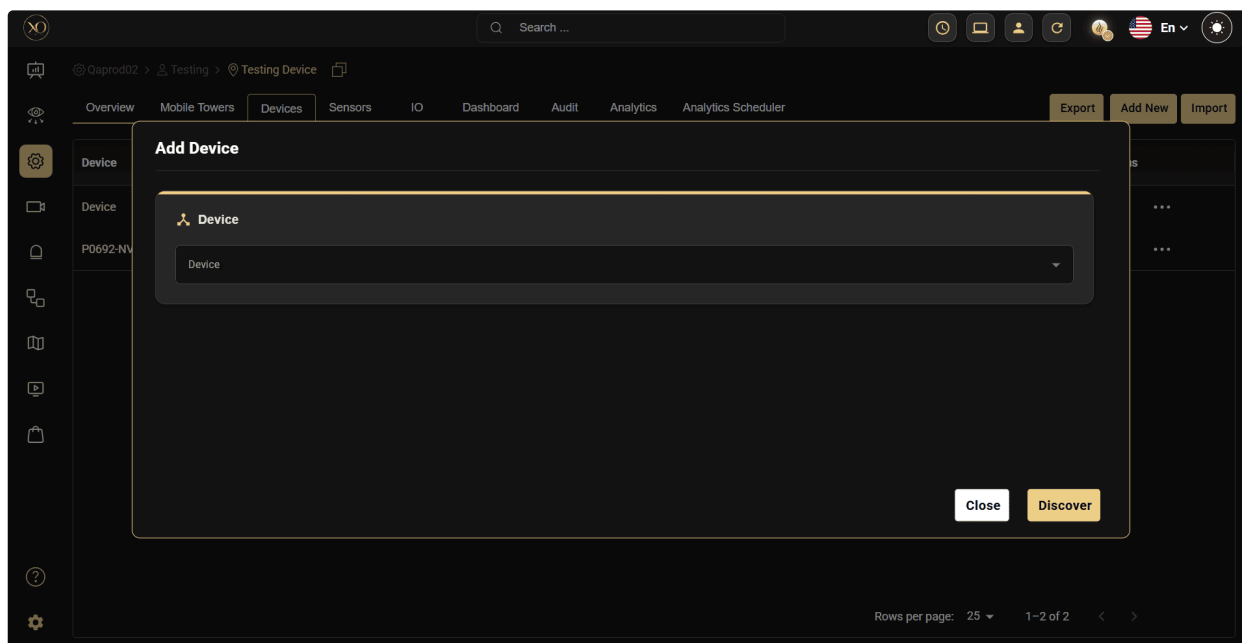


Hanwha device configuration

Stap 4: Open in het dialoogvenster deApparaat vervolgkeuzelijst en selecteerADPRO .

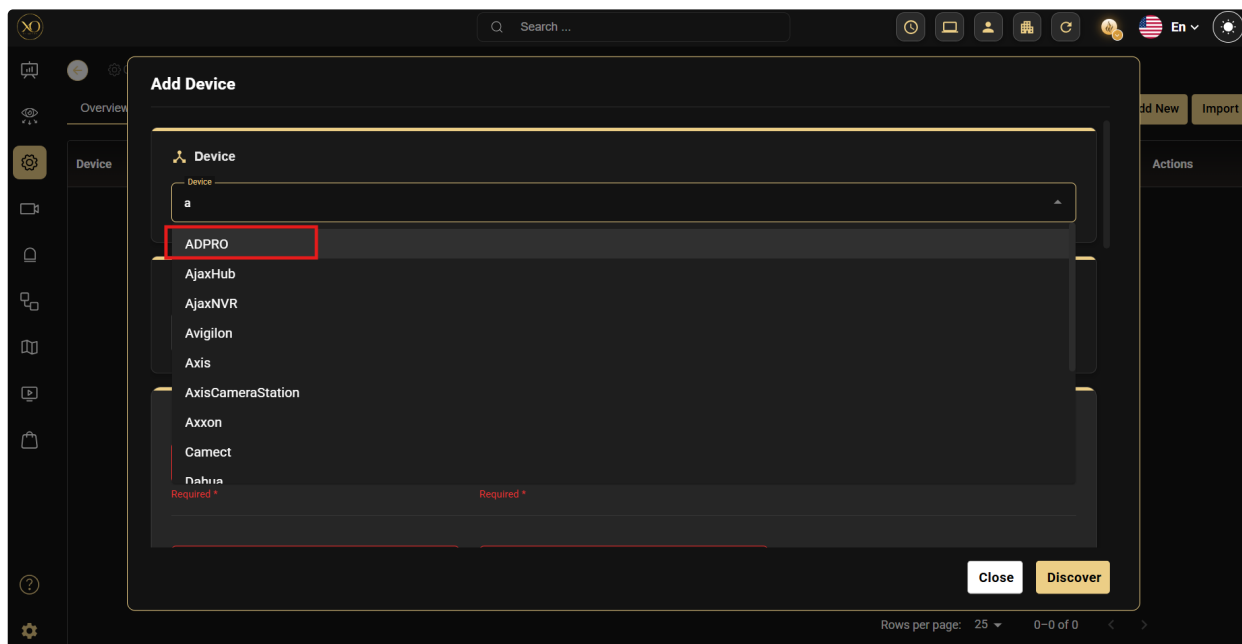


FIG

Stap 5: Voer alle vereiste velden in: IP-adres of Hostnaam, Gebruikersnaam, Wachtwoord, RTSP-poort, Besturingspoort.

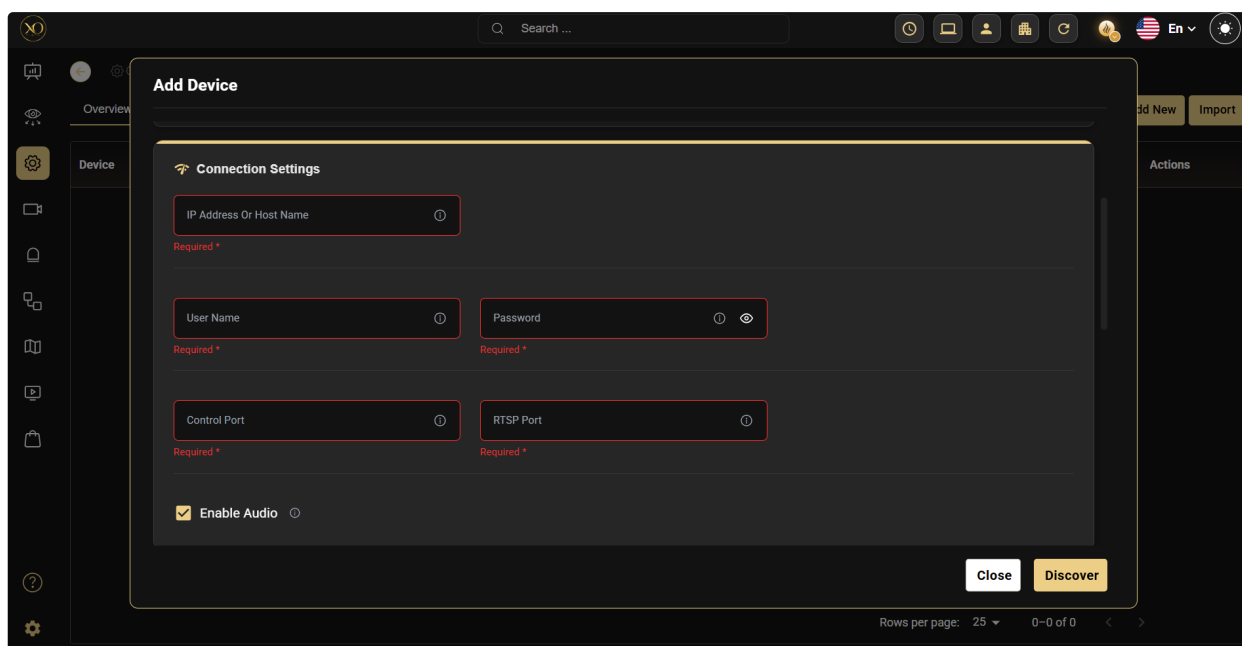


FIG

Stap 6: Klik op Detecteren.

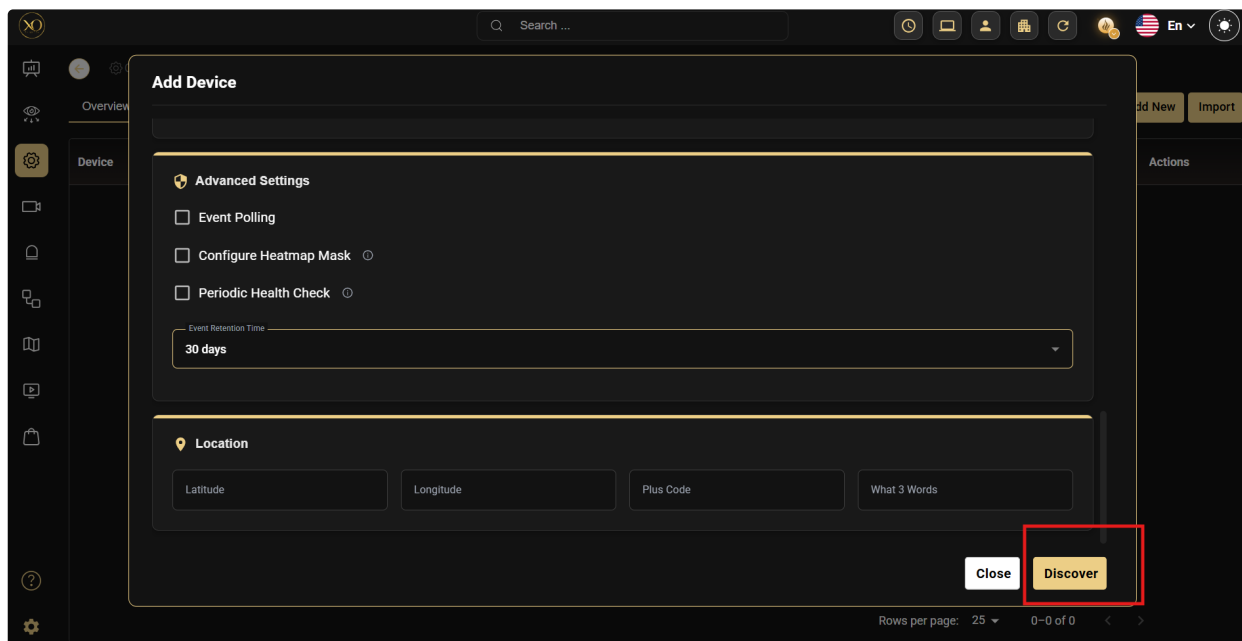

Het gedeelte Advanced Settings van het dialoogvenster Add Device, met opties voor event polling, heatmapmasker en periodieke statuscontrole, een bewaartermijn van 30 dagen, locatievelden en de gemarkeerde knop Discover.

Stap 7: Zodra het apparaat succesvol is gedetecteerd, klikt u op Opslaan .

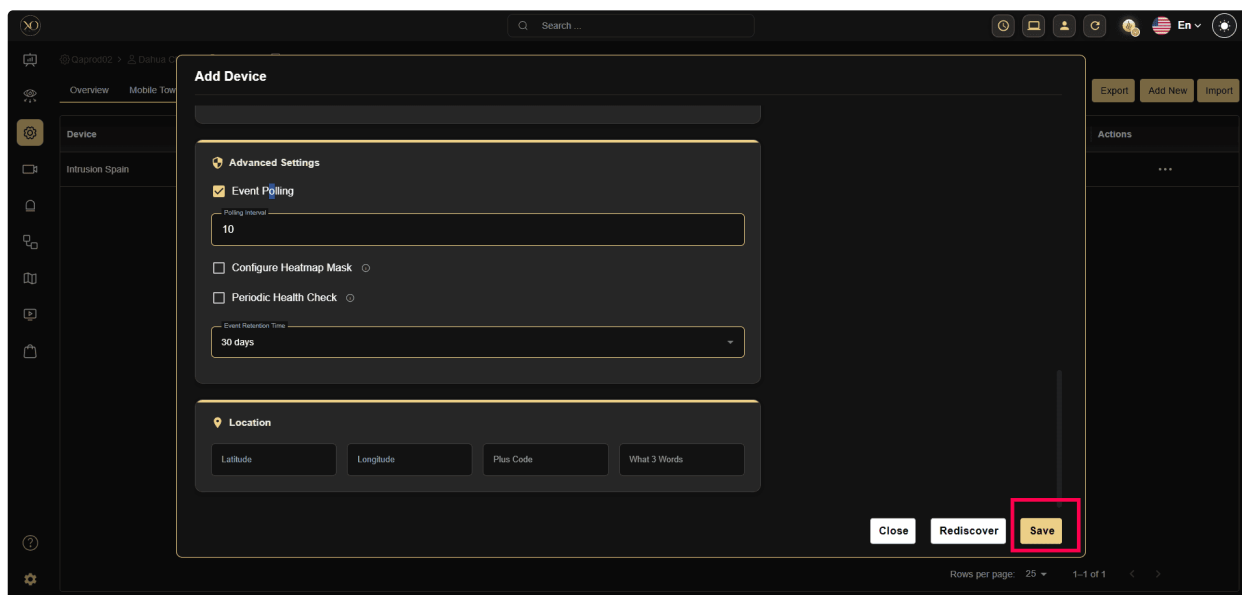

FIG