

Disclaimer

Juridische disclaimer

Deze gids en de inhoud ervan (de "Gids") worden aangeboden door NXGEN. Alle rechten op de Gids en op de daarin vervatte intellectuele eigendom — met inbegrip van, maar niet beperkt tot, merken, handelsnamen, logo's en vergelijkbare tekens in of op de Gids — worden beschermd door de wet. Alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot de Gids en de bijbehorende intellectuele-eigendomsrechten berusten en blijven bij NXGEN en zijn licentiegevers.

De Gids wordt kosteloos, "zoals deze is" en uitsluitend ter informatie verstrekt, zonder enige garantie. De Gids is niet bedoeld en evenmin geschikt om enige rechtsverhouding tot stand te brengen tussen de lezer en NXGEN of zijn gelieerde ondernemingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige verplichting van NXGEN of zijn gelieerde ondernemingen jegens de lezer.

De verplichtingen van NXGEN en zijn gelieerde ondernemingen met betrekking tot door een klant afgenomen NXGEN-producten of -diensten worden uitsluitend beheerst door de voorwaarden van de overeenkomst waaronder die producten of diensten zijn afgenomen.

Ter verduidelijking

De lezer draagt het volledige risico ten aanzien van het gebruik, de resultaten en de prestaties van de Gids. Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht wijst NXGEN alle garanties af, hetzij wettelijk, uitdrukkelijk of stilzwijgend — met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stilzwijgende garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreuk op rechten van derden — evenals iedere aansprakelijkheid of garantie die voortvloeit uit suggesties, specificaties of voorbeelden met betrekking tot de Gids.

Genesis Audio

Updated 16 August 2026

Configuratiehandleiding voor Genesis Audio met GCX-ONE


Genesis Audio kan alleen worden geconfigureerd als de gebruiker over de vereiste rechten beschikt.

Instellingen voor de lokale modus zijn niet vereist — er kunnen via Genesis Audio gesprekken worden gestart, zelfs als de lokale modus is uitgeschakeld.

Deel 1: Genesis-audioapparaat toevoegen


Stap 1: Log in op GCX-ONE .

Stap 2: Klik op de Configuratie menu.

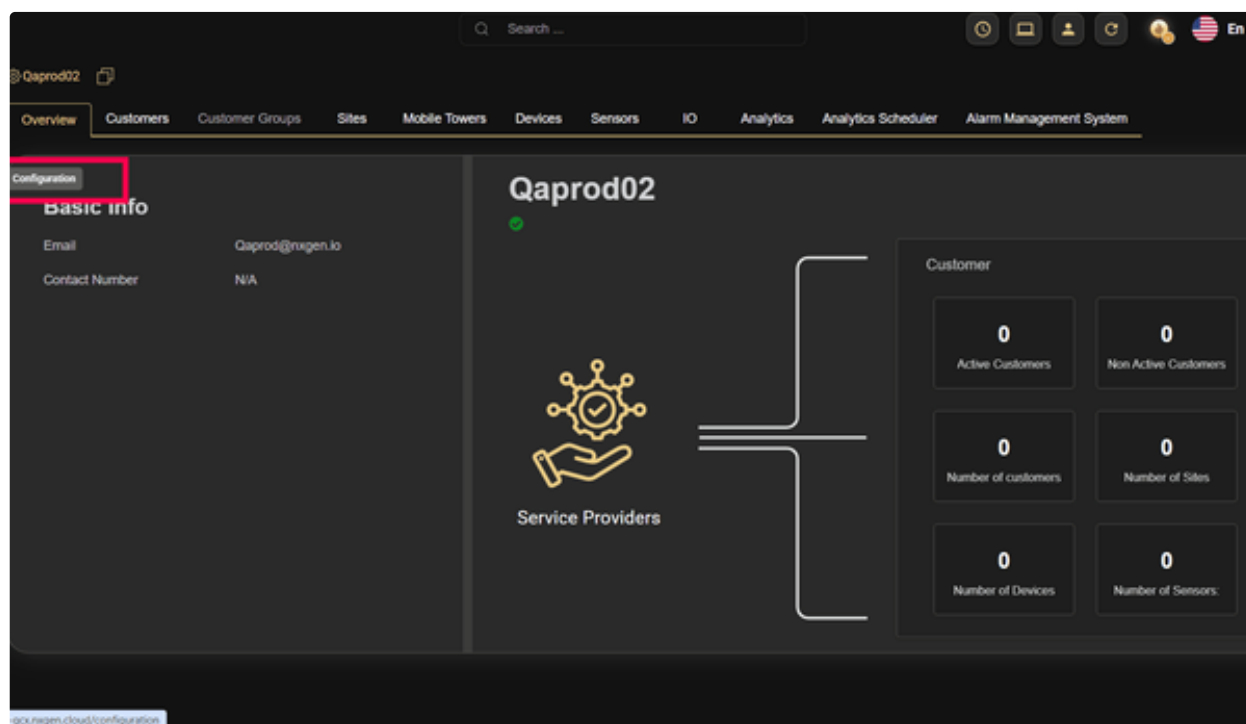

1


Stap 3: Selecteer de locatie waaraan het GENESIS Audio-apparaat moet worden toegevoegd.

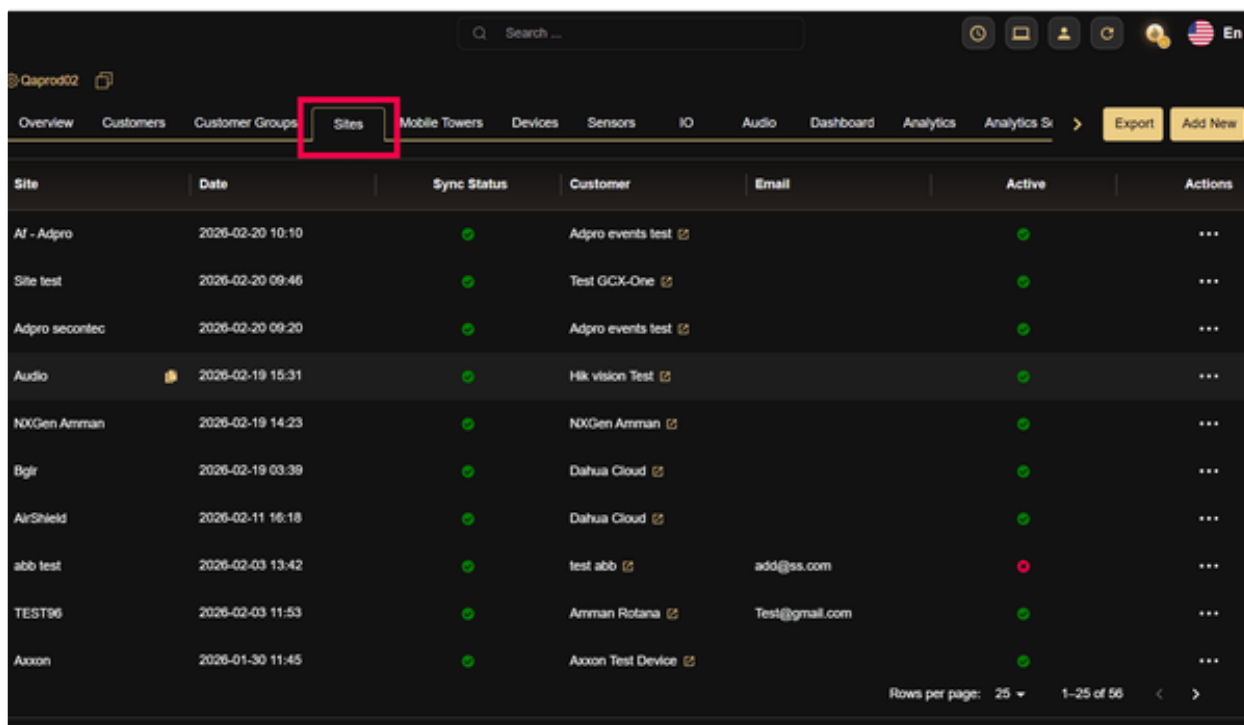

Site	Date	Sync Status	Customer	Email	Active	Actions
AI - Adpro	2026-02-20 10:10	✓	Adpro events test		✓	...
Site test	2026-02-20 09:46	✓	Test GCX-One		✓	...
Adpro seconlec	2026-02-20 09:20	✓	Adpro events test		✓	...
Audio	2026-02-19 15:31	✓	Hik vision Test		✓	...
NXGen Amman	2026-02-19 14:23	✓	NXGen Amman		✓	...
Bqir	2026-02-19 03:39	✓	Dahua Cloud		✓	...
AirShield	2026-02-11 16:18	✓	Dahua Cloud		✓	...
abb test	2026-02-03 13:42	✓	test abb	add@ss.com	✗	...
TEST96	2026-02-03 11:53	✓	Amman Rotana	Test@gmail.com	✓	...
Axon	2026-01-30 11:45	✓	Axon Test Device		✓	...

FIG

Stap 4: Ga naar de Apparaten tab.

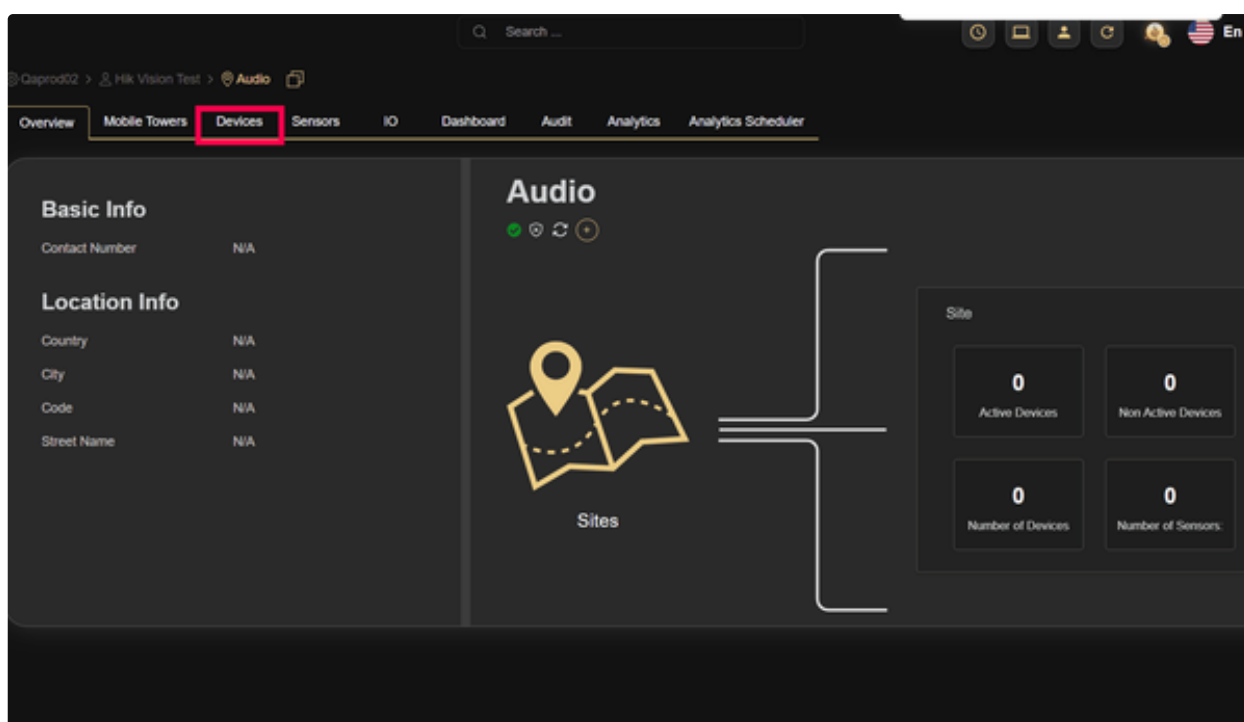

Basic Info

Contact Number: N/A

Location Info

Country: N/A
City: N/A
Code: N/A
Street Name: N/A

Audio


Sites

Summary Cards:

- Active Devices: 0
- Non Active Devices: 0
- Number of Devices: 0
- Number of Sensors: 0


FIG

Stap 5: Klik op de Toevoegen knop.

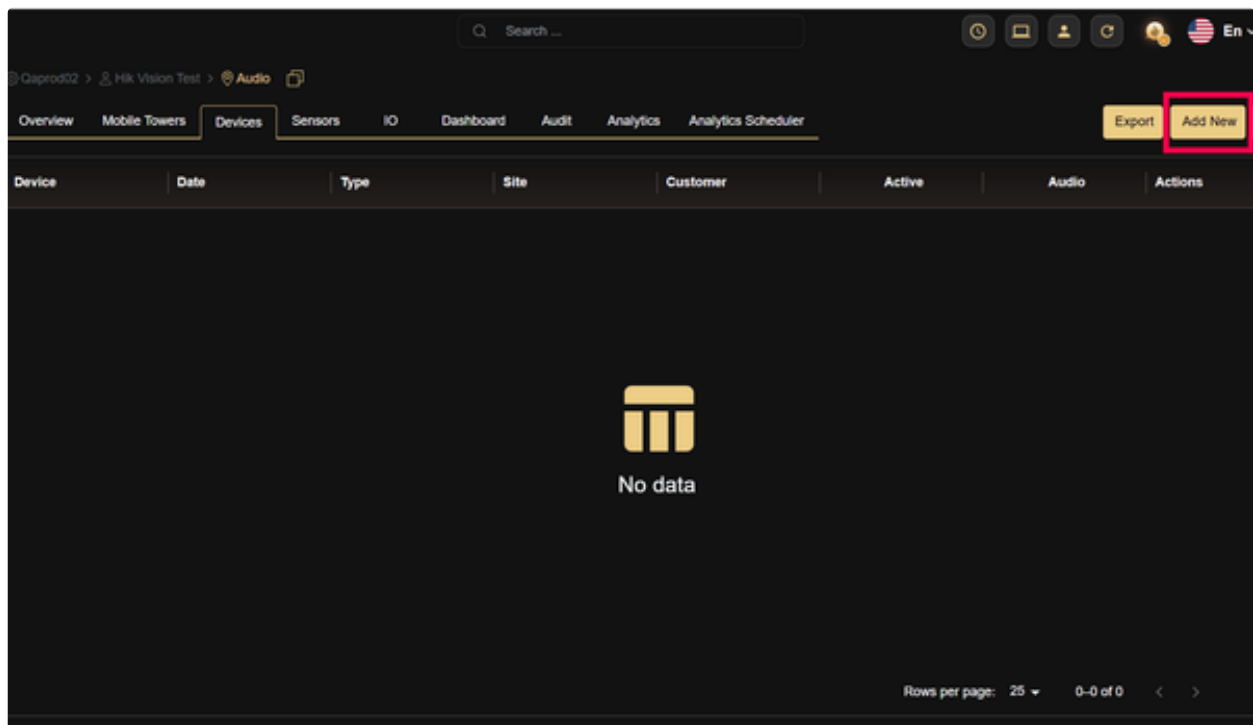


FIG

Stap 6: Onder Algemene instellingen , open het Type het dropdown-menu openen en selecteren
GENESIS Audio .

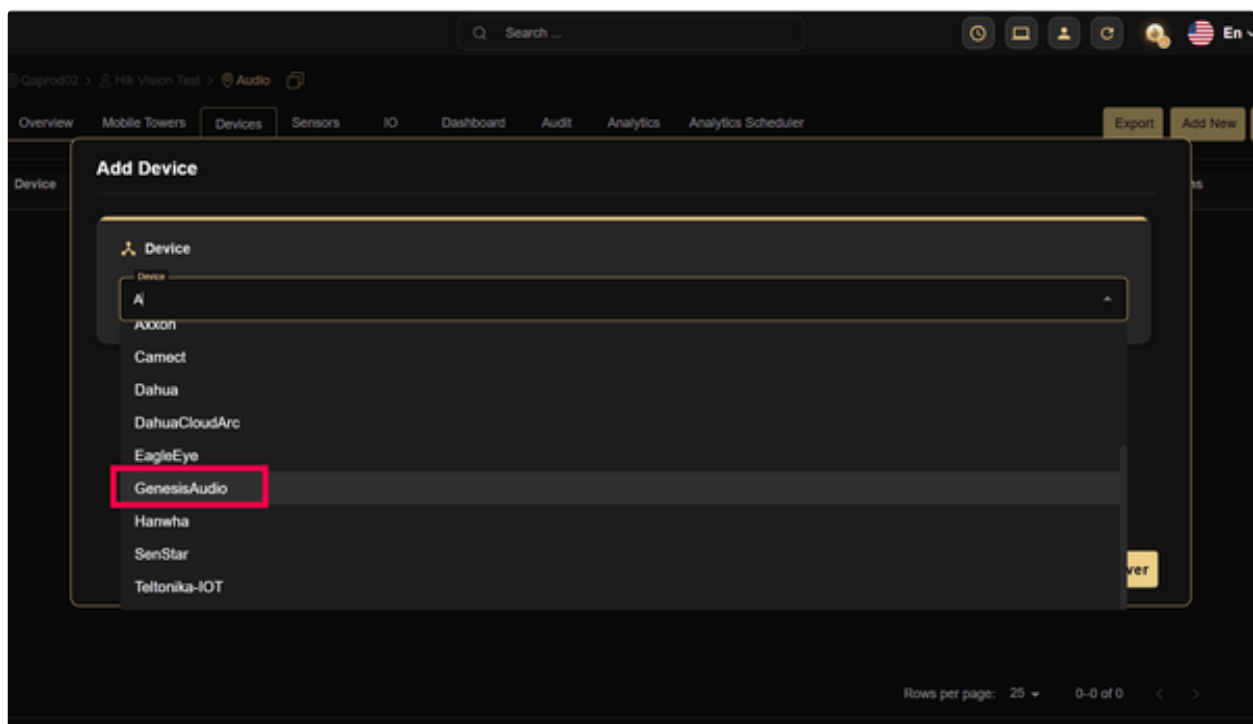


GENESIS AUDIO

Stap 7: Voer het gewenste Naam en klik op Ontdek .

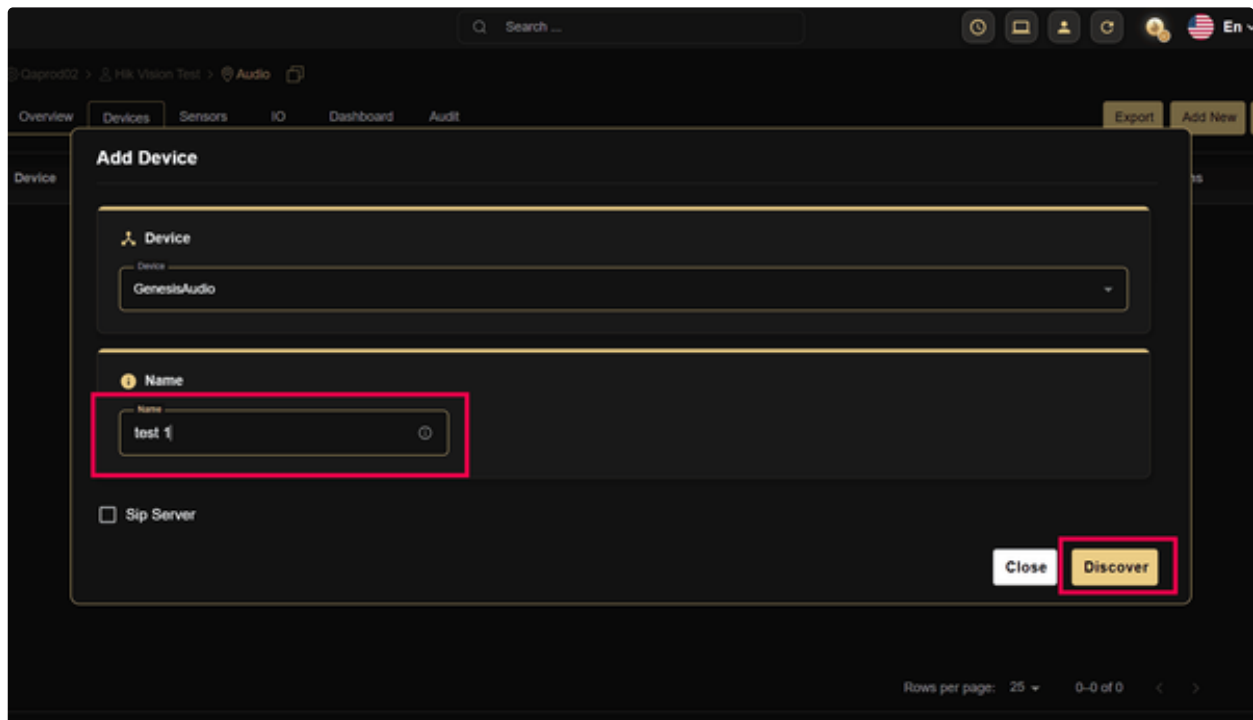


GENESIS AUDIO

Stap 8: Zodra het apparaat is gedetecteerd, klik je op Opslaan .

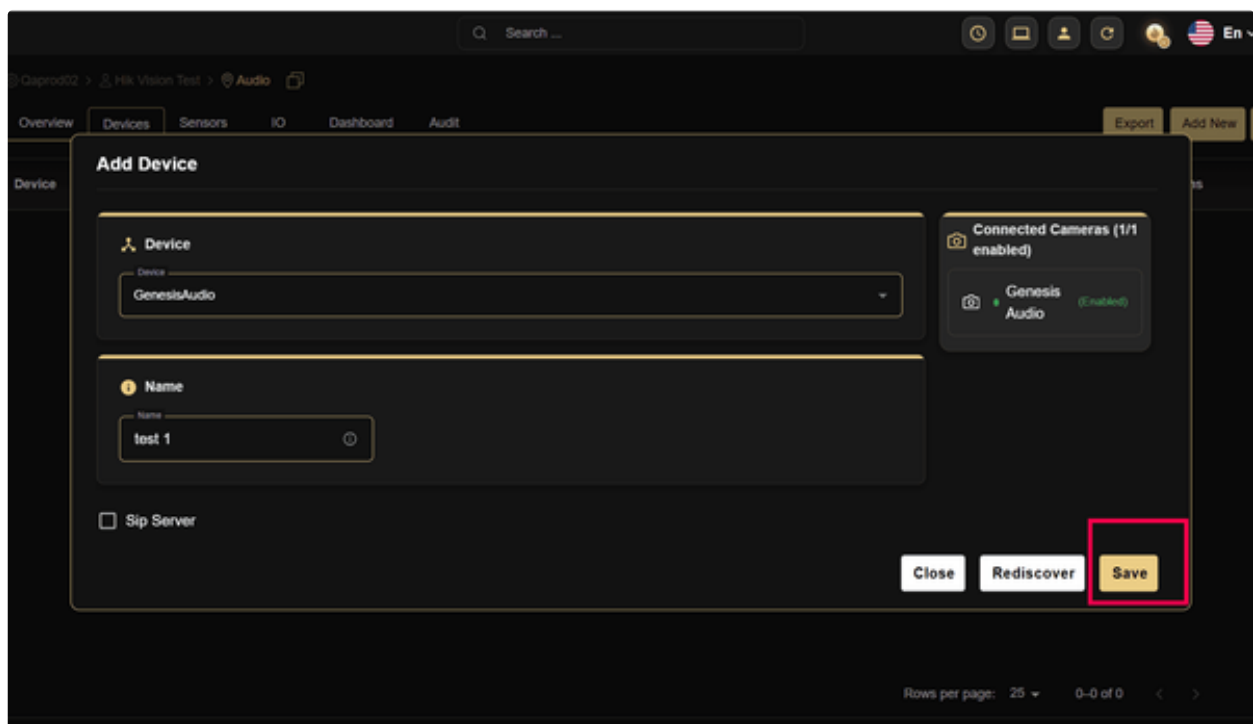

GENESIS AUDIO

Stap 9: Er verschijnt een succesmelding („Het apparaat is succesvol toegevoegd”) en het apparaat wordt aan de gegevenstabel toegevoegd.

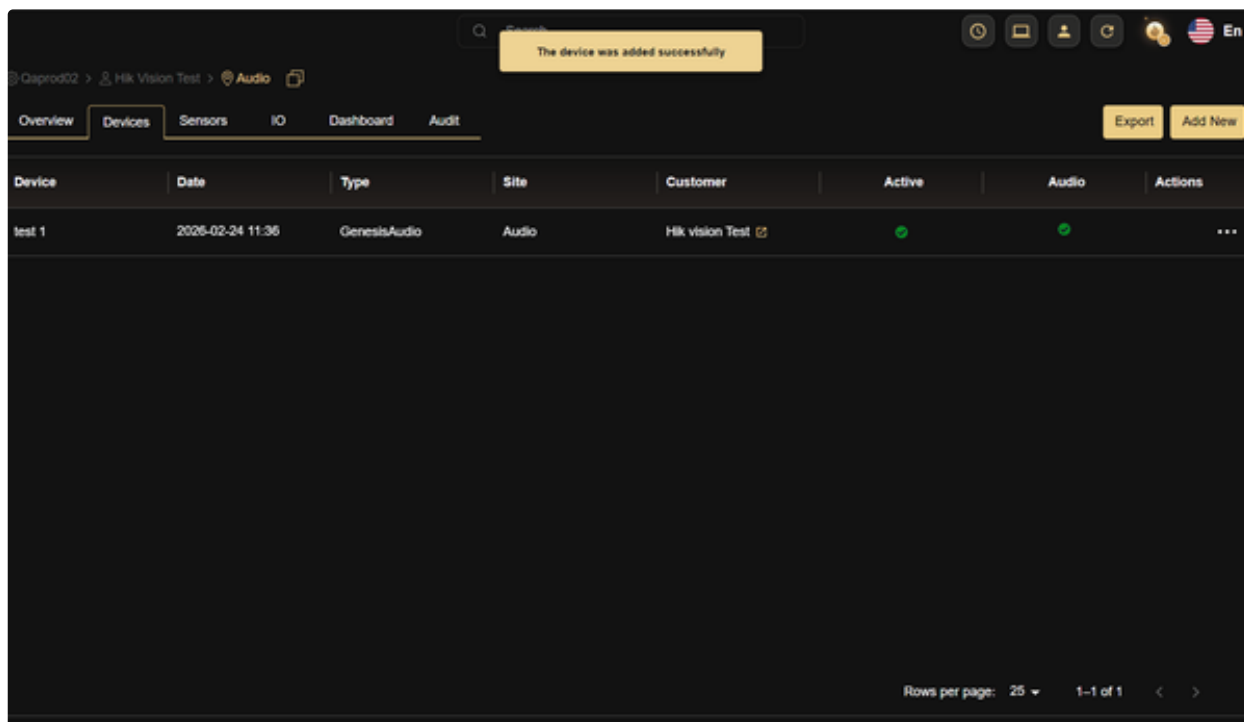


FIG

Opmerking: Gebruik de inloggegevens van het GENESIS Audio-apparaat om de IP-luidspreker te configureren.

Deel 2: Een Genesis-audio-oproep starten vanuit de videospeler


Stap 1: Log in op GCX-ONE .

Stap 2: Klik op de Configuratie menu.

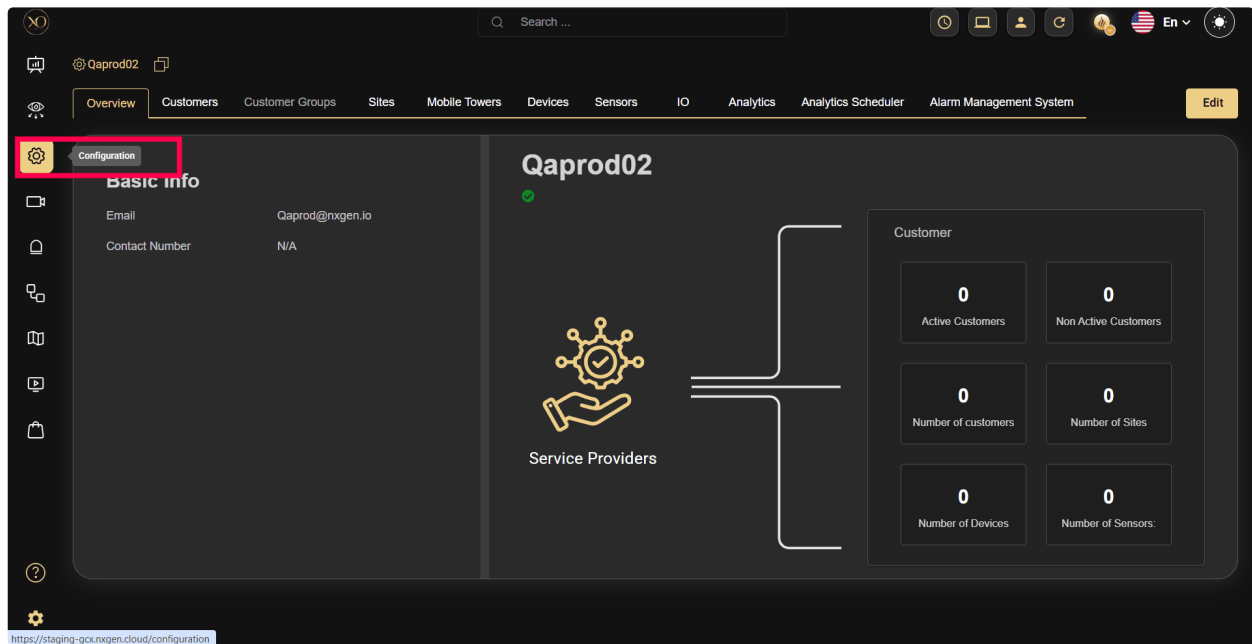

GENESIS AUDIO

Stap 3: Selecteer de site en klik met de rechtermuisknop om de site uit te vouwen

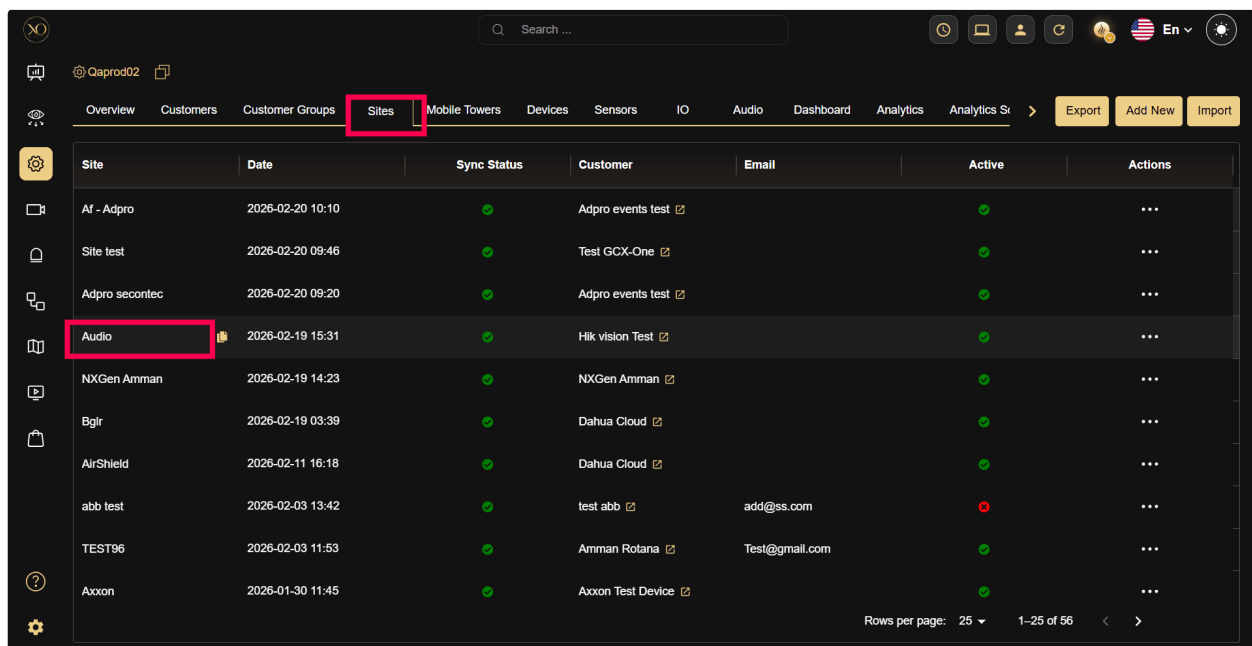

GENESIS AUDIO

Stap 4: Ga naar de Apparaten tab.

Device	Date	Type	Site	Customer	Active	Audio	Actions
TEST	2026-02-22 14:09	GenesisAudio	Audio	Hik vision Test			...
	2026-02-22 14:08	GenesisAudio	Audio	Hik vision Test			...


GENESIS AUDIO

Stap 5: Controleer of het toegevoegde GENESIS Audio-apparaat actief is

Device	Date	Type	Site	Customer	Active	Audio	Actions
test 1	2026-02-24 11:36	GenesisAudio	Audio	Hik vision Test			...


GENESIS AUDIO

Stap 6: Ga naar de Videospeler .

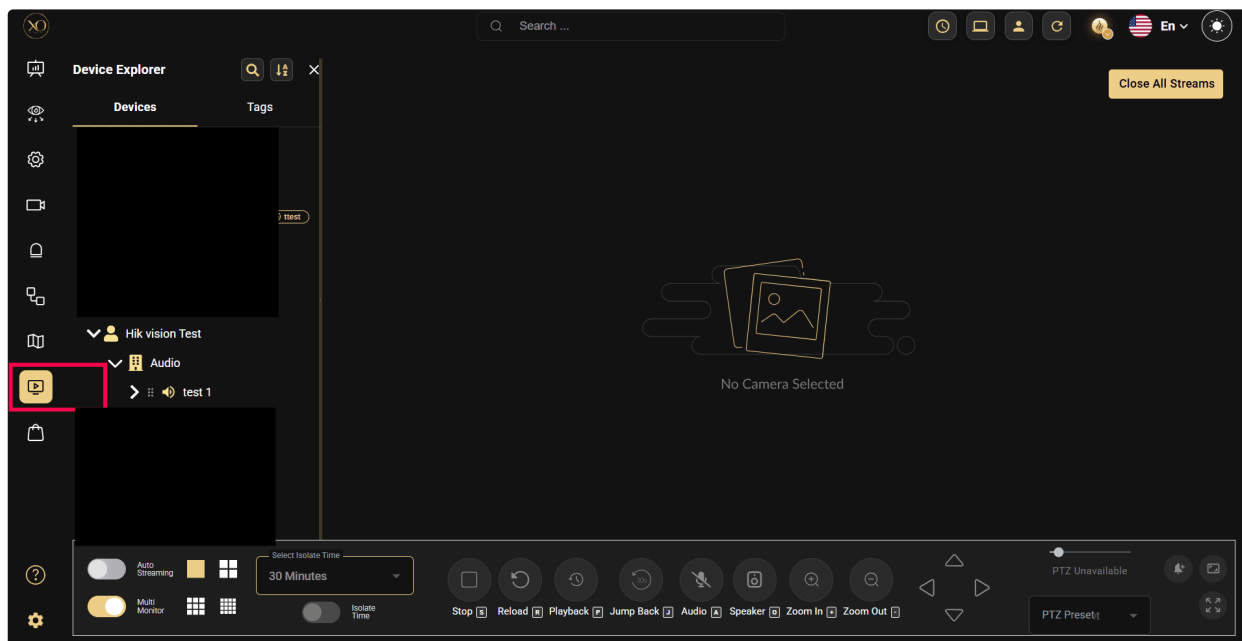


GENESIS AUDIO

Stap 7: Selecteer de site in de boomstructuur en vouw deze uit.

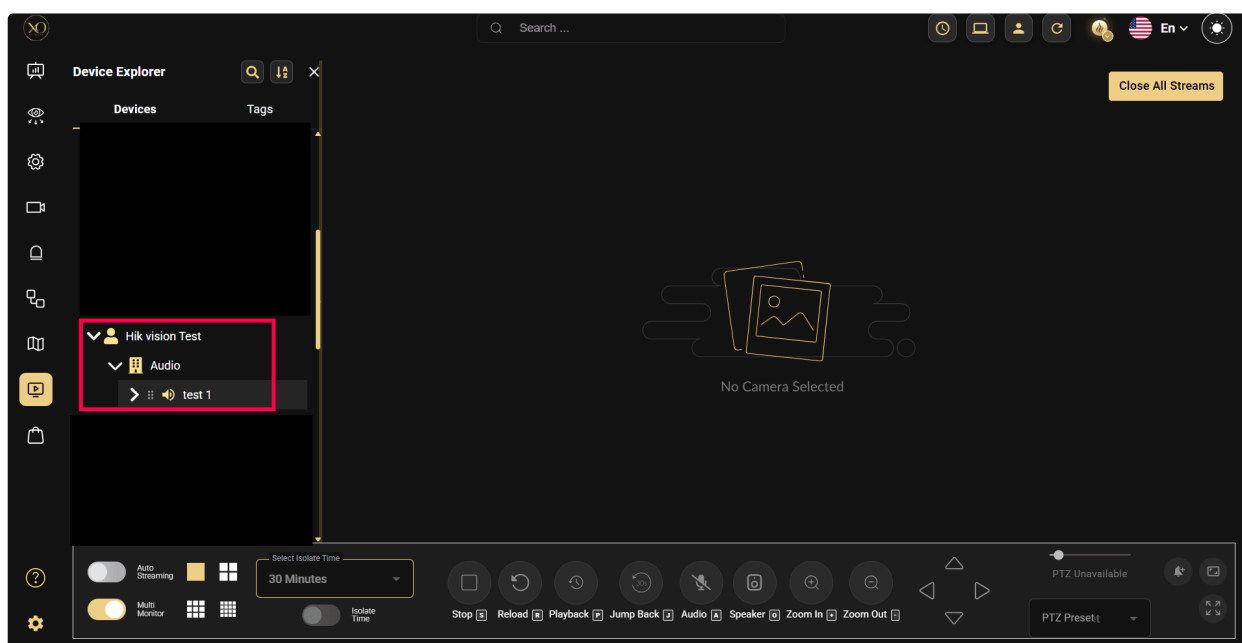

GENESIS AUDIO


Stap 8: Controleer of het GENESIS Audio-apparaat onder de geselecteerde locatie wordt weergegeven.

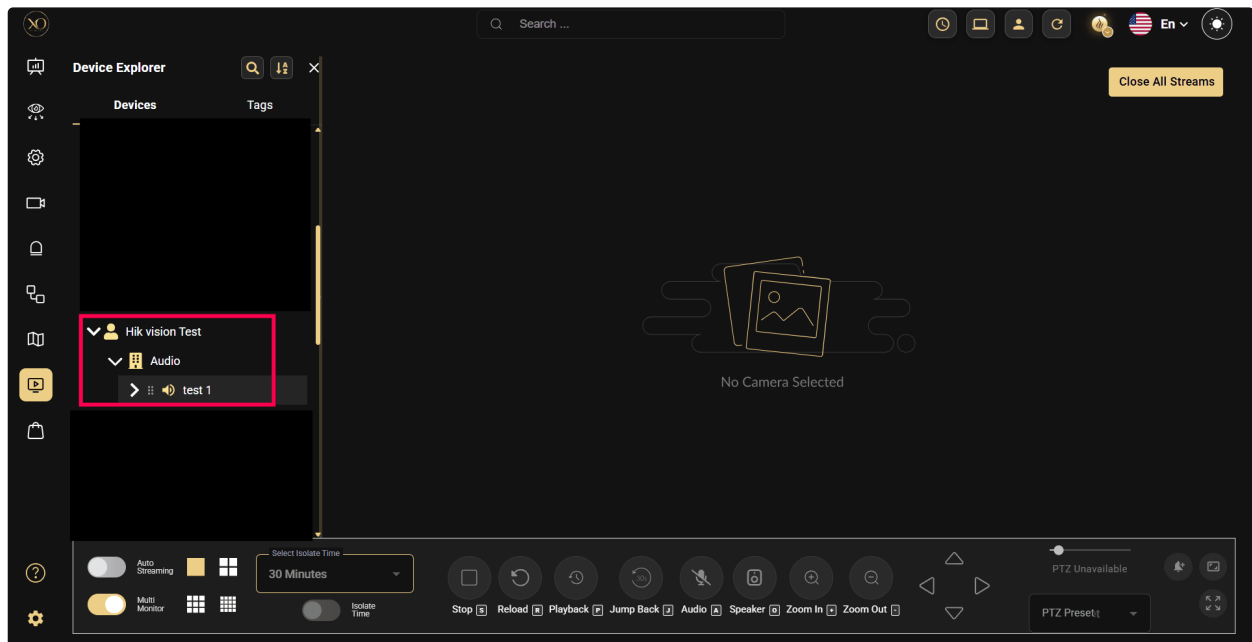

GENESIS AUDIO

Stap 9: Sleep een sensor vanuit de site naar de Videospeler .


Stap 10: Controleer of het microfoonpictogram is ingeschakeld.

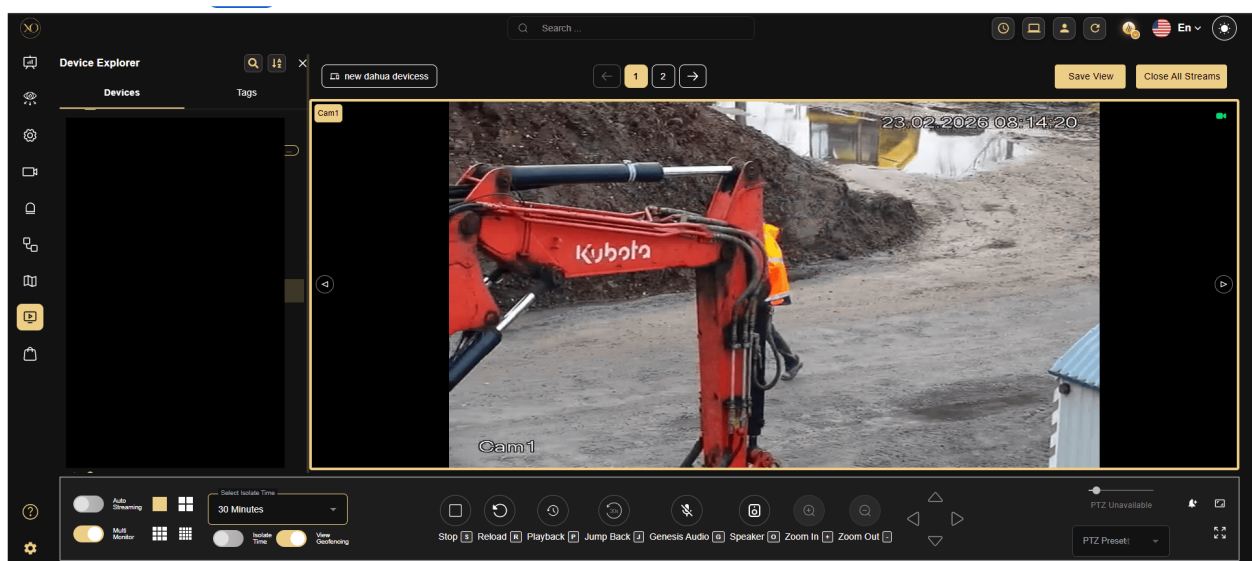

GENESIS AUDIO

Stap 11: Klik op het microfoonpictogram. Er wordt een audio-gesprek gestart.

Stap 12: Zodra de verbinding tot stand is gebracht, verandert het microfoonpictogram om aan te geven dat de verbinding tot stand is gebracht.

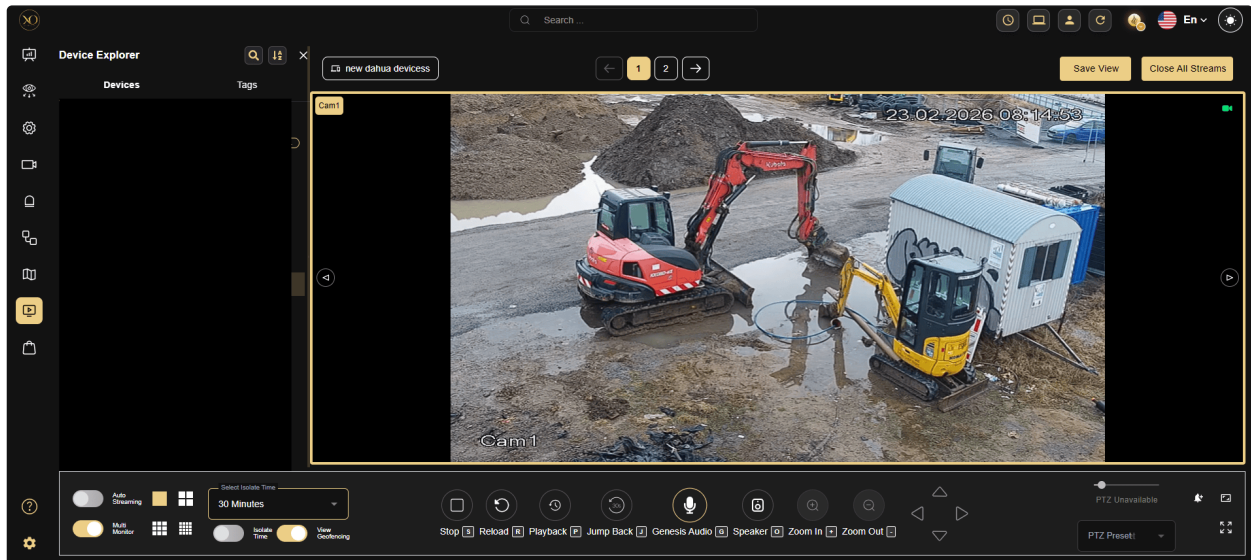

GENESIS AUDIO


Stap 13: Klik nogmaals op het microfoonpictogram om het gesprek te beëindigen.

Het microfoonpictogram verandert om aan te geven dat de verbinding is verbroken.

Opmerking: De verbinding wordt automatisch verbroken als de gebruiker naar een andere toepassing in GCX-ONE navigeert of op de knop 'Vernieuwen' klikt.

Deel 3: De standaardgeluidsinstellingen van het testapparaat controleren


Belangrijk: De lokale modus moet zijn ingeschakeld om de standaardgeluidsinstellingen van het apparaat te testen.

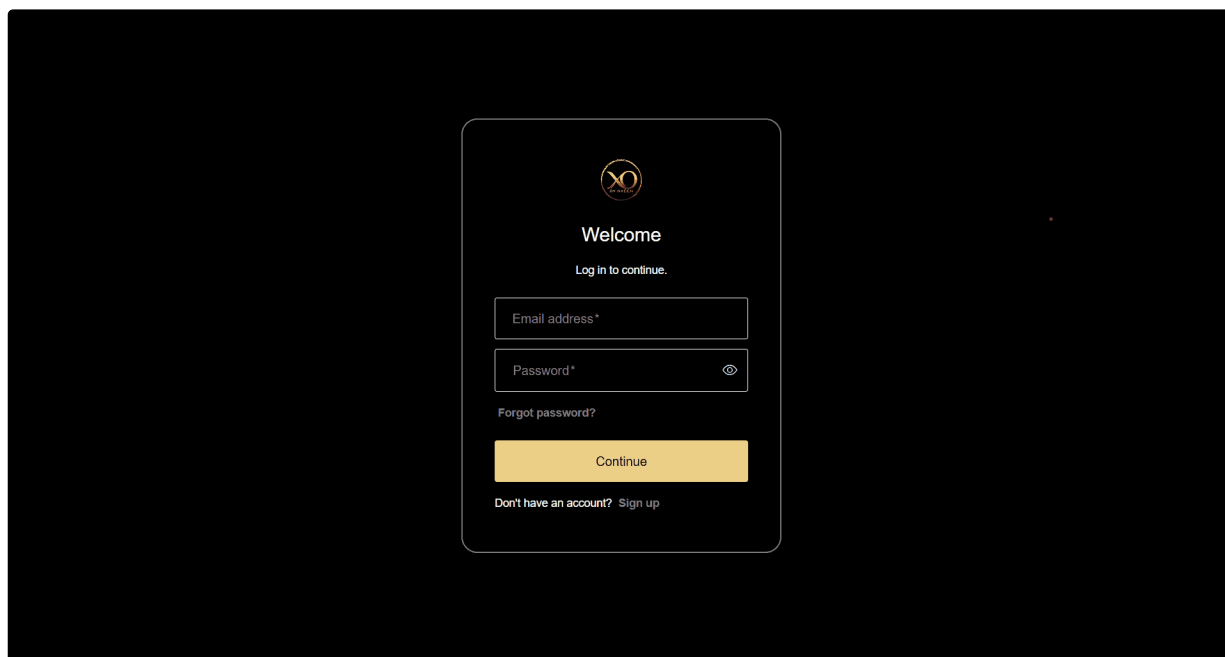

GENESIS AUDIO

Stap 1: Log in op GCX-ONE .

Stap 2: Klik op de Configuratie menu.

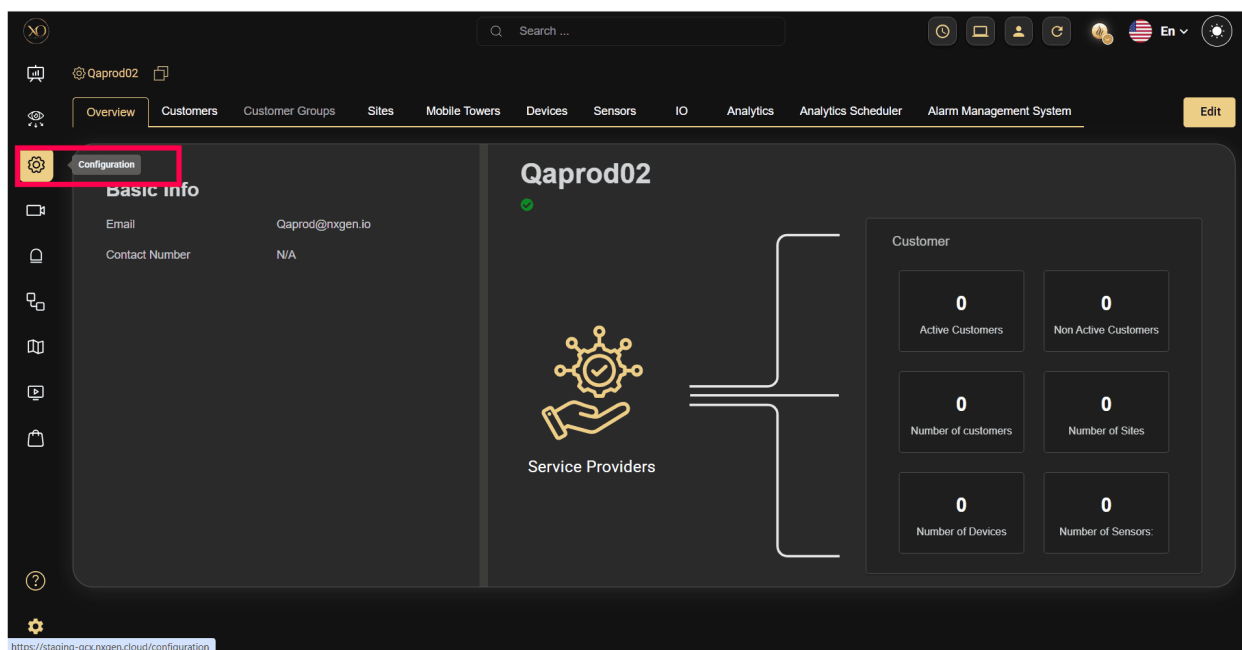

GENESIS AUDIO

Stap 3: Selecteer de locatie en vouw deze uit.

Site	Date	Sync Status	Customer	Email	Active	Actions
Al - Adpro	2026-02-20 10:10	✓	Adpro events test		✓	...
Site test	2026-02-20 09:46	✓	Test GCX-One		✓	...
Adpro secontec	2026-02-20 09:20	✓	Adpro events test		✓	...
Audio	2026-02-19 15:31	✓	Hik vision Test		✓	...
NXGen Amman	2026-02-19 14:23	✓	NXGen Amman		✓	...
Bglr	2026-02-19 03:39	✓	Dahua Cloud		✓	...
AirShield	2026-02-11 16:18	✓	Dahua Cloud		✓	...
abb test	2026-02-03 13:42	✓	test abb	add@ss.com	✗	...
TEST96	2026-02-03 11:53	✓	Amman Rotana	Test@gmail.com	✓	...
Axxon	2026-01-30 11:45	✓	Axxon Test Device		✓	...

GENESIS AUDIO

Stap 4: Ga naar de Apparaten tab.

Basic Info

Contact Number: N/A

Location Info

Country: N/A
City: N/A
Code: N/A
Street Name: N/A

Audio

0 Active Devices
0 Non Active Devices
0 Number of Devices
0 Number of Sensors

GENESIS AUDIO

Stap 5: Controleer of het apparaat actief is.

Device	Date	Type	Site	Customer	Active	Audio	Actions
test 2	2026-02-22 14:54	GenesisAudio	Audio	Hik vision Test	✓	✓	...
TEST	2026-02-22 14:09	GenesisAudio	Audio	Hik vision Test	✓	✓	...
	2026-02-22 14:08	GenesisAudio	Audio	Hik vision Test	✓	✓	...

GENESIS AUDIO

Stap 6: Klik op de sensoren onder het apparaat.

Sensor	Date	Device	Site	Device Type	Manufacturer	Zone	Audio	Active	Actions
Genesis Audio	2026-02-22 14:54	test 2	Audio	audio	GENESISAUDIO	N/A	⊙	✓	...
Genesis Audio	2026-02-22 14:09	TEST	Audio	audio	GENESISAUDIO	N/A	⊙	✓	...
Genesis Audio	2026-02-22 14:08		Audio	audio	GENESISAUDIO	N/A	⊙	✓	...

GENESIS AUDIO

Stap 7: Controleer of de sensor actief is.

Sensor	Date	Device	Site	Device Type	Manufacturer	Zone	Audio	Active	Actions
Genesis Audio	2025-02-22 14:54	test 2	Audio	audio	GENESISAUDIO	N/A	⊙	●	...
Genesis Audio	2025-02-22 14:09	TEST	Audio	audio	GENESISAUDIO	N/A	⊙	●	...
Genesis Audio	2025-02-22 14:08		Audio	audio	GENESISAUDIO	N/A	⊙	●	...

GENESIS AUDIO

Stap 8: Ga naar de Videospeler (Salvo) aanvraag.


Stap 9: Selecteer de locatie en klik met de rechtermuisknop om te kiezen Alles uitvouwen .

Stap 10: Zorg ervoor dat er geen actief GENESIS-audioapparaat onder de site staat. Als dit wel het geval is, schakel het dan uit om de standaardaudio te testen.




GENESIS AUDIO

Stap 11: Sleep een sensor naar de Videospeler (Salvo) .

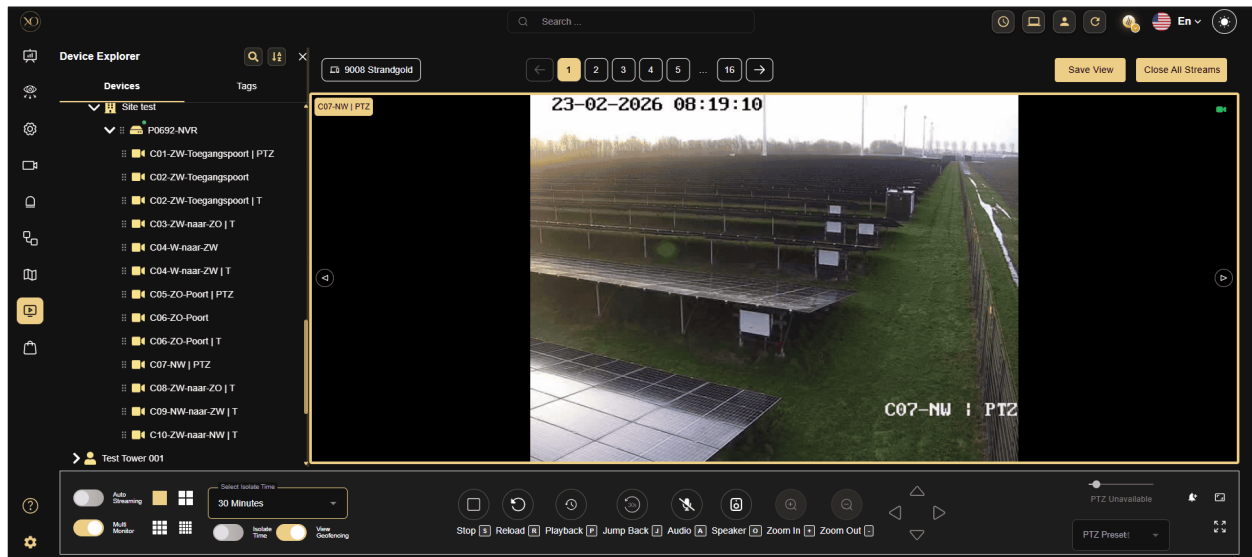

GENESIS AUDIO

Stap 12: Controleer of het microfoonpictogram is ingeschakeld.

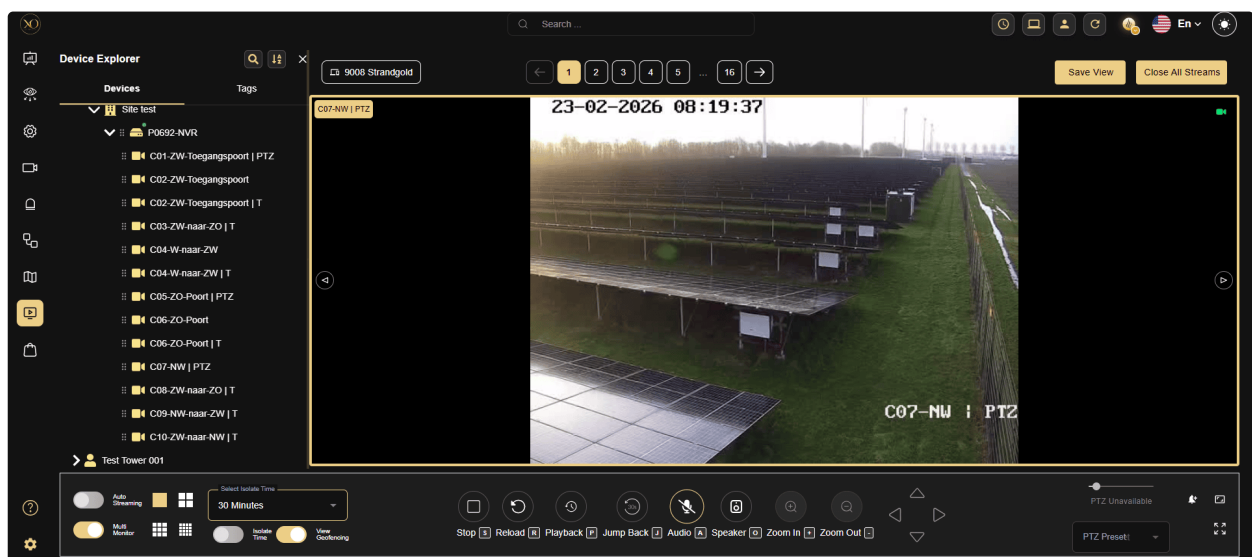

GENESIS AUDIO

Stap 13: Klik op het microfoonpictogram. Het gesprek wordt tot stand gebracht via de standaardaudio van het apparaat.

Stap 14: Het microfoonpictogram verandert om aan te geven dat de verbinding tot stand is gebracht.



FIG


Stap 15: Klik nogmaals op het microfoonpictogram om het gesprek te beëindigen. Het microfoonpictogram verandert om aan te geven dat het gesprek is beëindigd.

Opmerking: De verbinding wordt automatisch verbroken als de gebruiker naar een andere toepassing in GCX-ONE navigeert of op de knop 'Vernieuwen' klikt.

Deel 4: Genesis-audioapparaat toevoegen met aangepaste SIP-URL


Stap 1: Log in op GCX-ONE .

Stap 2: Klik op het menu 'Configuratie'.

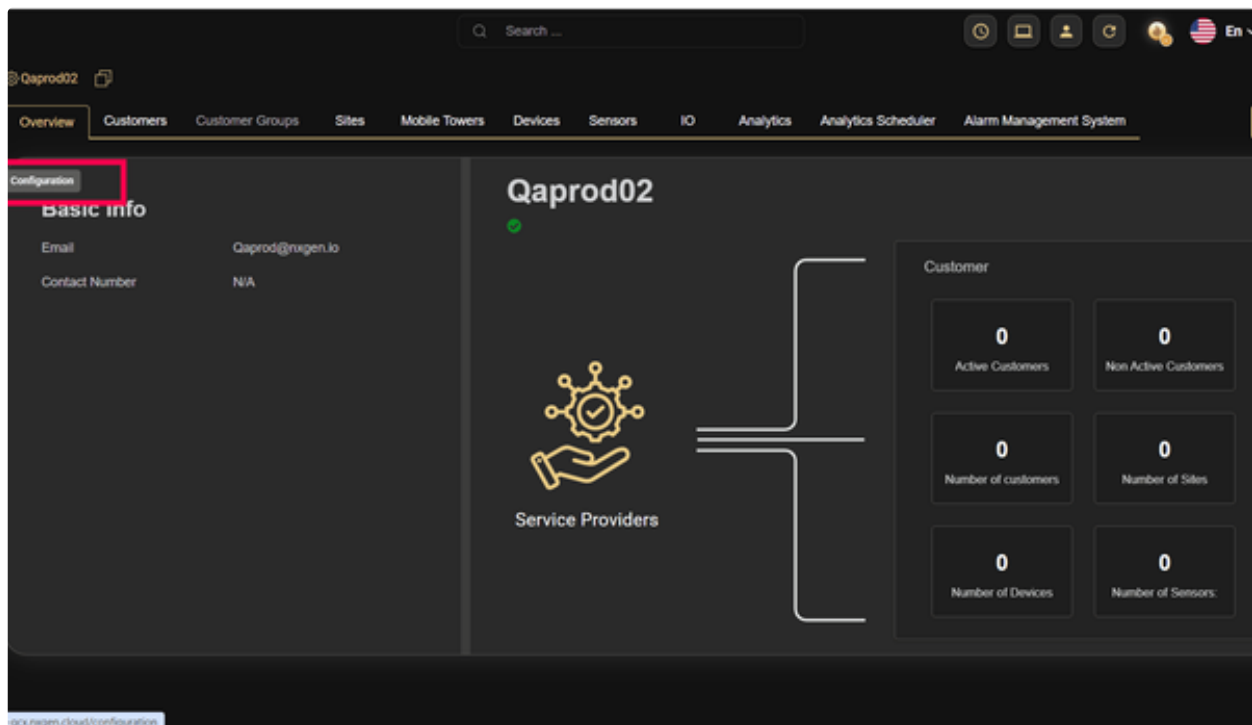


FIG

Stap 3: Selecteer de locatie waaraan het GENESIS Audio-apparaat moet worden toegevoegd.

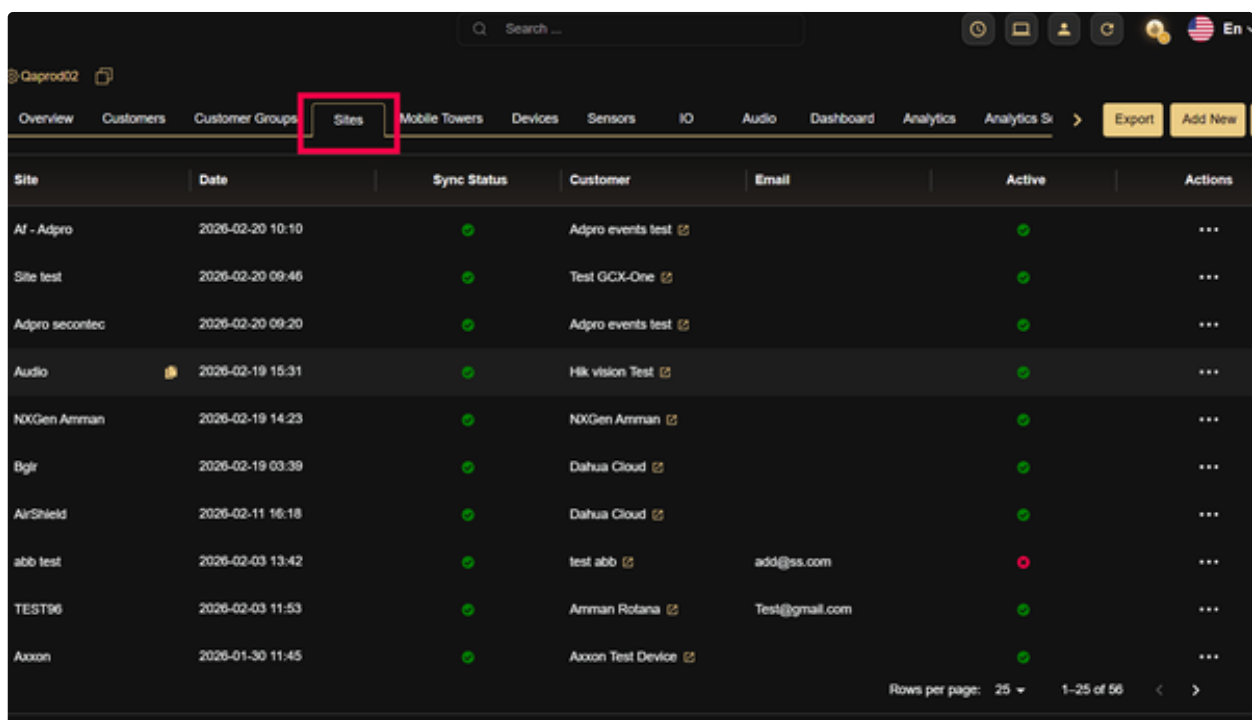


FIG

Stap 4: Ga naar de Apparaten tab.

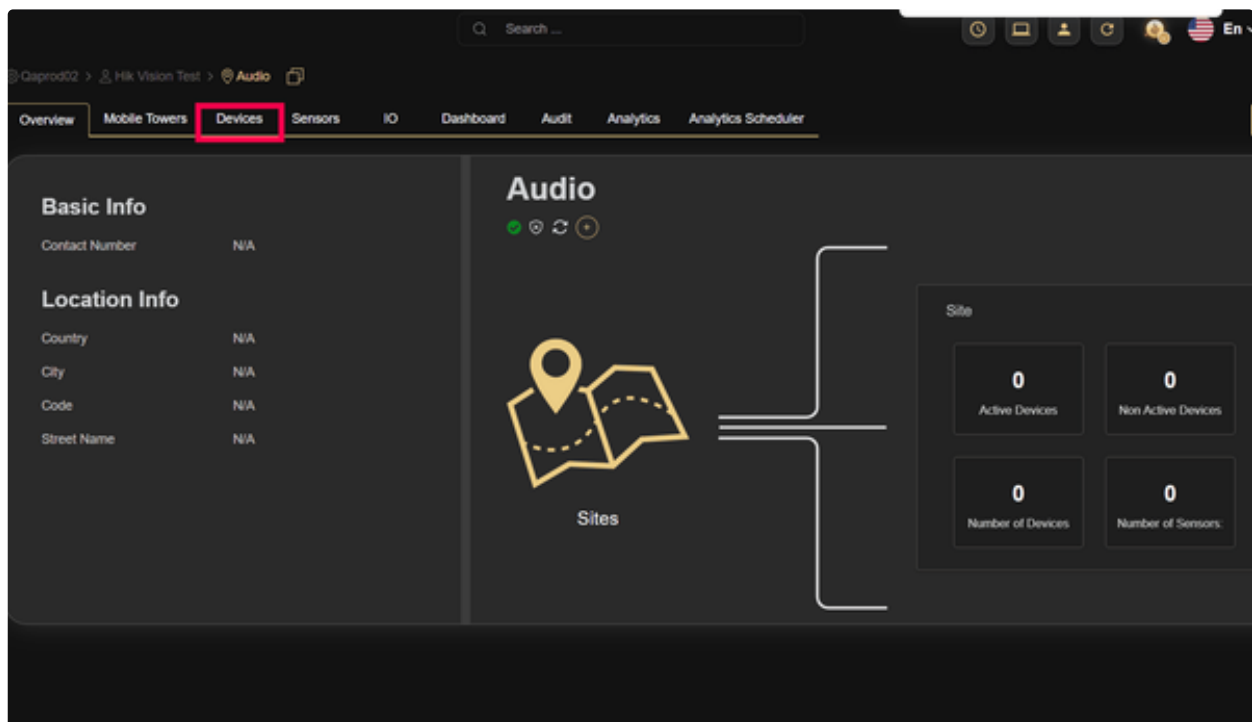


FIG

Stap 5: Klik op de Toevoegen knop.

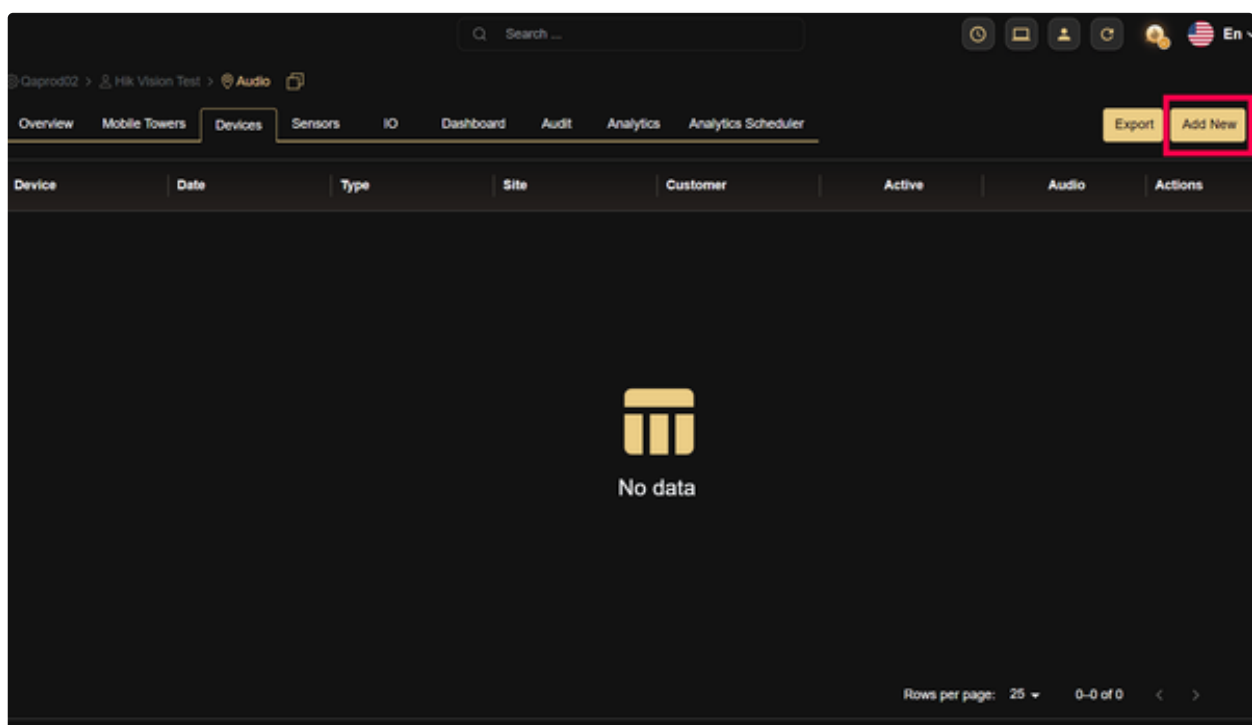

FIG

Stap 6: Selecteer als apparaattype „GENESIS Audio“.

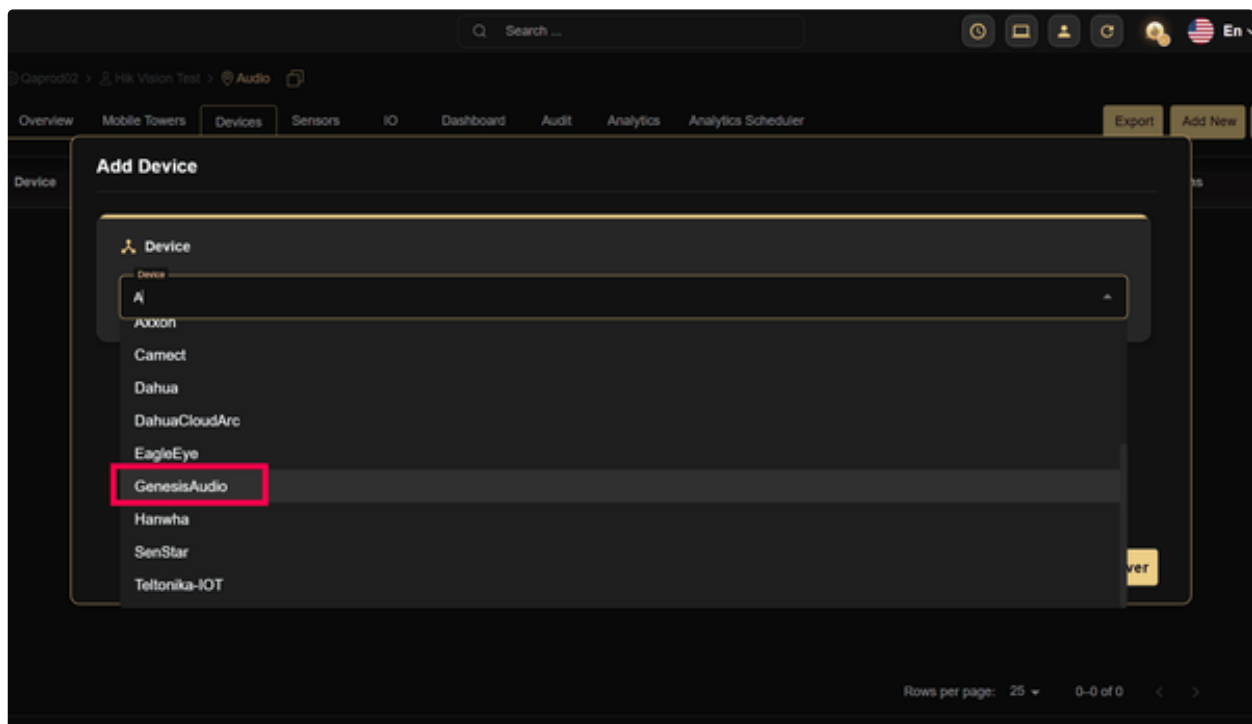


FIG

Stap 7: Schakel het selectievakje 'SIP-server' in


Stap 8: Pas de naam indien nodig aan

Stap 9: Voer de aangepaste SIP-URL in het daarvoor bestemde veld in

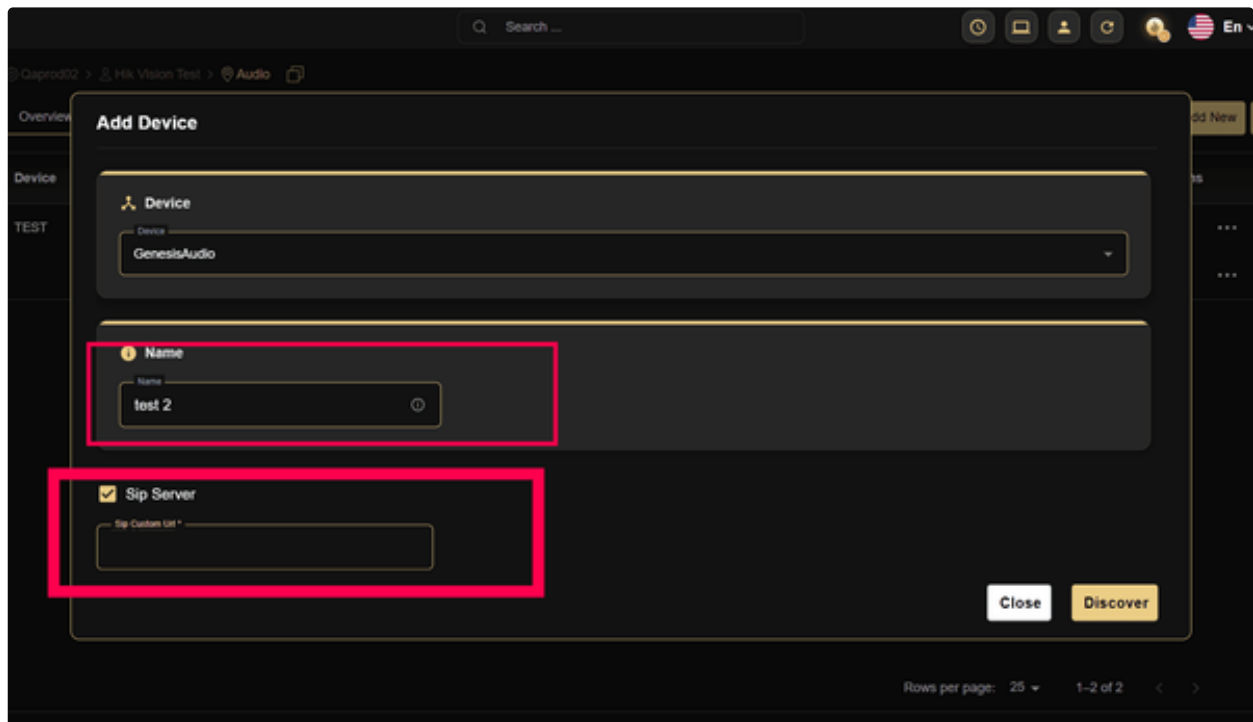


FIG

Stap 10: Klik op de knop 'Ontdekken'.

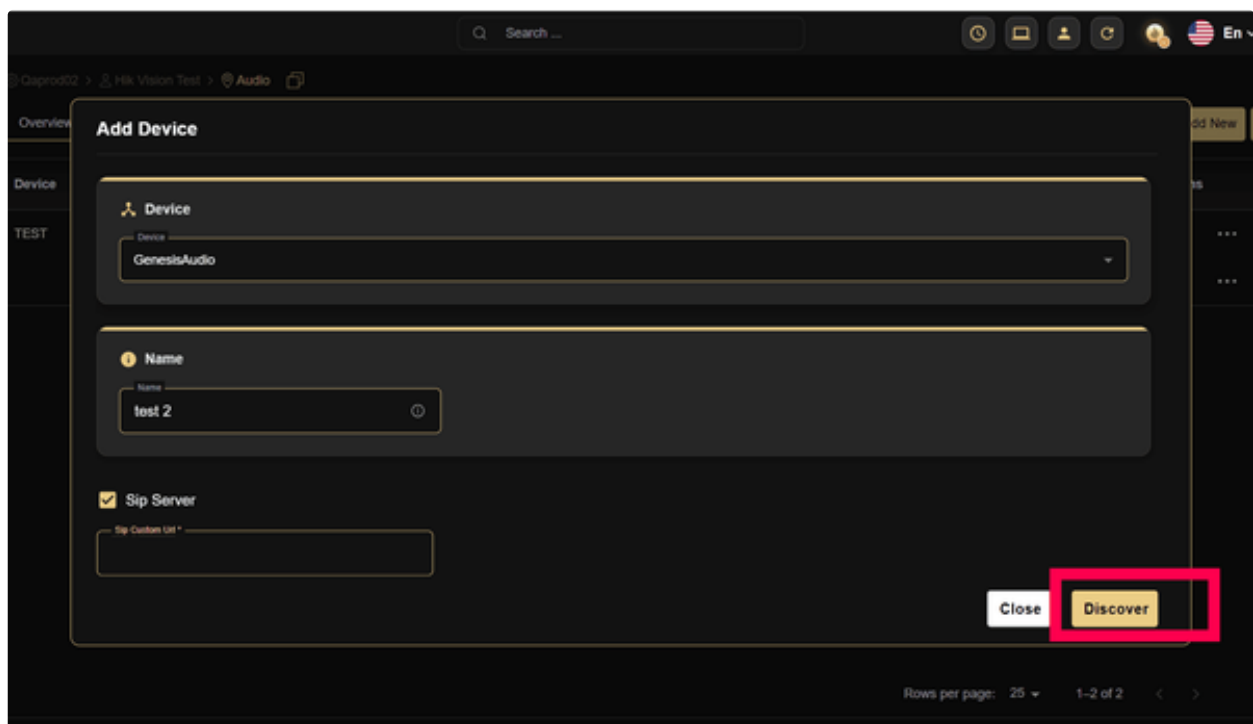


FIG

Stap 11: Klik op de knop 'Opslaan'.

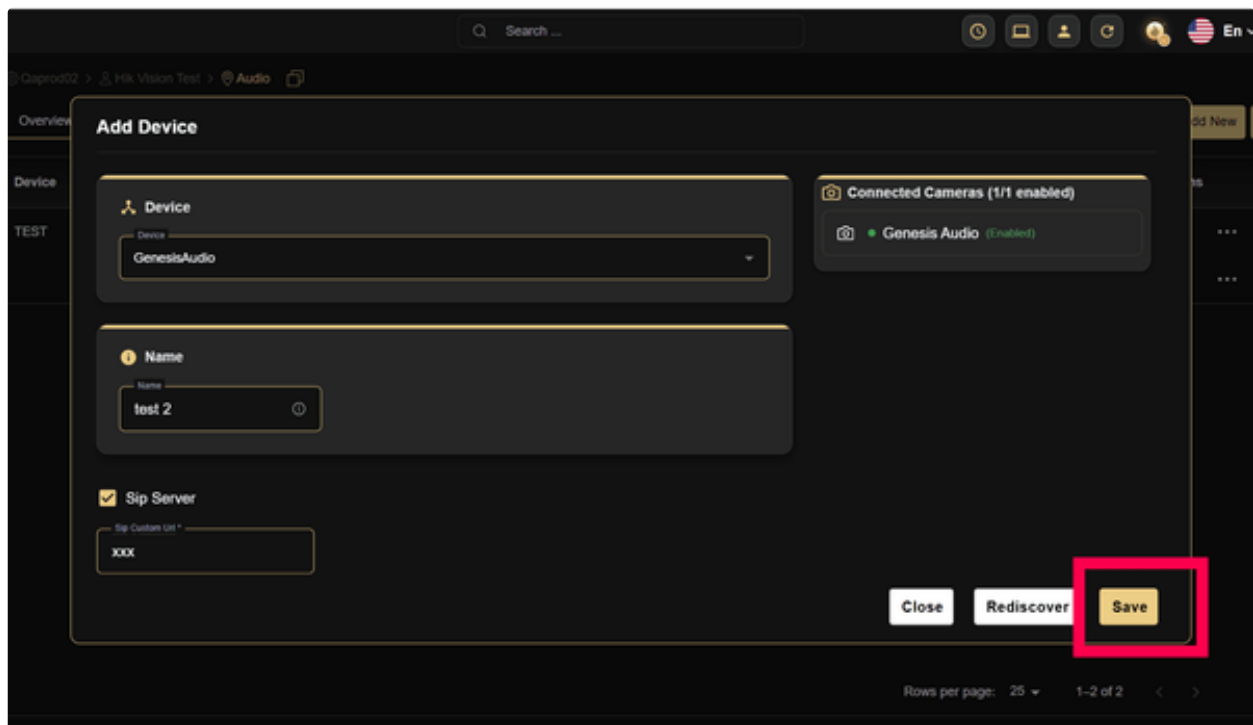

FIG

Stap 12: Het GENESIS Audio-apparaat met de aangepaste SIP-URL wordt succesvol toegevoegd en er verschijnt een pop-upbericht met de melding „Het apparaat is succesvol toegevoegd”.

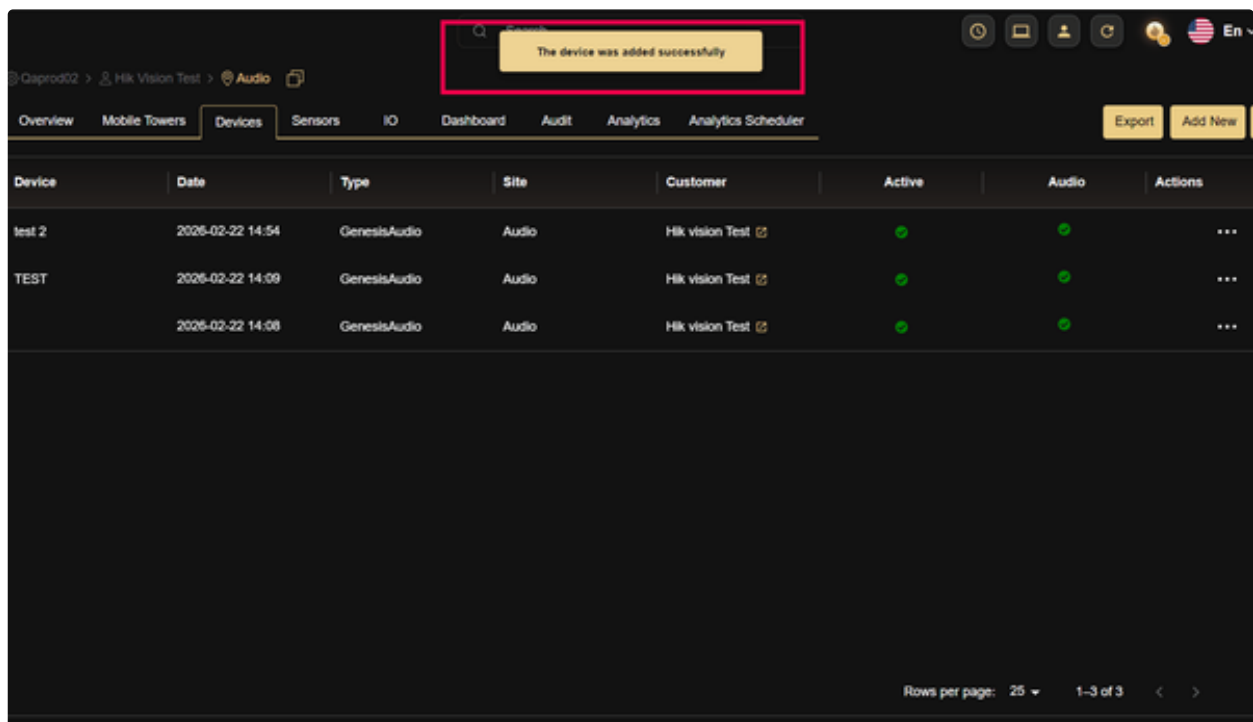

FIG